


Aplicações:

Mercedes-Benz Trucks Actros II + III

Referência OE 001 821 69 60

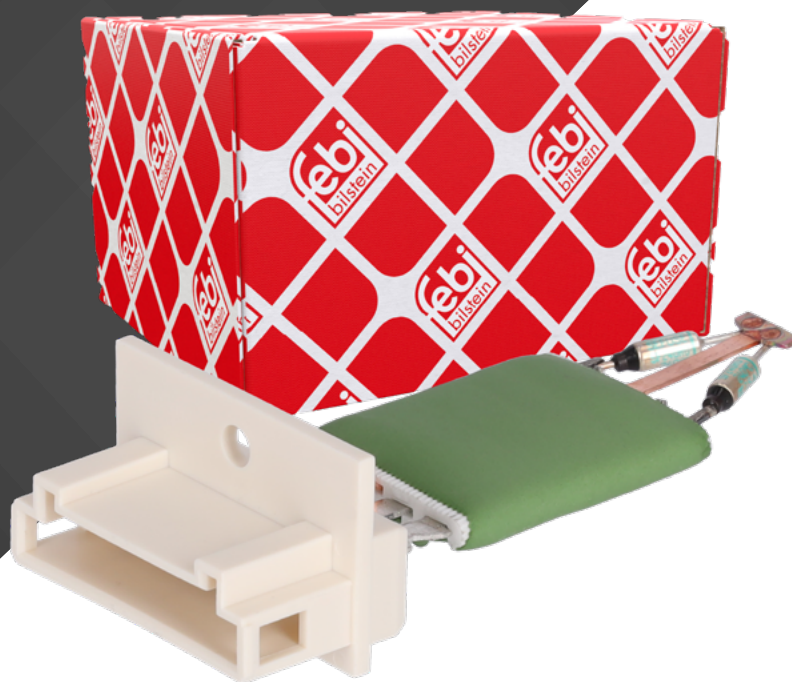

PT

Resistência para ventilador do habitáculo

Para permitir o funcionamento do ventilador do habitáculo em diferentes níveis, é necessária uma resistência em série. Dependendo do nível de potência do ventilador selecionado, é ligada à linha uma resistência elétrica diferente com um valor de resistência correspondente. Os possíveis sinais de defeito na resistência podem ser o facto de o ventilador só poder ser operado numa ou em algumas fases de potência, enquanto outras fases já não estão disponíveis. Em muitos veículos modernos, a resistência em série do ventilador é desenhada como um componente permanentemente encapsulado, de modo a que a reparação não seja prática e a substituição do componente seja necessária.

Podem ocorrer avarias durante o funcionamento do ventilador interior, mesmo que a própria resistência em série não esteja defeituosa. Outros componentes elétricos, tais como interruptores, cabos ou o próprio motor do ventilador podem ser a causa. Por esta razão, a febi oferece não só a resistência do ventilador para os veículos Mercedes-Benz Actros II + III, mas também os respetivos ventiladores do habitáculo febi 43775 e febi 104768, dependendo da configuração do veículo.



febi 43775
Ventilador do habitáculo com motor
aplicações Actros II+III
Referência OE 003 830 05 08



febi 104768
Ventilador do habitáculo com motor
aplicações Actros II+III
Reeferência OE 002 830 84 08

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com