




## SERVICE INFO – FAG 0039

# הוראות לצורך התקנה

שימוש בערכת ה- SmartSet של FAG במקום השימוש בטבור הסרן מסוג ה- BPW המצריך גירוז ייעודי

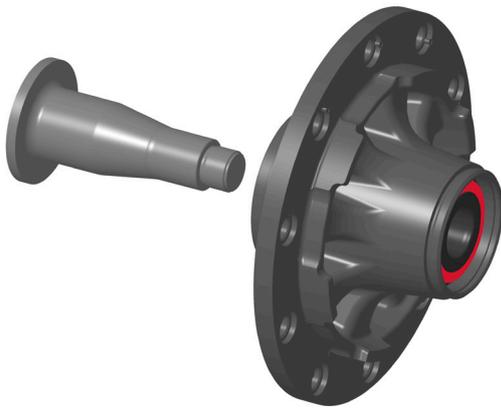

תמונה 2: טבור גלגל עם FAG SmartSet עבור סרני ה- BPW

### שים לב:

מכיוון שיחידת ה- FAG SmartSet הינה יחידה אטומה בית המיסבים מותקן מראש על הטבור.


יצרני הסרנים: BPW

מק"טים: 723 5007 10  
723 5008 10  
723 5009 10  
723 5014 10

פנה אל הקטלוג עבור מידע עדכני ביותר

שימוש בגריז הנכון ובכמות המדויקת ביותר הינה דבר חשוב ביותר עבור תחזוקה נכונה, טובה ובטוחה של מיסבי גלגל. מסיבה זו, לטבורי ה- BPW (תמונה 1) מספקים גריז על המיסבים בטרם ההתקנה במרכז המיסבים ובאיזור אחסון הגריז של המיסב רק לצורך ביצוע ההתקנה. כאשר מסיימים את העבודה על טבורי הגלגל הללו, חייבים לנקות את הגריז הייעודי לצורכי ההתקנה מהמיסבים ומאיזור האחסון של הגריז שעל הטבור ולשים במקומו גריז חדש ומתאים.

שפלר אוטומוטיב אפטרמרקט מציעים כעת פתרון תיקון אלטרנטיבי בעת ביצוע החלפה של מיסבי הגלגל של סרני ה- BPW. פתרון התיקון מורכב מטבור גלגל ומיסב המותקן מראש מתוצרת FAG SmartSet והגירוז מבוצע מראש כבר במפעל הייצור של המיסבים (ראה תמונה 2).

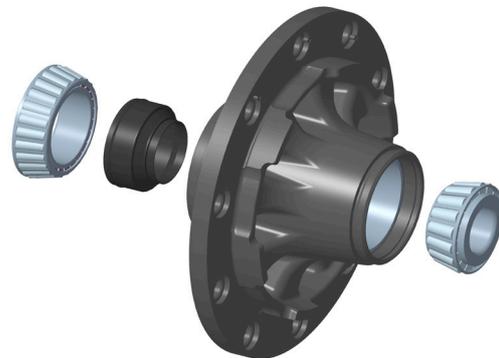

תמונה 1: טבור גלגל מסוג ה- BPW המצריך גירוז בטרם ההתקנה (בצבע שחור)

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: [Zafrir.egozi@schaeffler.com](mailto:Zafrir.egozi@schaeffler.com)

[www.schaeffler.com/aftermarket](http://www.schaeffler.com/aftermarket)

SCHAEFFLER  
REPXPERT

FAG 0039