




SERVICE INFO – FAG 0040

הנחיות לצורך התקנה

דיסקת מרווח משופרת עבור הידוק טבור גלגל המותקן על סרני ה- BPW

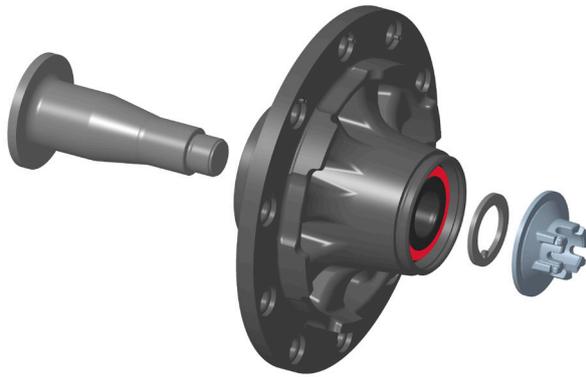

תמונה 2: טבור גלגל עם דיסקת מרווח משופרת ומעודכנת ואום הידוק מיסב גלגל בעלת כתף גדולה

יצרן הסרן: BPW

מק"טים: 723 5012 10

723 5031 10

למידע מעודכן פנה אל הקטלוג האחרון אשר פורסם


אום הידוק בעלת כתף קטנה או כתף גדולה (תמונה 1) ניתנת להתקנה על טבורי ה-BPW. אומים בעלות כתף גדולה תמיד יותקנו עם דיסקת מרווח.

חשוב:

כאשר מתקינים את טבורי הגלגל המוזכרים לעיל עם מיסבי ה-SmartSet חייבים להסיר ולא להתקין שוב את דיסקת המרווח המקורית! דיסקת המרווח המסופקת בערכת מיסבי הטבור חייבת להיות מותקנת במקום (ראה תמונה 2).

רקע:

מכיוון שמיסב הגלגל הינו בעל עיצוב לא סטנדרטי, הדיסקה המקורית איננה עבה מספיק בכדי ליצור את המרווח הדרוש בין הכתף של אום הסרן לבין מיסב הגלגל עצמו. במהלך העבודה של הסרן, דבר זה עלול לגרום לנזק לאטם המיסב נזק אשר יוביל לכשל סופי של המיסב עצמו. במהלך העבודה של הסרן, דבר זה עלול לגרום לנזק לאטם המיסב נזק אשר יוביל לכשל סופי של המיסב עצמו.

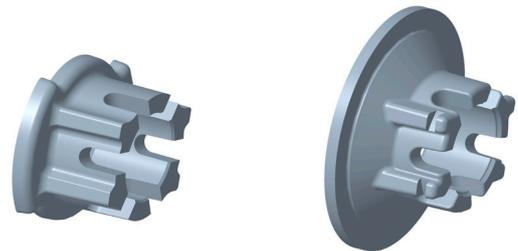

תמונה 1: אום הידוק מיסב גלגל בעלת כתף קטנה (שמאל) וכתף גדולה (ימין)

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafrir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler.com/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT