



SERVICE INFO – INA 0188



Важіль натяжного пристрою 533 0075 30

Необхідно обов'язково враховувати довжину гвинта

Виробники: Seat, Volkswagen

Моделі:


Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo
 Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Код двигуна:

AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEN, AEF, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Артикульний номер: 533 0075 30
 529 0089 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

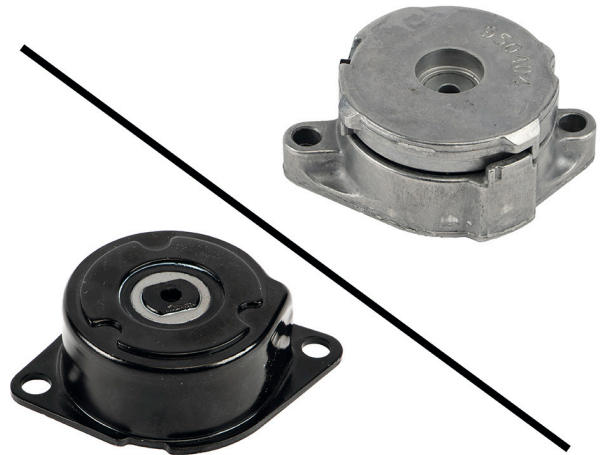

Зображення: Нова версія (зліва) / стара версія (справа)

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції було змінено конструкцію натяжного ролика 533 0075 30. Внаслідок цього для монтажу нової версії необхідно використовувати коротші гвинти. Гвинти M8x35 замінені на гвинти M8x22.

Для правильного монтажу нового натяжного пристрою 533 0075 30 необхідно обов'язково використовувати тільки гвинти M8x22!

У брошурі показані візуальні відмінності попередньої версії (зображення, справа) і нової версії (зображення, зліва).

Впродовж перехідного періоду виробництва можуть поставлятися дві версії роликів.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0188