




Рішення для ремонту прокладки водяного насоса

B07.530 | BMW


Elring пропонує ремонтне рішення для прокладки водяного насоса для двигунів BMW B46 B20 B, B48 B20 A/B і B48 B16 A. Це дозволяє уникнути необхідності заміни всього водяного насоса. Спочатку видаліть стару прокладку за допомогою відповідного інструменту. Перед установкою переконайтеся, що поверхня чиста та без залишків. Точки ущільнювальної суміші (див. Малюнок № 2) повинні бути застосовані, щоб гарантувати, що прокладка залишається в правильному місці під час встановлення. Щоб переконатися, що прокладка EPDM функціонує ідеально, слід почекати 30 хвилин після монтажу.




1.



2.



3.

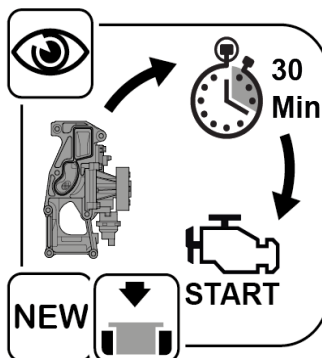

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 02/2024



Das Original