
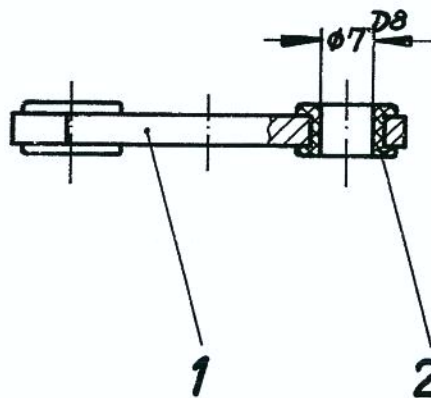


4 3 2 1

FUNKTIONSWICHTIGE MERKMALE
CRITICAL FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

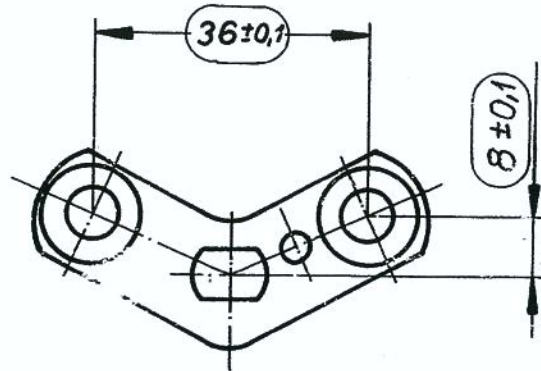

2	909.294	T	2	Buchse	29.002	eingespritzt
1	194.088	C	1	Hebel, Niet-		
Pos.	Sach-Nr.	Form.	Stück	Benennung	SWF	Bemerkungen

Mikroverfilmt

194.089

Format B


Ersatz für 1E 4618 / 3-30

Ers. durch

4 3 2 1
Vor Auftragsausführung mindestens 50 Muster an Fa. SWF TB zur Genehmigung einreichen.

Bemusterung und Freigabe nach SWF 20.102

F 90	28.5.97		116 377
Freigabe Release-level	Datum Date	genehmigt approved	Referenz Reference

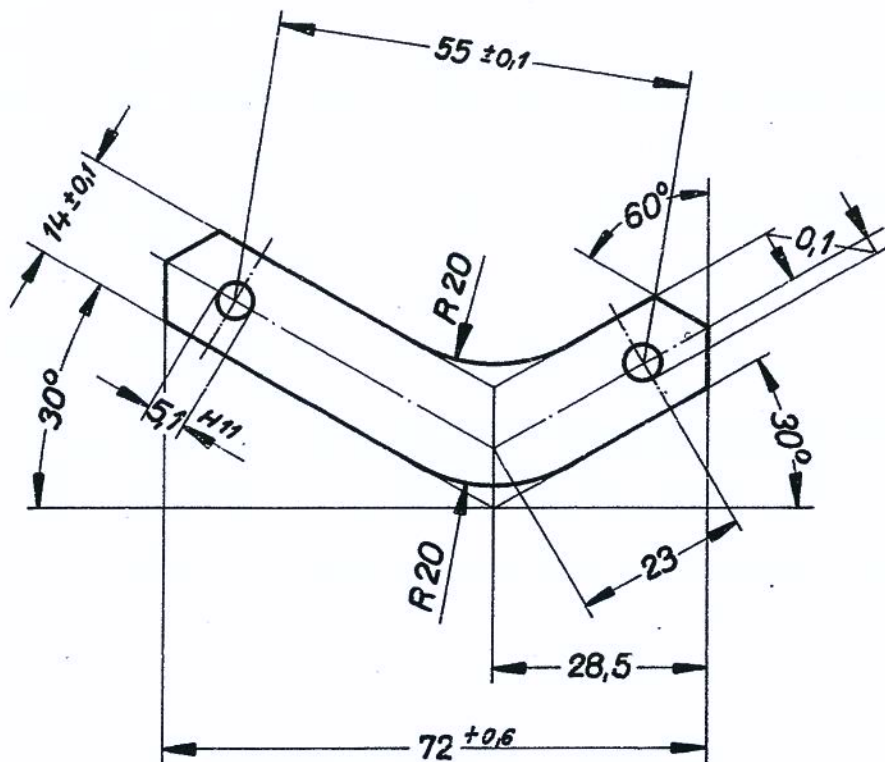

Status 4

Änderungs-Nr.: 116 377

Datum: 28.5.97 *Thw*

Mikroverfilmt

Kanten (s. SWF 04.122 u. SWF 04.123)		nicht entgratet	entgratet
Oberflächenzeichen		▽	▽▽
zul. max. Rauhtiefe in µm		63	16
Oberfläche: gal Zn 13 fc ge SWF 52.001 Bl.1			
1974	Tag	Name	Halb-zeug
Bearb.	8.5.	<i>Schaffert</i>	Bd. 4 x 72 DIN 1544
Gepr.		<i>W. H. H.</i>	Werk- U St37K DIN 1652
Norm.		<i>W. H. H.</i>	stoff Rm=450-600N/mm

116377	Sach-Nr. wird F90 (Status 4)	28.5.97	thw
4-6212-2	Werkst. war MUST 2K40 DIN 1624	7.7.76	Br.
4-6205-1	Ohl. war gal Zn 6 bis 9 hc	15.9.75	St.
1/27/74	neu eingeführt	16.5.74	Ed.

Änd.-Nr.	Art der Änderung			Tag	Name
Nennmaß (Kurzer Schenkel)	...10	>10...50	>50...100	>100	
Nicht tolerierte ± Zul. Abweichung	10	10			
Paßmaße	5,1 mm				
Abmaße	+0,075 0				
Nicht tolerierte Maße	-6	>6-30	>30-100	>100-300	>300-1000
Zul. Abweichung ±	0,1	0,2			

Maßstab

1:1

HEBEL, NIET-

Zeich-
nungs-
Nr.

194.087

Format
B

Ersatz für 1E 4618/3-20

Ers. durch

SWF 01.354

TBZF 1:72:023/01