


2118.30 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Grundplatte mit integrierter Groundplane zur Montage auf nichtmetallischen Dachflächen von Wohnmobilen; 12 V-Stromversorgung der Verstärker wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse oder DIN-Steckhülse; Montage der Grundplatte mittels geeigneter Kleb- und Dichtstoffe
- 1 x Antenne; 2 x Verlängerungskabel RG58 6,5m FAKRA(f) G auf SMB(f) Winkel und FAKRA(f) B auf DIN41585(m); 1 x Befestigungsmaterial (Mutter mit Krallenscheibe, Bohrlochadapter, Dichtung, Gewindeadapter 16mm M14/M18); 1 x Staubschutzdichtung ;1 x GFK Element
- Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich
- Ersatzstrahler 4626.11

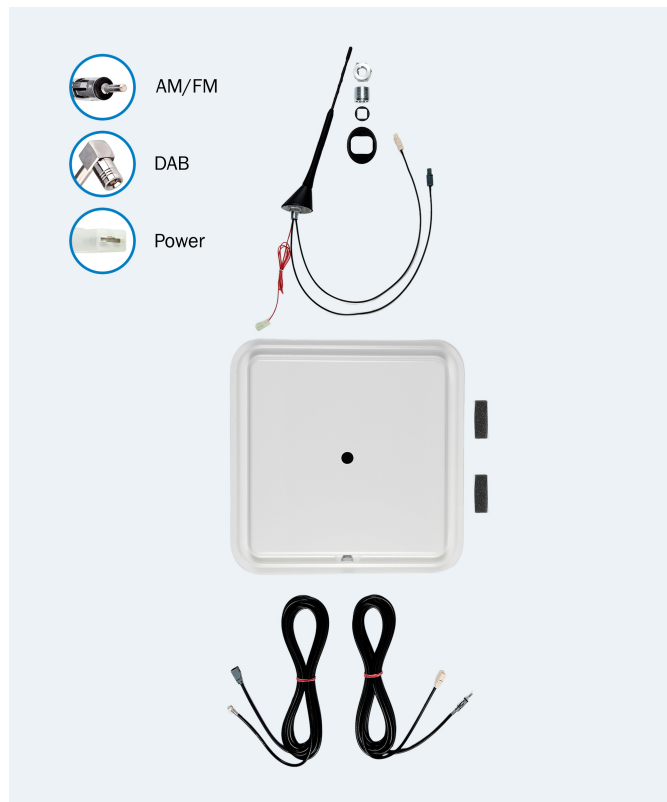

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L
Frequenzen	0,15 - 1,71 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1
Rauschmaß	k.A.	3.5 dB typ.		k.A.
Verstärkung	6 dB	14 dB		0 dB
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V			
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G	
Kabel RG58	0,5 m			



Datenblatt

Release: 13.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	1.85 kg
Abmessungen (B/H/L)	380 mm / 310 mm / 380 mm
EAN	4045994060902
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	19.07.2021	-/-

Produktvarianten

- 2118.01
- 2118.04

