

3404.01 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für die 868MHz-Frequenz
- Korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Geeignet für Stahlblechkarosserien
- 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	SRD
Frequenzen	868 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Gewinn	2 dBi
max. Leistung	5 W
Steckverbinder	SMA(m)
Kabel RG174	1.8 m



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.046 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994045039
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3404.02

Technische Zeichnung

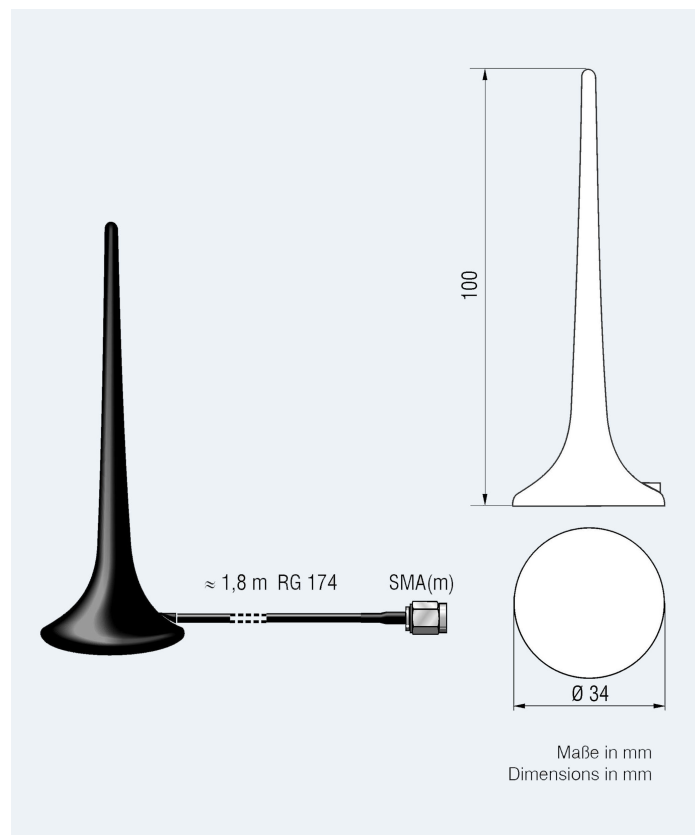

Anpassungsdiagramm

