


3742.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Geringe Einbautiefe; Aktive GPS-Antenne
(Stromversorgung des Verstärkers nur über
Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

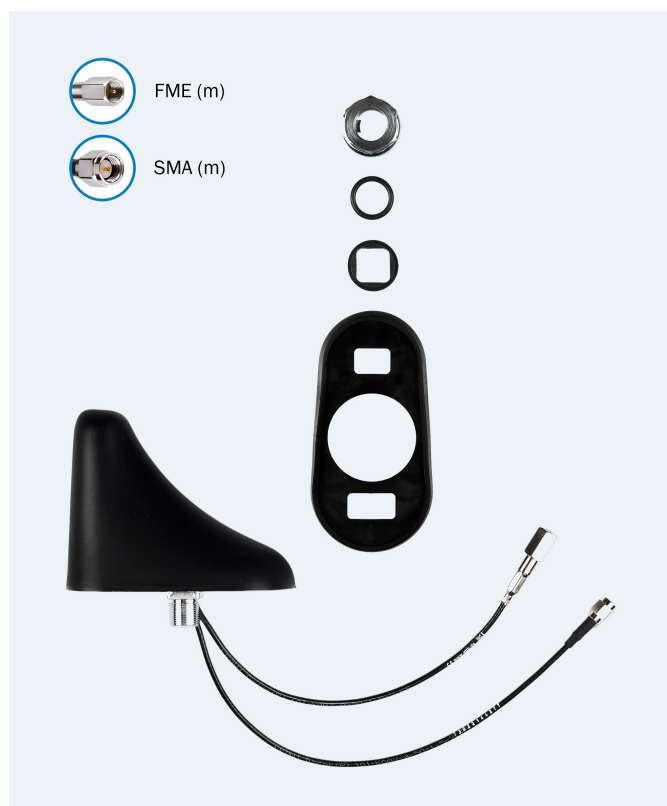

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	GPS
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1			≤1,5:1
Rauschmaß				1.7 dB typ.
Verstärkung				28±3 dB
Gewinn	2 dBi			32 dBic.typ.
Stromversorg.				+3,3...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	4 W			
Steckverbinder	SMA(m)			FME(m)
Kabel RG174	0.24 m			0.2 m



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.152 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 78 mm / 103 mm
EAN	4045994051337
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Produktvarianten

- 3742.05
- 3742.06

Technische Zeichnung

