


3743.02 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Geringe Einbautiefe; Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses); Die Anpassung für den CB-Funk lässt sich durch ein Abstimmelement einstellen

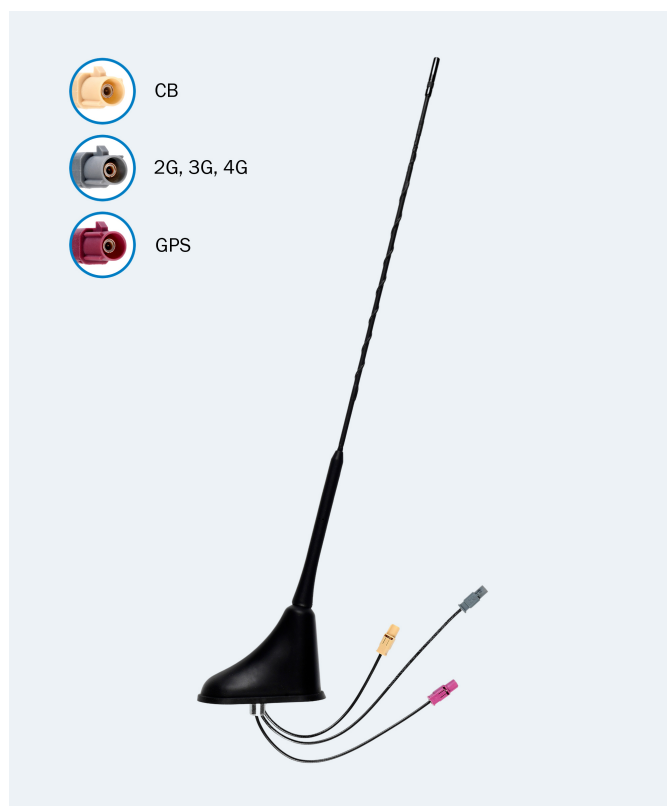

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	CB-Funk	GPS
Frequenzen	824 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz	791 - 862 MHz	2500 - 2690 MHz	26,565 - 27,405 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	$\leq 1,5:1$					abgestimmt $\leq 1,5:1$	$\leq 1,5:1$
Rauschmaß							1.7 dB typ.
Verstärkung							28±3 dB
Gewinn	0 dBi	2 dBi				0...-5 dB	32 dBic.typ.
Stromversorg.							+3,3...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	4 W					10 W	
Steckverbinder	FAKRA(m) G					FAKRA(m) I	FAKRA(m) C
Kabel RG174	0.24 m					16 m	0.2 m



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.172 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 533 mm / 103 mm
EAN	
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung

