


Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3768.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Geringe Einbautiefe

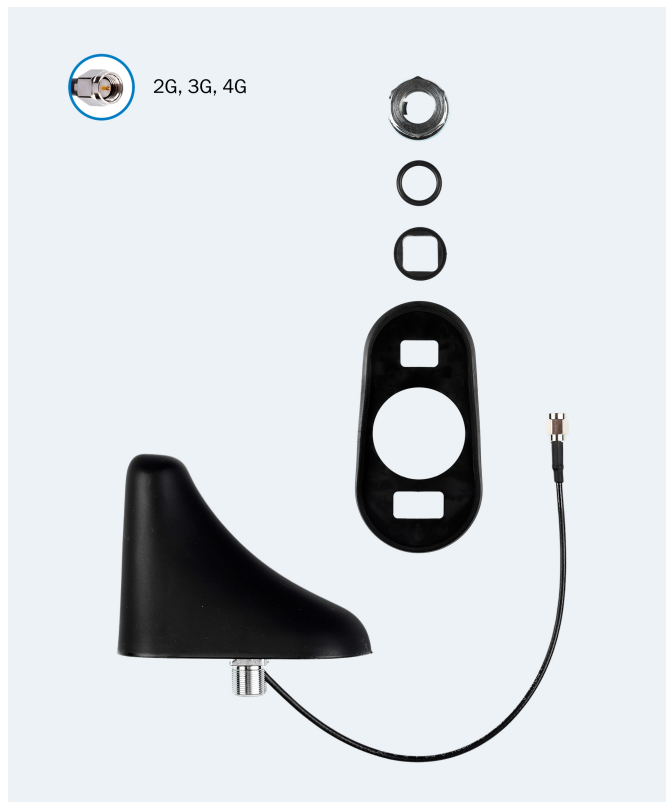

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1		
Gewinn	2 dBi		
Steckverbinder	SMA(m)		
Kabel RG174	0.24 m		



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.128 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 78 mm / 103 mm
EAN	4045994052198
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3768.03

Technische Zeichnung

