


3789.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe; Aktive GPS-Antenne
(Stromversorgung des Verstärkers nur über
Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Frequenzweiche 4738.01 zur gleichzeitige Nutzung
von DAB und DVB-T; mit Hymer-Befestigungskit
- Ersatzstrahler 4650.11

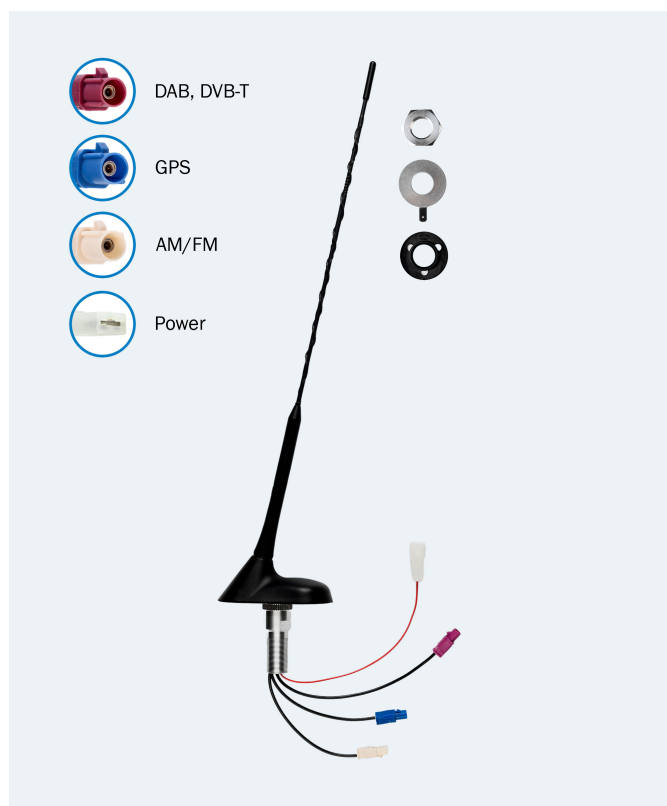

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DVB-T IV	DVB-T V	GPS
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	474-602 MHz	610 - 786 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,0:1					≤1,5:1
Rauschmaß		3.5 dB	2 dB			1.7 db
Verstärkung	5 dB	15 dB		10 dB		28±3
Gewinn						32 dBic.typ.
Stromversorg.	+9...16 V 35 mA bei 12V		+5...12 V 25 mA typ.			+3,0...5,5 V 15...40 mA
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) H			FAKRA(m) C
Kabel RG174	0.14 m		0.175 m			0.13 m



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.2 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 474 mm / 103 mm
EAN	4045994054284
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung

