


3940.51 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Stabneigung von -10°...115°einstellbar
- Verwendbar mit dem Verstärker und Weiche 4721.01(AM,FM/ DAB+), dem Verstärker 4723.01, der passiven Weiche 4724.XX und dem Verstärker und Weiche 4726.XX (AM,FM/ DAB+)
- Zur Nachrüstungen auf Schrägdächern

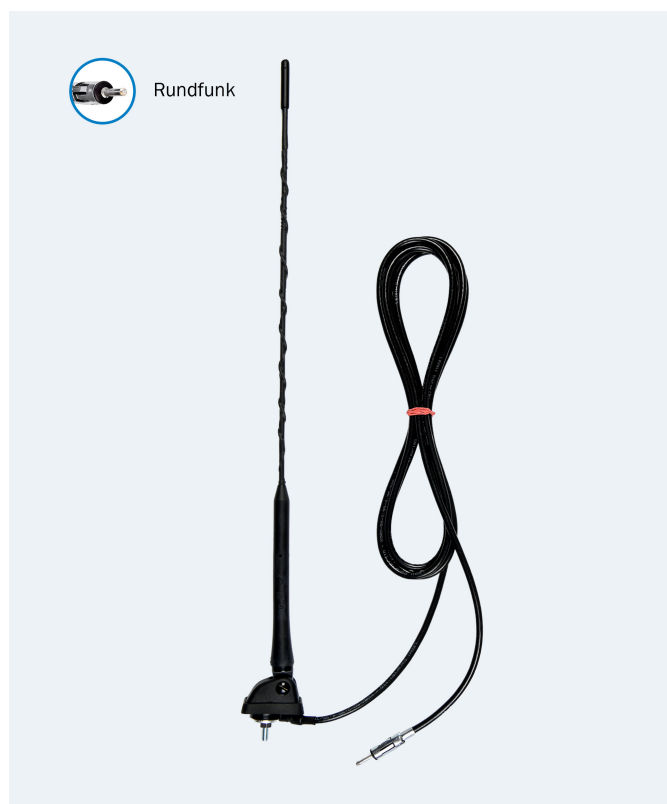

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB BIII
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung		≤2,0:1	
Gewinn		-2 dBi	
Steckverbinder	DIN 41585(m)		
Kabel RG58	2.5 m		



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.201 kg
Abmessungen (B/H/L)	42 mm / 254 mm / 33 mm
EAN	4045994055557
Schutzklassen	-
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3940.01
- 3940.03

