

4117.01 Geräteantenne

- Geräteantenne für den Mobilfunkempfang
- Es ist ein waagerechter als auch senkrechter Kabelausgang möglich
- Potenzialunabhängige Montage durch Magnet-, Schraub- oder Klebefestigung auf Kunststoff oder Metall; Die Befestigung ist auf waagerechten und senkrechten Flächen möglich
- 1 x Geräteantenne; 1 x Klebeband
- Geeignet nur für den Einsatz im Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN	2G/3G/4G
Frequenzen	694 - 862 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	2500 - 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤3,0:1	≤3,5:1	≤2,5:1		
Gewinn	2 dBi				
max. Leistung	10 W				
Steckverbinder	FAKRA(f) D 360°				
Kabel DACAR031	2.6 m				



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.144 kg
Abmessungen (B/H/L)	71 mm / 52 mm / 116 mm
EAN	4045994053966
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4117.02
- 4117.04

Technische Zeichnung

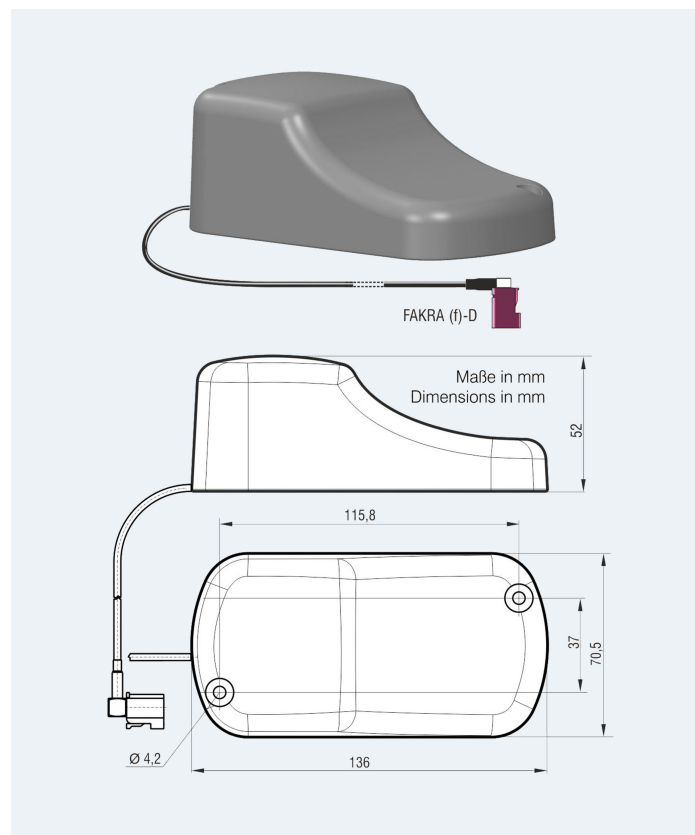

Anpassungsdiagramm

