


4437.01 Dachantenne

- Dach- bzw. Heckantenne für den GPS-Empfang
- Geringe Einbautiefe; Für Materialdicken bis 5 mm geeignet

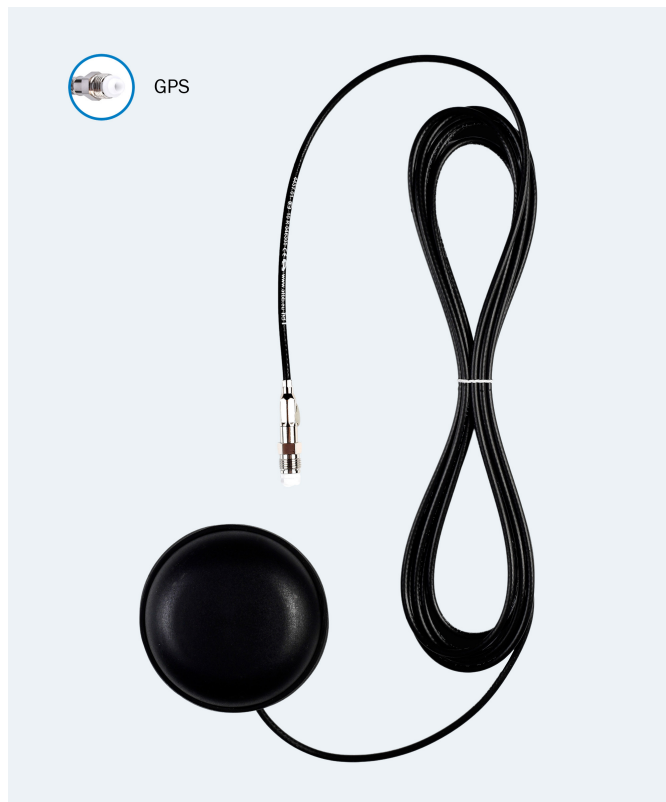

Produktspezifikationen

Bänder	GPS
Frequenzen	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm
Rauschmaß	≤2,0 dB
Verstärkung	28 dB
Gewinn	4 dBic.typ.
Rückflusdämpf	≤1,5:1
Stromversorg.	+3,3...5 V 19...28 mA
Steckverbinder	FME(f)
Kabel RG174	2.6 m



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.137 kg
Abmessungen (B/H/L)	64 mm / 17 mm / 64 mm
EAN	4045994061619
Schutzklassen	IP 65

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung

