

4467.01 Klebeantenne

- Klebeantenne für den Mobilfunkempfang
- in allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; einfache Kabelverlegung
- Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisisation erforderlich; 5 cm Mindestabstand zwischen Strahler und Metallteilen;
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN	2G/3G/4G
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	2500 - 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,5:1	≤2,0:1		
Gewinn	2 dBi			
max. Leistung	10 W			
Steckverbinder	FAKRA(f) D			
Kabel RG174	1.5 m			



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.03 kg
Abmessungen (B/H/L)	11 mm / 5 mm / 104 mm
EAN	4045994045169


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4467.04

Technische Zeichnung

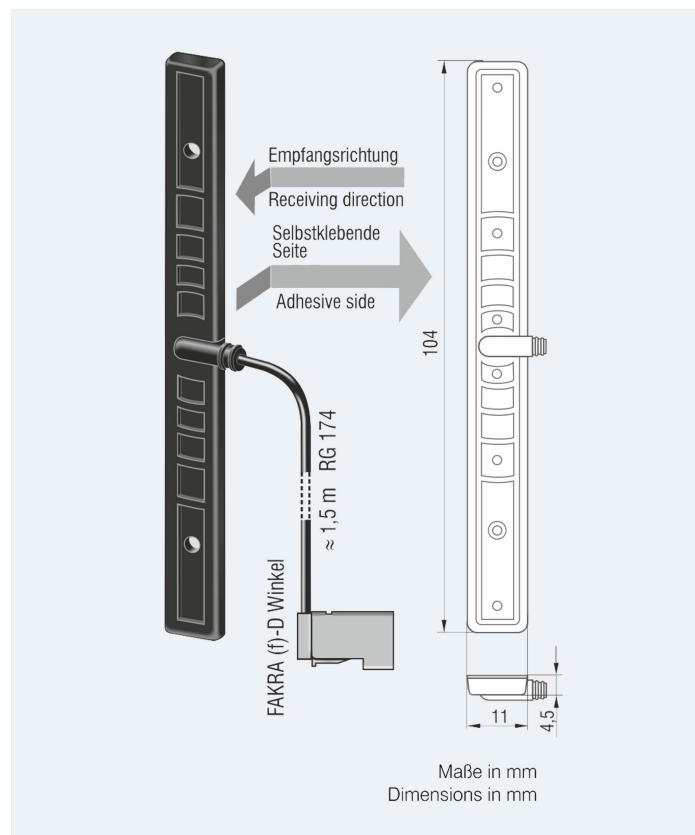

Anpassungsdiagramm

