


4468.01 Klebeantenne

- Klebeantenne für den Mobilfunkempfang
- In allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; günstige Übertragungseigenschaften; diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung; keine Windgeräusche; einfache Kabelverlegung; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete Mobiltelefone und Freisprecheinrichtungen
- Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisierung erforderlich; 5 cm Mindestabstand zwischen Strahler und Metallteilen;
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

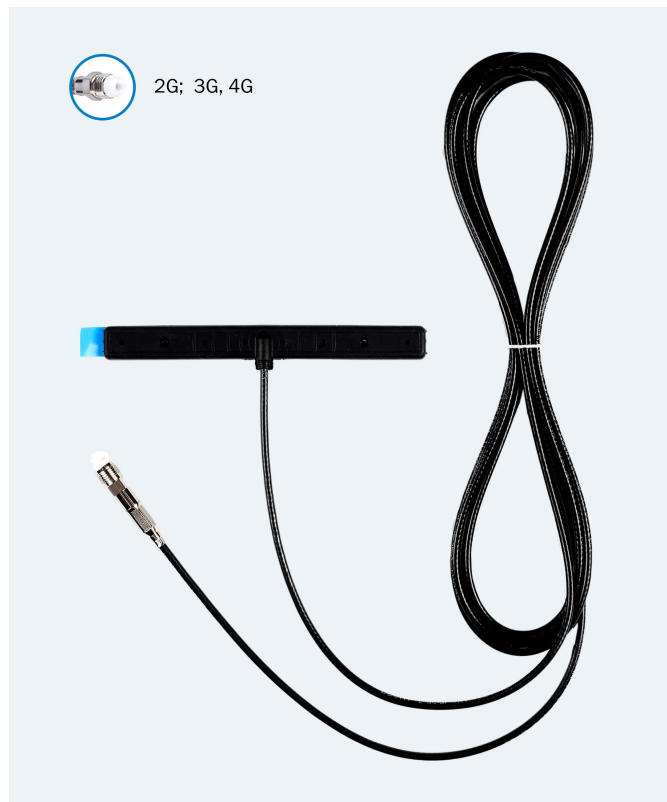

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN	2G/3G/4G
Frequenzen	790 - 862 MHz	890 - 960; 1710 - 1880 MHz	1850 - 1990 MHz	1900 - 2200 MHz	2400 - 2485 MHz	2500 - 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,7:1	≤1,5:1				
Verstärkung						Polarisation
Gewinn	2 dBi					
max. Leistung	10 W					
Steckverbinder	FME(f)					
Kabel RG174	2.5 m					



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.038 kg
Abmessungen (B/H/L)	11 mm / 5 mm / 104 mm
EAN	4045994064528


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4468.05
- 4468.06
- 4468.81

Technische Zeichnung

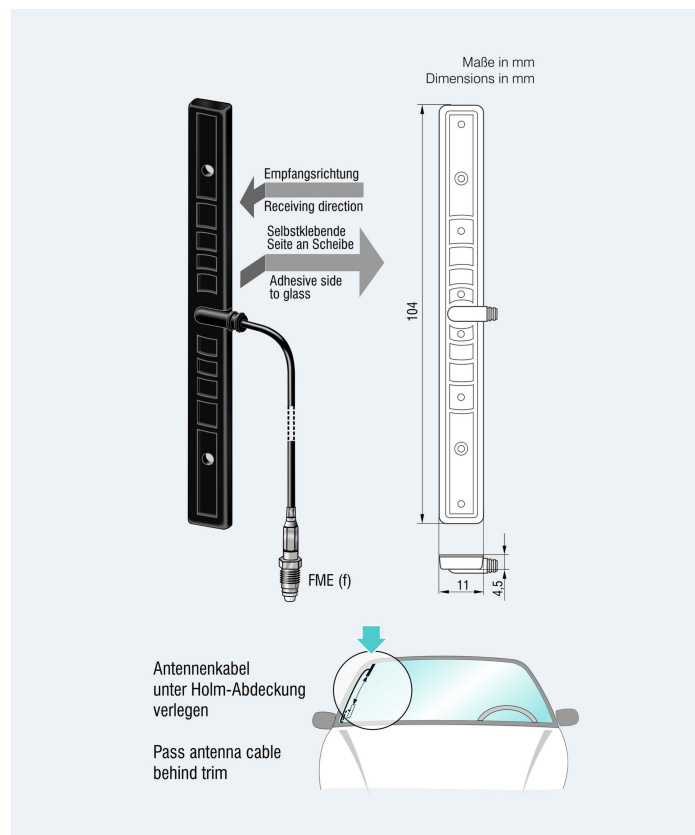

Anpassungsdiagramm

