


4488.01 Klebeantenne

- Glasklebeantenne für den Mobilfunkempfang
- In allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; günstige Übertragungseigenschaften; diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung; keine Windgeräusche; einfache Kabelverlegung; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete Mobiltelefone und Freisprecheinrichtungen
- Wird an die rechte Seite der Frontscheibe geklebt; Ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Antenne und Karosserie muss eingehalten werden; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisierung erforderlich
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

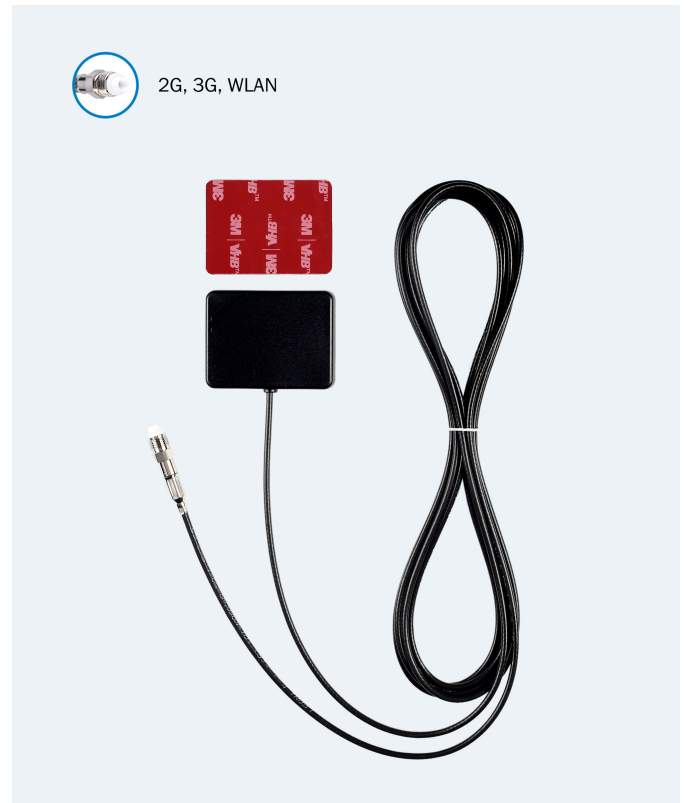

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	WLAN
Frequenzen	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1880 - 1900 MHz	1850 - 1990 MHz	1900 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1				
Verstärkung						Polarisation
Gewinn	0 dBi					
Rückflusdämpfung	≥10 dB	≥14 dB				
max. Leistung	10 W					
Steckverbinder	FME(f)					
Kabel RG174	3 m					



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.051 kg
Abmessungen (B/H/L)	37 mm / 7 mm / 49 mm
EAN	4045994066874


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4488.06

Technische Zeichnung

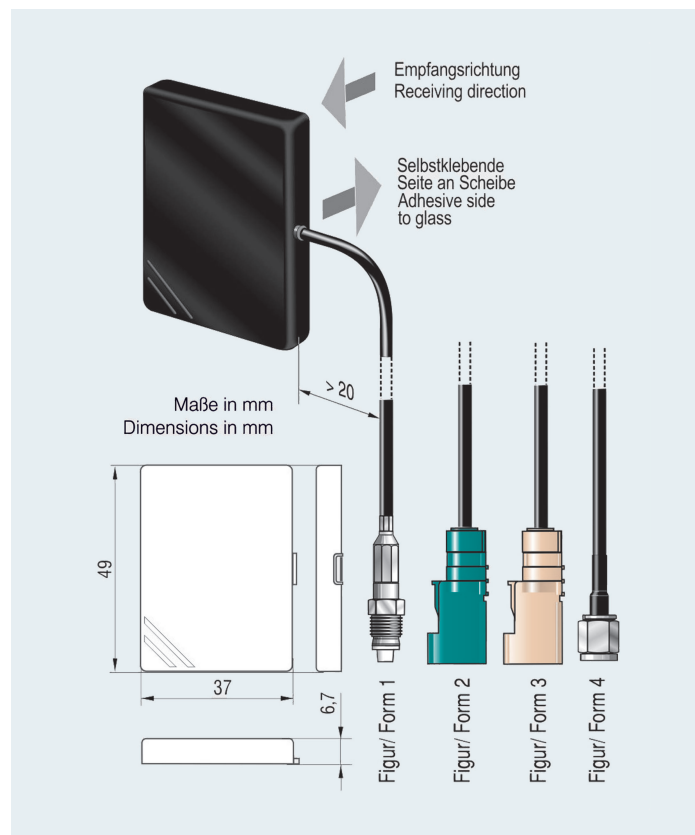

Anpassungsdiagramm

