

4494.09 Klebeantenne

- Klebeantenne für den Mobilfunkempfang
- Potenzialunabhängige Montage durch Magnet-, Schraub- oder Klebefestigung auf Kunststoff oder Metall; Die Befestigung ist auf waagerechten und senkrechten Flächen möglich; Waagerechter als auch senkrechter Kabelausgang möglich; Bei senkrechter Montage Kabelausgang nach unten
- 1 x Klebeantenne; 1 x Klebeband
- Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G
Frequenzen	890 - 960 MHz	1710 - 1990 MHz	1900 - 2170 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1	≤2,0:1
Gewinn	0 dBi		
Rückflussdämpfung	≥10 dB	≥14 dB	10 dB
max. Leistung	10 W		
Steckverbinder	FME(f)		
Kabel RG174	3 m		



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten


Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.124 kg
Abmessungen (B/H/L)	146 mm / 21 mm / 71 mm
EAN	4045994012949
Schutzklassen	IP 64
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Technische Zeichnung

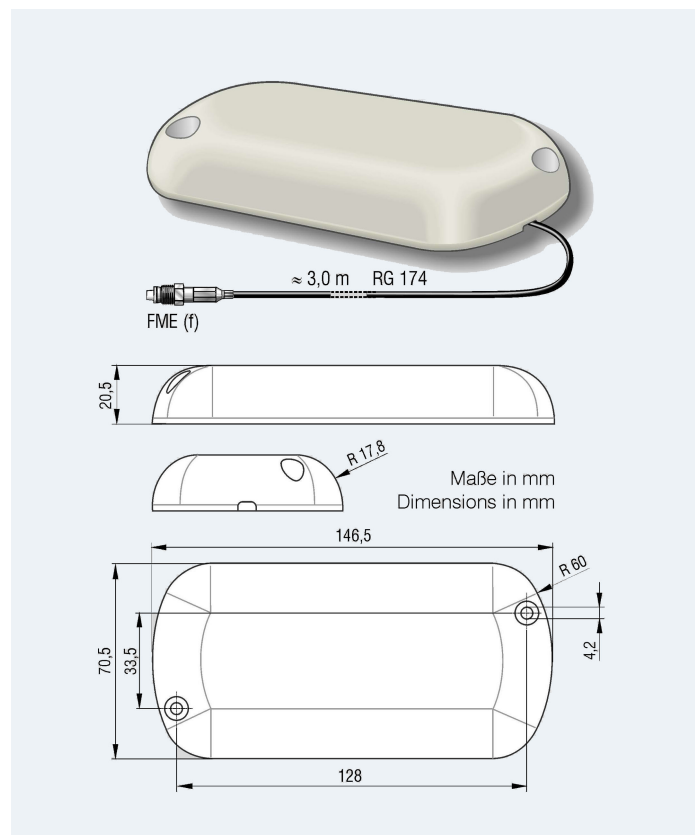

Anpassungsdiagramm

