


4495.01 Klebeantenne

- Klebeantenne für den Mobilfunkempfang
- Aktive GPS-Antenne (Stromaufnahmeversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses); Potenzialunabhängige Montage durch Magnet-, Schraub- oder Klebefestigung auf Kunststoff oder Metall; Die Befestigung ist auf waagerechten und senkrechten Flächen möglich; Waagerechter als auch senkrechter Kabelausgang möglich; Bei senkrechter Montage Kabelausgang nach unten
- 1 x Klebeantenne; 1 x Klebeband
- Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich

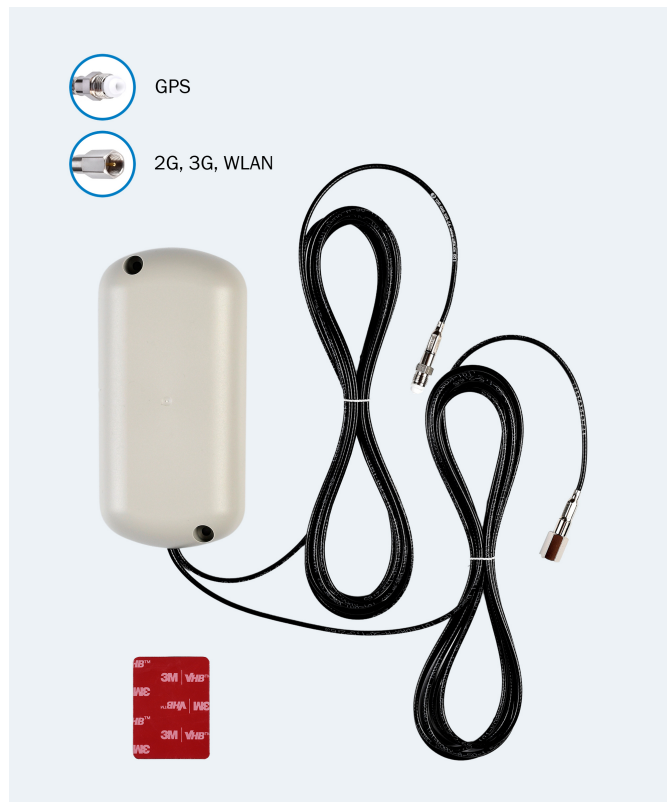

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	WLAN	GPS
Frequenzen	890 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1	≤2,0:1	≤1,5:1
Rauschmaß				≤2,0 dB
Verstärkung				28±3 dB
Gewinn	0 dBi			32 dBic.typ.
Rückflusdämpf	≥10 dB	≥14 dB	10 dB	
Stromversorg.				+3,3...5,0 V 15...35 mA
max. Leistung	10 W			
Steckverbinder	FME(f)			
Kabel RG174	3 m			



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten


Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.134 kg
Abmessungen (B/H/L)	147 mm / 21 mm / 71 mm
EAN	4045994004913
Arbeitstemperatur	-40...75

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.03.2021	-/-

Technische Zeichnung

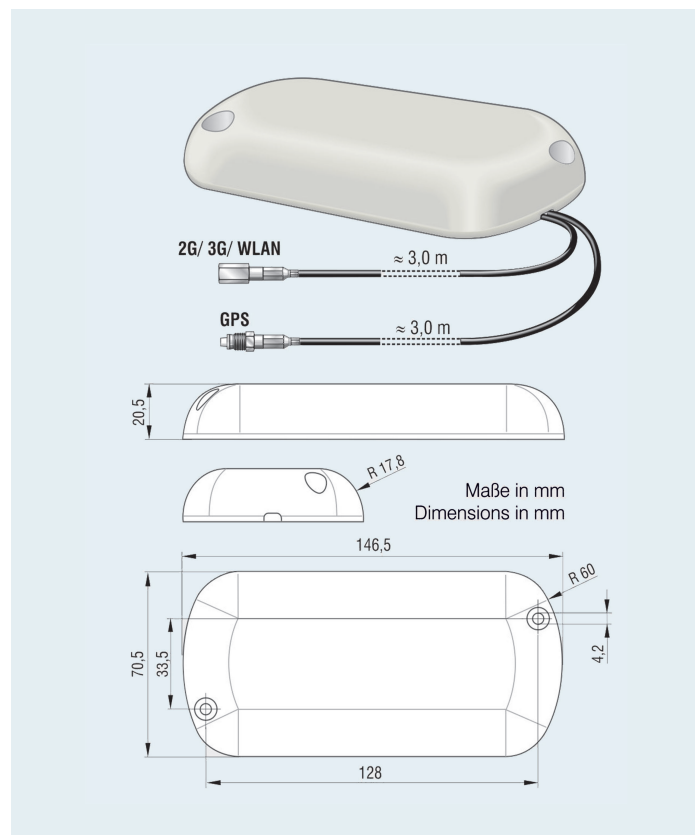

Anpassungsdiagramm

