


4570.02 Glasklebeantenne

- Aktive Glasklebeantenne für den Rundfunkempfang
- Günstige Empfangseigenschaften; diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung; keine Windgeräusche; lange Lebensdauer; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete digitale Autoempfänger
- Wird in die Mitte der Front- oder an die Seitenscheibe geklebt; Ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Antenne und Karosserie muss eingehalten werden; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein
- Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

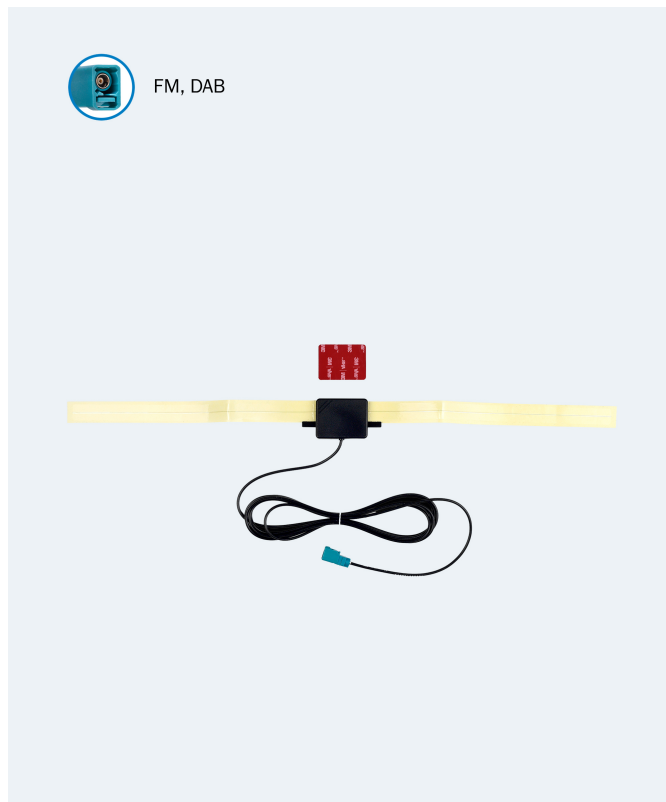

Produktspezifikationen

Bänder	FM	DAB BIII	DAB+L
Frequenzen	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1		
Rauschmaß	3.5 dB typ.	2,0 dB typ.	
Verstärkung	14 dB	10 dB	0 dB passiv
Gewinn	0 dBi	2 dBi	
Stromversorgung	+9...16 V 23 mA bei 12V		
Steckverbinder	FAKRA(f) Z		
Kabel RG174	2.5 m		



Datenblatt

Release: 15.02.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.084 kg
Abmessungen (B/H/L)	37mm / 7mm / 525mm
EAN	4045994054314
Schutzklassen	
Arbeitstemperatur	
Verpackungsdaten	

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	10.05.2021	-/-

Produktvarianten

- 4570.01

Technische Zeichnung

