


4576.02 Klebeantenne

- Glasklebeantenne für den Mobilfunkempfang
- Wird an die Front- oder Seitenscheibe geklebt;
Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des
Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-
Anschlusses)

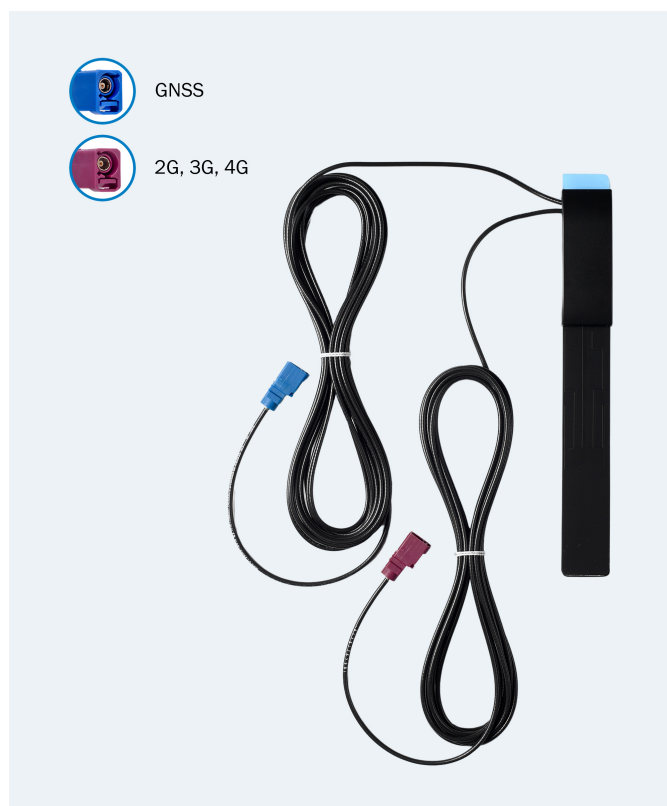

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	GNSS
Frequenzen	703 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz	1575 - 1610 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤3,0:1			≤2:1
Rauschmaß				≤3,0 dB
Verstärkung				27±2 dB
Gewinn	1 dBi ±0,5 dB	2 dBi ± 0,5 dB		26 dBic.typ.
Stromversorg.				+3,5...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	4 W			
Steckverbinder	FAKRA(f) D			FAKRA(f) C
Kabel RG174	4 m			



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.117 kg
Abmessungen (B/H/L)	25 mm / 13 mm / 202 mm
EAN	4045994059401

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	05.10.2021	-/-

