


4578.02 Glasklebeantenne

- Aktive Glasklebeantenne für den Rundfunkempfang
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für AM/FM; DAB + Empfang, aktiv und rauscharm in dem Bereich B III; Einfache und schnelle Installation; diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung; lange Lebensdauer; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete digitale Autoempfänger mit Phantomspeisung der Antenne
- Wird an die rechte oder linke Seite der Frontscheibe oder an die Seitenscheiben geklebt; Ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Antenne und Karosserie muss eingehalten werden; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Bei AM-Empfang Anschluss an Fahrzeugmasse (GND) erforderlich
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

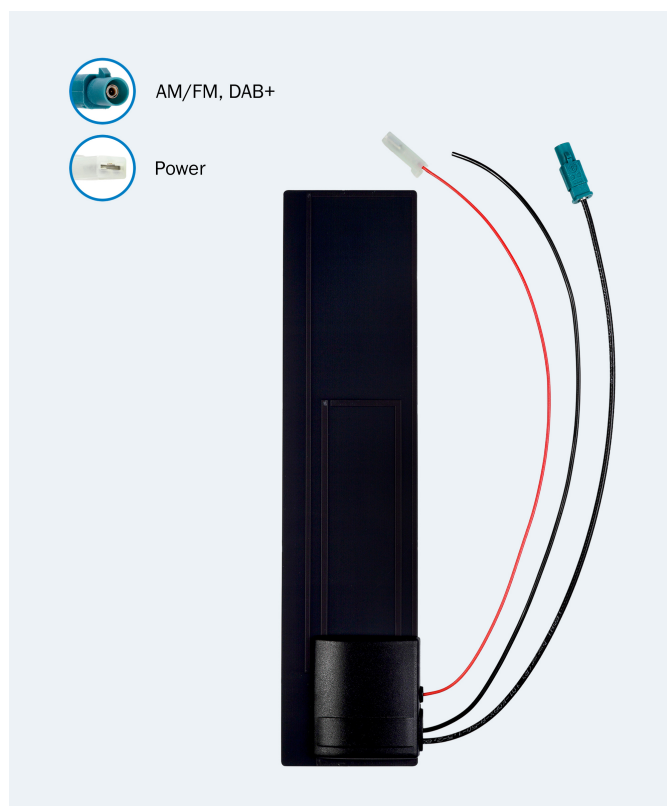

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII
Frequenzen	531 - 1602 kHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1		
Rauschmaß		3.5 dB	
Verstärkung	0±3 dB typ.	10±3 dB	15±3 dBi
Gewinn		0±2 dBi	
Stromversorgung	+8...12 V 45...75 mA		
Steckverbinder	FAKRA(m) Z	FAKRA(m) B	FAKRA(m) G
Kabel RG174	0.3 m		



Datenblatt

Release: 07.02.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.053 kg
Abmessungen (B/H/L)	62mm / 10mm / 255mm
EAN	4045994058510
Schutzklassen	
Arbeitstemperatur	
Verpackungsdaten	

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	01.07.2021	-/-

Produktvarianten

- 4578.01

Technische Zeichnung

