


4736.08 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunk- und GNSS-Empfang speziell für Router in Wohnmobilen oder Sonderfahrzeugen
- Aktive GNSS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GNSS-Anschlusses)
- 2-Anschlüsse für Mobilfunk GSM/ UMTS/ LTE (MIMO) und 1-Anschluss für WLAN/Wi-Fi
- 1 x Dachantenne
- 4755.02 Gewindeverlängerung (56 mm)

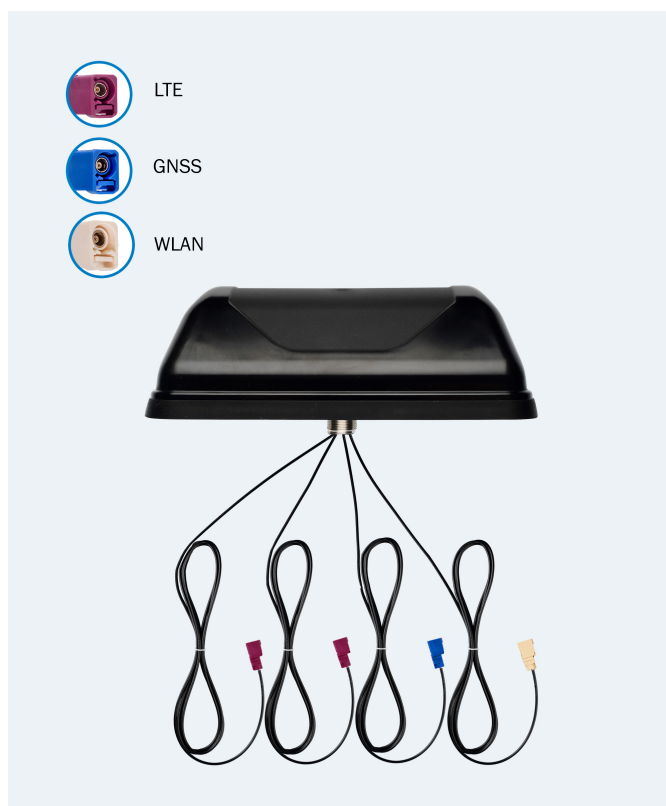

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN WiFi	2G/3G/4G	GPS	Glionass
Frequenzen	698 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485; 4900 - 5900 MHz	2500 - 2690 MHz	1575.42 MHz	1602 - 1610 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤3,0:1	≤2,5:1			≤2,0:1	
Rauschmaß					1.7 db	
Entkopplung	≥10 dB	≥20 dB	≥25 dB	≥20 dB	≤35 dB	
Verstärkung					26±3 dB	26±3 Polarisation
Gewinn	2 dBi					
Stromversorg.					+3,0...5,0 V 15...35 mA	+3,3...5,0 V 15...35 mA
max. Leistung	4 W					
Steckverbinder	2xFAKRA(f) D				FAKRA(m) C	
Kabel RG174	2x1,8 m		m	2x1,8 m	0.29 m	



Datenblatt

Release: 13.09.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.64 kg
Abmessungen (B/H/L)	114 mm / 78 mm / 218 mm
EAN	4045994058923
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Produktvarianten

- 4736.01
- 4736.02
- 4736.06

Technische Zeichnung

