


5010.07 Dipolantenne

- Monopolantenne für den Radioempfang
- Die Antenne ist für die Montage in eigenstabilen Kunststoffbaugruppen vorgesehen; Die Betriebsspannung wird über eine separate Versorgungsleitung der Antenne zugeführt; Die Spannungszuführung muss an einen abgesicherten Stromkreis angeschlossen werden
- Verwendbar mit dem Rundfunkverteiler 4724.01 für die Aufteilung AM/FM und DAB+ Frequenzen
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

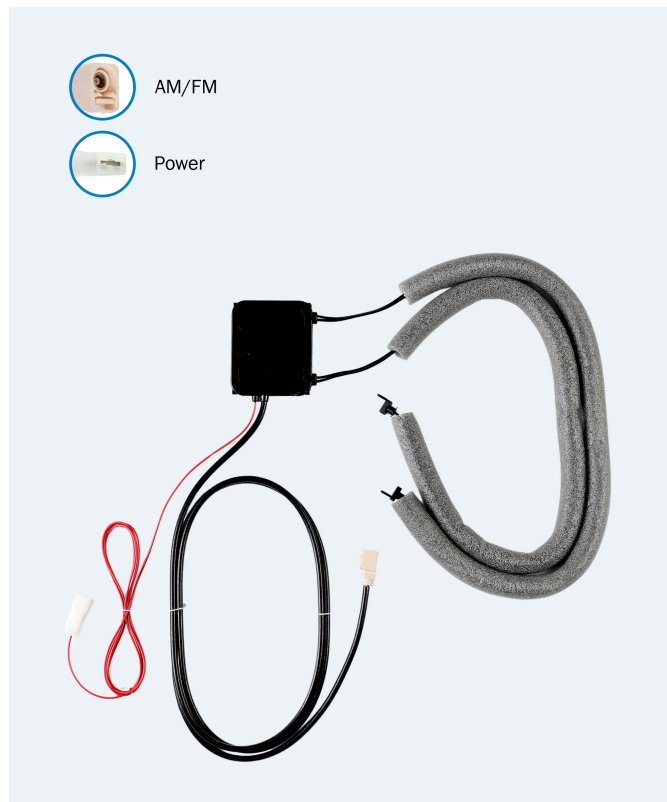

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	WX
Frequenzen	0,15 - 30 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	162,525 - 162,550 MHz
Impedanz	50...75 Ohm			
Anpassung	≤1,5:1			
Rauschmaß		≤3,5 dB		
Verstärkung	10 dB	13 dB		
Stromversorg.	12 V 70 mA			
Steckverbinder	FAKRA(f) B			
Kabel RG58	1.55 m			



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.143 kg
Abmessungen (B/H/L)	63 mm / 10 mm / 75 mm
EAN	4045994056738
Schutzklassen	-
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	30.06.2021	-/-

Produktvarianten

- 5010.01
- 5010.02
- 5010.03

Technische Zeichnung

