


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	980
Nb de cannelures CR	29
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	95
Ø épaulement CB [mm]	33
Nombre de trous de fixation	2
	Plaque de fixation 2 trous filetés

PHOTOS

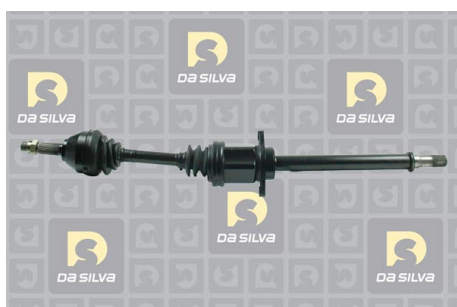


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.5 dCi	103 ch	07.2008 >
	106 ch	02.2007 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.6	114 ch	02.2007 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0	141 ch	02.2007 > 12.2013
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 Allroad	141 ch	02.2007 > 12.2013
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi	150 ch	02.2007 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi Allroad	150 ch	02.2007 >
RENAULT		
KOLEOS - 2.0 dCi	150 ch	09.2008 >
	177 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.