


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / Luk
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB15

PHOTOS

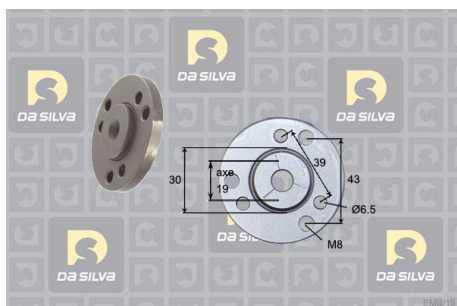

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (82-94) (E30) - 320i	125 ch	09.1982 > 12.1985
	129 ch	12.1985 > 06.1991
	150 ch	12.1985 > 06.1990
3 Series (82-94) (E30) - 325i	170 ch	12.1986 > 06.1991
	171 ch	09.1983 > 11.1989
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 320i	129 ch	01.1988 > 12.1991
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325i	170 ch	07.1987 > 03.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 320i	126 ch	04.1986 > 10.1993
	129 ch	04.1986 > 10.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 325i	170 ch	09.1987 > 10.1993
	171 ch	12.1985 > 12.1987

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.