



6 PLUS-MINUS




Dispositivo ad alta tensione con ultrasuoni

Piastre di contatto in acciaio inossidabile doppie – Collegamento all'impianto elettrico del veicolo – Dispositivo a contatto di sblocco del cofano – Collegamento al morsetto 15

Dispositivo combinato alta tensione – ultrasuoni con piastre di contatto in acciaio inossidabile PLUS-MINUS. Il contatto con una delle sei piastre in acciaio inossidabile sprigiona una scossa elettrica, non pericolosa ma efficace, paragonabile a quella fornita dalle recinzioni dei pascoli. Nei veicoli moderni vi è la tendenza a utilizzare sempre più plastiche e materiali che non conducono l'elettricità. Potrebbe quindi capitare che la martora non riceva nessuna scossa elettrica. Per questo il dispositivo dispone di 2 poli: in caso di contatto, la martora percepisce comunque la scossa elettrica, indipendentemente dalle caratteristiche del vano motore.

Altamente consigliato prima di adottare qualsiasi misura repellente per martore – Schiuma per la rimozione delle tracce olfattive STOP&GO, art. n. 07503.

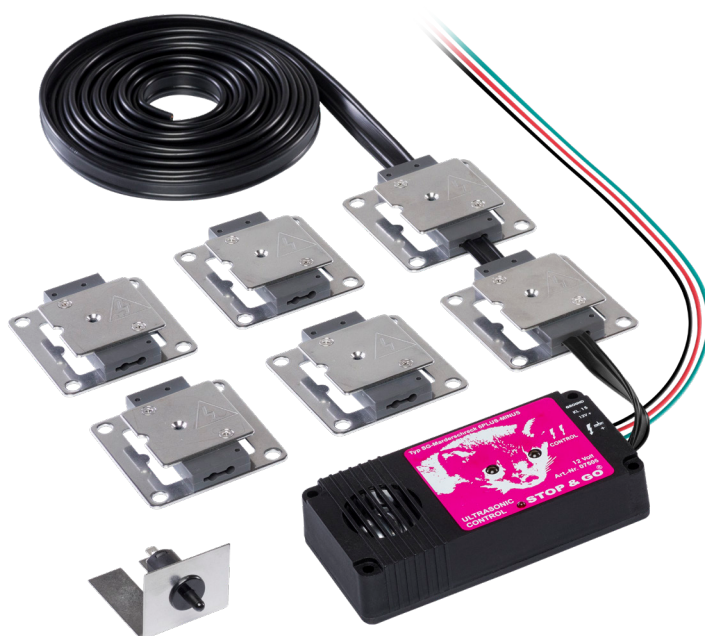

- › Collegamento a 12 volt
- › Consumo di corrente: ca. 17 mA
- › 6 piastre di contatto in acciaio inossidabile con polo positivo e negativo
- › 1 altoparlante piezoelettrico resistente all'acqua
- › Raggio di diffusione: 360°
- › Angolo di diffusione: 160°
- › Pressione acustica: circa 100 dB
- › La modulazione della frequenza impedisce che gli animali si abituino al suono
- › Spia di stato, LED lampeggianti
- › Resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua
- › Meccanismo antipanico
- › Dispositivo a contatto di sblocco del cofano con staffa angolare in acciaio inossidabile
- › Adatto a un bus dati CAN
- › Marchio E1 del KBA (ufficio federale per la motorizzazione)

Art. n. 07506 | Confezione: scatola pieghevole

