



PRODUCT KNOWLEDGE

VÁLVULAS –
PERFECCIÓN AL DETALLE

EL ORIGINAL. TRW ENGINE COMPONENTS ESTABLECE LOS ESTÁNDARES.



TRW Engine Components establece los estándares respecto a las directrices de diseño y las tolerancias de acabado y por tanto es el referente mundial para todos los fabricantes de válvulas.

Los requerimientos ...

... de los aceros de las válvulas aumentan continuamente. Las válvulas son cada vez más pequeñas y ligeras (multiválvulas / falda Ø 5 mm) y con la introducción de los límites en las emisiones para los gases de escape, los fabricantes de motores están obligados a que las mezclas de la combustión sean más pobres. De esta forma aumentan las temperaturas de combustión y las válvulas de escape están expuestas a una atmósfera con un mayor efecto oxidante. Las válvulas de TRW Engine Components están testadas por medio de complejos ensayos de motor y se perfeccionan para cumplir los crecientes requerimientos.

Las mayores resistencias de material

TRW Engine Components consigue, con aceros austeníticos (A / RA: no magnéticos) una mayor dureza y resistencia gracias al recocido de disolución con los consiguientes templados por precipitación.

Resistencia al desgaste

Hoy en día, las válvulas de escape de alta calidad tienen exclusivamente un asiento blindado. Este temple del asiento sirve para la reducción del desgaste y para la protección contra las oxidaciones, por lo que se consigue un mejor efecto obturador durante el completo tiempo de servicio del motor. TRW Engine Components usa para ello cuatro materiales de blindado distintos para las condiciones más diversas. Los problemas de selladura pueden producir rápidamente un fallo de la válvula y ocasionan unos costes de reparación considerables.

ARRIBA Y ABAJO. 2.000 VECES POR MINUTO.

Cargas en la válvula

Las válvulas de admisión, que no están sometidas a esfuerzos térmicos muy elevados, se refrigeran por medio de un baño de gases de afino.

Sin embargo, las válvulas de escape durante el paso de descarga están sometidas a esfuerzos térmicos muy elevados y a la corrosión química. Las válvulas de escape son bañadas con los gases de combustión, por lo que la temperatura del gas puede alcanzar hasta los 1.000 °C.

Con un régimen del motor de 4.000 revoluciones por minuto, los movimientos descendientes y ascendentes (cambio de carga) y el prensado de la válvula contra el inserto para asiento de válvula se producen dos mil veces. Durante un tiempo de servicio de 200.000 km las válvulas experimentan aproximadamente 200 millones de cambios de carga.

Las válvulas TRW Engine Components son diseñadas aplicando los métodos de cálculo más modernos (FEA) y sometidas a numerosas comprobaciones antes de la fabricación en serie. Esto ocurre en el marco de los ensayos de resistencia a la fatiga y pruebas de funcionamiento del motor. Esta colaboración directa con los fabricantes del motor es muy importante para nosotros.



PRECISIÓN AL DETALLE

Carga térmica reducida

Las cargas térmicas son enormes, especialmente en la válvula de escape. Para solicitaciones extremas de temperatura, las válvulas TRW Engine Components se taladran huecas y se rellenan con sodio.

El sodio que se mueve por la falda transporta el calor desde la cabeza de la válvula en dirección a la guía de válvula, por lo que se consigue una considerable reducción de temperatura de hasta 150 °C, y los materiales de la válvula se pueden hacer funcionar por encima de su límite normal de temperatura admisible.


Combinación de material

Para cumplir los más diversos requerimientos, TRW Engine Components une mediante soldadura por fricción dos materiales de válvula diferentes en una válvula bimetálica. El procedimiento de soldado por fricción usado para esto funciona sin añadir material. Mediante este método es posible unir materiales con elevada resistencia al calor con aceros con templado inductivo.

Algo para todas las aplicaciones

TRW Engine Components dispone de seis tipos de acero diferentes lo que constituye el equipamiento óptimo para el esfuerzo durante el servicio del motor.

Podrá encontrar información sobre los materiales en el catálogo de productos actual.

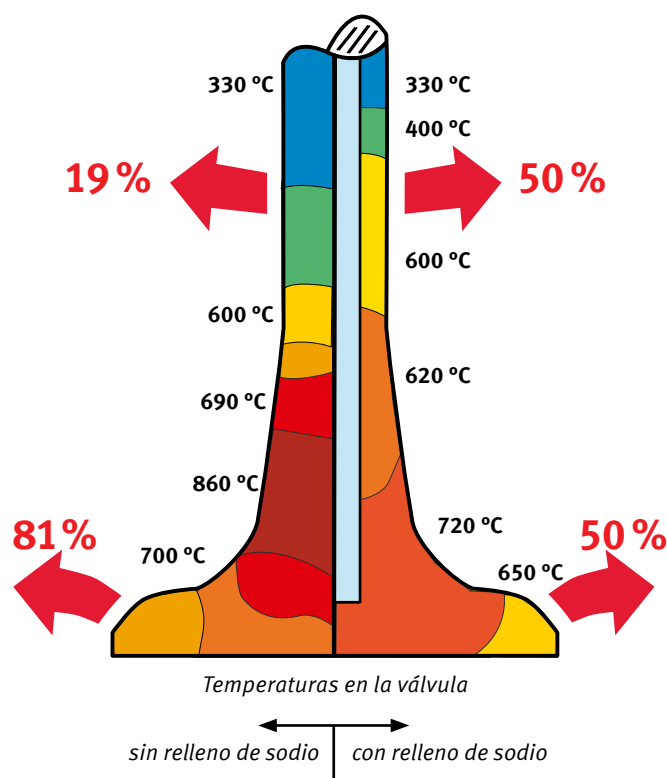

221	106
OM 926 Euro 3	933, 944
OM 926 Euro 4/5	969
OM 926 Euro 5	946, 990, 996, 999
40 078 6..., 40 270 6..., 41 003 6...	
D (LA) 6 7201 cm ³ 3V 225 kW (306 PS) 136,00 mm	
D (LA) 6 7201 cm ³ 3V 225-240 kW (306-326 PS) 136,00 mm	
D (LA) 6 7201 cm ³ 3V 195-240 kW (265-326 PS) 17:1 136,00 mm	
IN/EX [4] 13,03 x 8 x 60,0 G2	A 906 053 01 29 81-16105
IN/EX [4] 14,03 x 8 x 60,0 G2	A 906 053 01 30 81-16107
	A 906 053 05 29
IN [1] 35,08 x 28 x 7,6 G1	A 906 053 01 31 92-16165 NEW
IN [1] 35,37 x 28 x 7,7 G1	A 906 053 02 31 92-16159
EX [2] 40,38 x 31 x 8,5 G1 45°	A 906 053 02 32 92-16160
	A 906 053 14 32
EX [1] 40,08 x 31 x 8,0 G1	A 906 053 16 32 92-16167 NEW
EX [1] 40,08 x 31.2 x 8,0 G1	A 906 053 01 32 92-16166 NEW

Extracto del catalogo

HEADQUARTERS:**MS Motorservice International GmbH**

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18

74196 Neuenstadt, Germany

www.ms-motorservice.com

MS Motorservice Aftermarket Iberica, S.L.

Barrio de Matiena

San Prudentzio 12

48220 Abadiano / Vizcaya, España

Teléfono: +34 94 6205-530

Telefax: +34 94 6205-476

www.ms-motorservice.es

www.rheinmetall.com

© MS Motorservice International GmbH – 50003720-04 – ES – 10/19 (032020)

