



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 810

voor: MAZDA 626 4 + 5 d. '88 - (PVC-bumper)

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 16-50 } (*)
- 5 moeren met bouten M10-30 (B-C-D)
- 3 rondsels 60-12 (C-D)
- 2 rondsels 40-12-4 (B)
- 6 rondsels 25-8 (A)
- 5 borgrondsels Ø 10 (B-C-D)
- 2 borgrondsels Ø 16 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Bumper achteraan losmaken en reservewiel wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met : A op bouten van bumpersteunstukken en B hierin doorboren (Ø 10,5).
- 3/ Trekhaak samen met bumper op de wagen plaatsen (boringen B zijn in de carrosserie voorzien). Bouten plaatsen en bij A de rondsels aan voorkant carrosserie bijleggen. D past tegen grondkoffer juist achter dwarsbalk en C tegen reservewielruimte.
- 4/ C en D doorboren (Ø 10,5). Bouten met rondsels via koffer plaatsen. Monteren van * en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Reservewiel terug plaatsen.

ATTELAGE N°: 810

pour: MAZDA 626 4 + 5 p. '88 - (p.-ch. en PVC)


COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 16-50 } (*)
- 5 écrous avec boulons M10-30 (B-C-D)
- 3 rondelles 60-12 (C-D)
- 2 rondelles 40-12-4 (B)
- 6 rondelles 25-8 (A)
- 5 borgrondsels Ø 10 (B-C-D)
- 2 borgrondsels Ø 16 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Démontez le pare-chocs arrière et enlever la roue de rechange.
- 2/ Placer l'attelage avec : A sur les boulons des supports de pare-chocs et forer B ici en Ø 10,5.
- 3/ Placer l'attelage ensemble avec le pare-chocs sur la voiture (forages B sont prévus dans la carrosserie). Mettre les boulons. Mettre en A les rondelles sur le devant de la carrosserie. D vient contre le fond du coffre juste après la traverse et C contre l'espace de la roue de rechange.
- 4/ Forer C et D en Ø 10,5. Mettre les boulons avec rondelles via le coffre. Monter le * et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre la roue de rechange.

D/ : 8,45 kN
S/ : ↓ 75 kg
Max → : 1600 kg

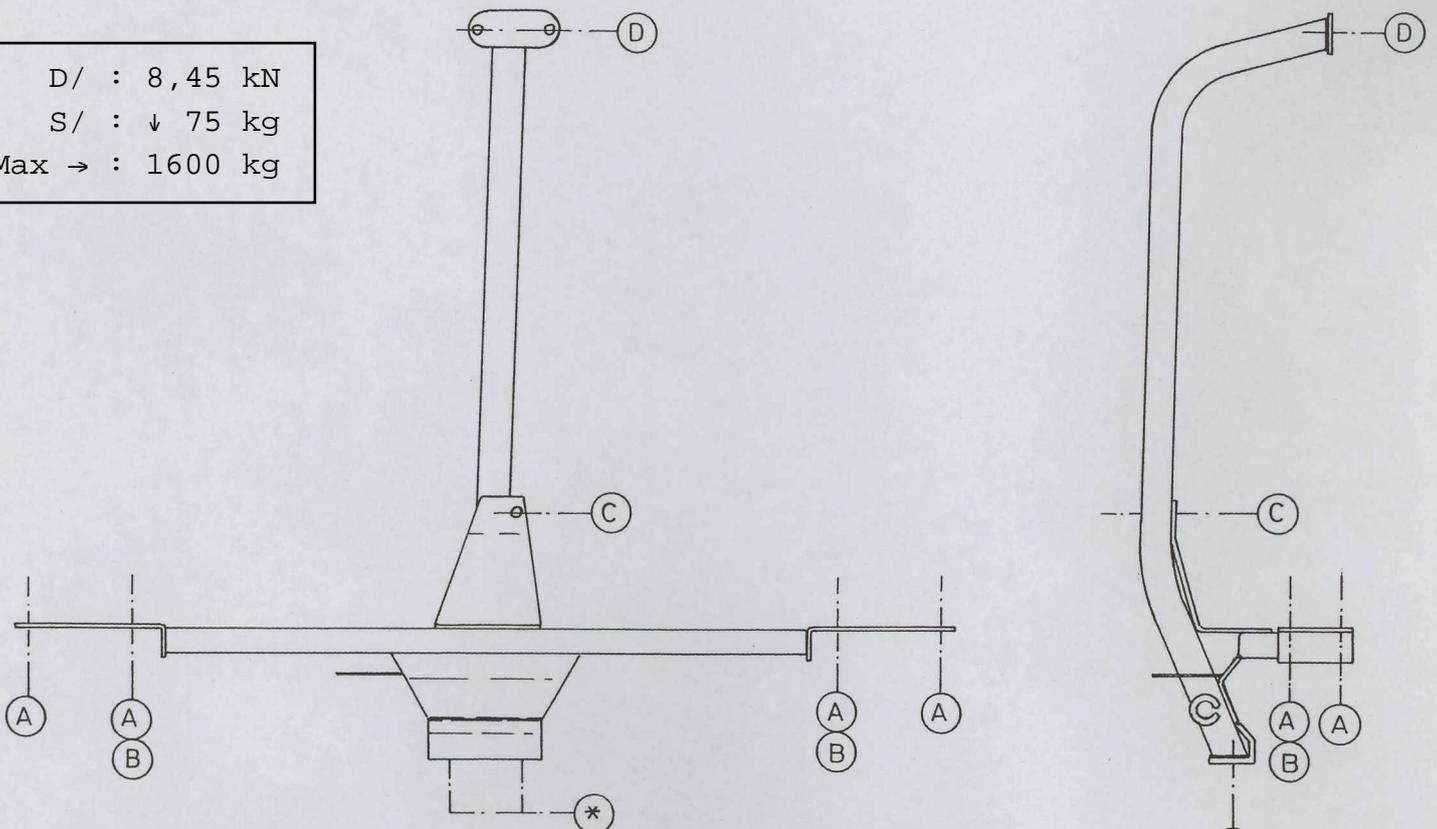

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)
équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)

zie ommezijde
voir au verso