


M1500

Das EINSTIEGS Marderabwehrgerät



Das pulsierende Ultraschallgerät

Das M1500 vertreibt mit pulsierenden, naturgetreuen Ultraschalltönen zuverlässig die Marder und bedient sich dabei eines Ultraschall-Abstrahlwinkels von 160°.

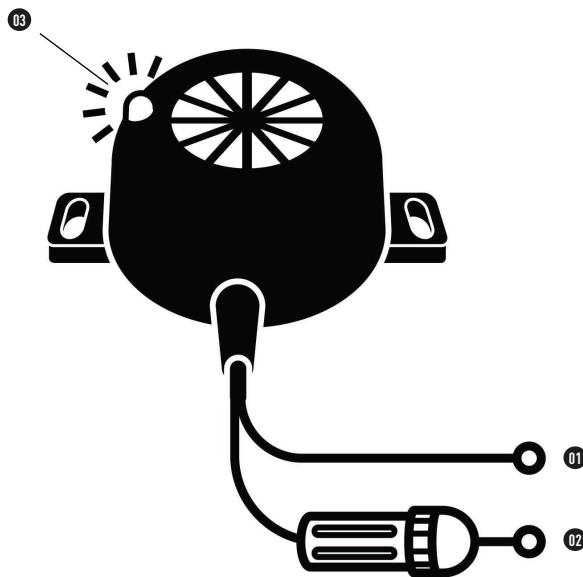

- 01 Minus (-) oder Klemme 15
- 02 + 12 V Autobatterie
- 03 LED Funktionsanzeige

Marketingtext:

Die **lauten, pulsierenden Ultraschalltöne** des M1500 schützen Ihr Hab und Gut vor den nächtlichen Attacken des pelzigen Angreifers, mit einer **160°-Abstrahlung**. An der richtigen Stelle angebracht – am

besten dort, wo die Schallwellen „freie Bahn“ haben, also nicht von Barrieren oder Zerklüftungen blockiert werden – ist das **runde Ultraschallgerät** ein treuer Wächter im Auto.

Zubehör:

000300 Duftmarkenentferner | 1002 Montage-Set

www.kuk-marderabwehr.de



M1500 Das EINSTIEGS Marderabwehrgerät

		technische Daten	Erklärung
	Pulsierender Sinus-Ultraschall	ca. 100 dB, ca. 23 kHz	Unsere Marderscheuchen imitieren die Warnschreie der Tiere sehr naturgetreu und äußerst laut. Das wirkt und verhindert den Gewöhnungseffekt.
	Betriebsstrom	<2 mA 12 V	
	160° Wellen		Ultraschallwellen breiten sich nach vorne wie Licht aus, d.h., hinter Hindernissen oder seitlich ist der Schall kaum mehr wahrnehmbar. Durch die besondere Bauweise und Platzierung des Lautsprechers werden die aggressiven Ultraschall-Sinus-Töne in einem Abstrahlwinkel von 160 Grad abgegeben.
	Klemme 15		Der Anschluss an Klemme 15 ist möglich, aber nicht erforderlich. Wenn das Gerät nicht an die Klemme 15 angeschlossen ist, arbeitet es im Dauerbetrieb.
	e1-Zeichen		Das e1-Zeichen bestätigt die Prüfung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
	Funktionsanzeige	Leuchtdiode	Anzeige von Ultraschall
	Temperaturbereich	-25..+80 °	
	CAN-Bus und Hybridgeeignet		Unsere Geräte funktionieren auch in CAN-Bus Umgebung völlig problemlos und können auch in Hybrid-Fahrzeugen verbaut werden.
	Säurefester und selbstverlöschender Kunststoff		Das Gerät ist resistent gegen Säuren (z.B. Batterien oder Reinigungsmittel) und der verwendete Kunststoff erfüllt die Sicherheitsstandards der Automobilindustrie.