



M3500N

Das EINSTIEGS Marderabwehrgerät



Das Einstiegsgerät

Vereint Ultraschall und Hochspannung.

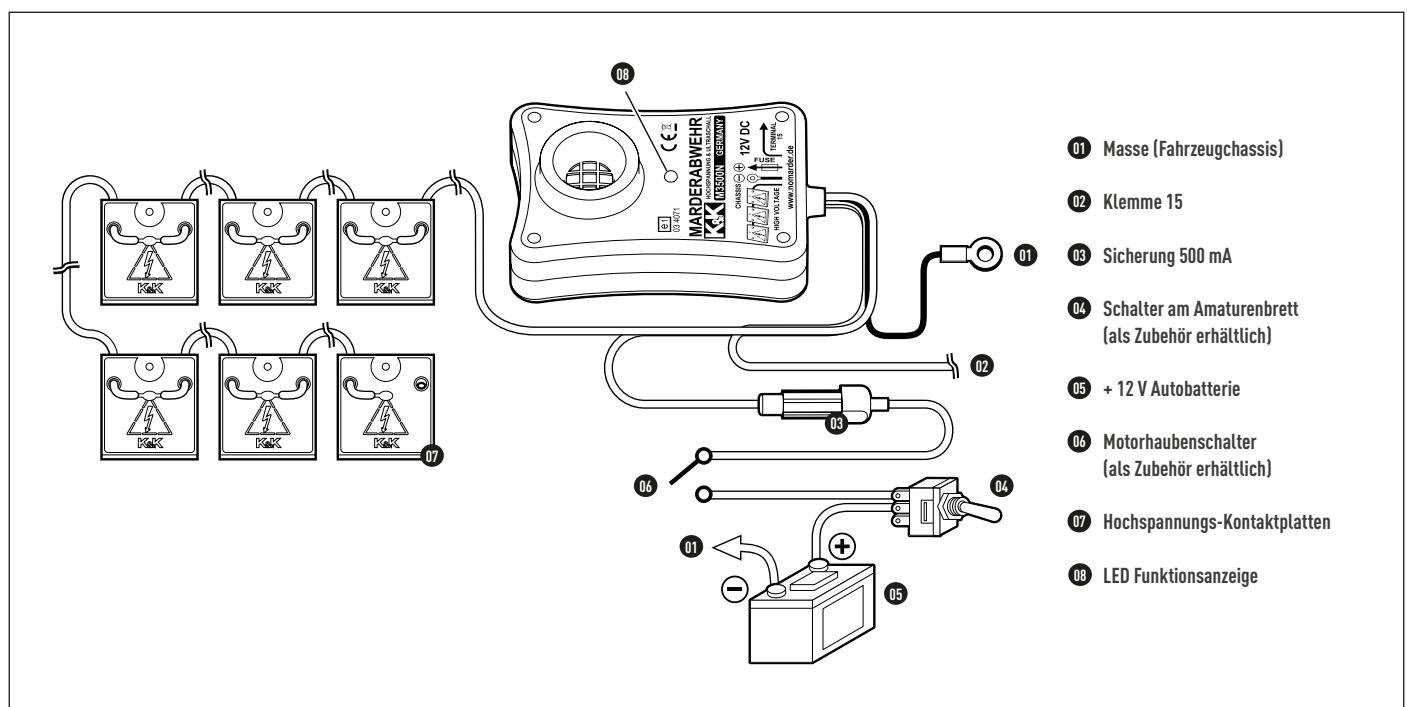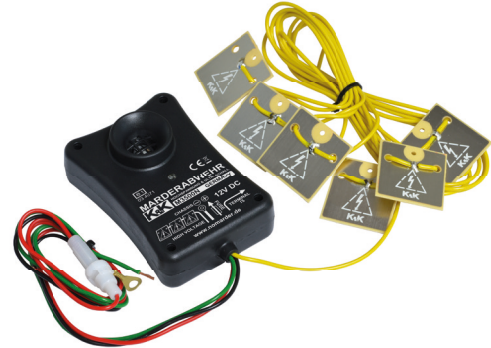

Marketingtext:

Dass effektive Marderabwehr nicht teuer sein muss, beweist der Junior in der K&K-Familie. Gerade für Modelle, die schon auf den Lebensabend ihres Fahrzeugdaseins zusteuern, ist das **zeitwertgerechte Modell M3500N** zu empfehlen. Das M3500N **vereint den pulsierenden Sinus-Ultraschall mit sechs Hochspannungs-Kontaktplättchen**. Diese Kombination ermöglicht wirkungsvollen Schutz, sowohl gegen

junge Marder mit gutem Gehör als auch gegen ältere Tiere mit verändertem Hörverhalten. Zusammen mit einem **äußerst attraktiven Preis** wird das M3500N zu einem perfekten Einstiegsgerät für alle, die nur selten unter einer Laterne parken müssen. In der Economyvariante sind die Kontaktplättchen fixiert und lassen sich nicht verschieben.


Zubehör:

000300 Duftmarkenentferner | 1001 Sicherheitsmotorhaubenschalter | 1002 Montage-Set

www.kuk-marderabwehr.de



M3500N Das EINSTIEGS Marderabwehrgerät

		technische Daten	Erklärung
	Pulsierender Sinus-Ultraschall	ca. 100 dB, ca. 22 kHz	Unsere Marderscheuchen imitieren die Warnschreie der Tiere sehr naturgetreu und äußerst laut. Das wirkt und verhindert den Gewöhnungseffekt.
	Hochspannung (Weidezaunprinzip)	200-300 VDC 6 Hochspannungs-Kontaktplatten	„Wer nicht hören will muss fühlen!“ Ältere Marder (anderes Hörverhalten) oder sehr aggressive Tiere (Revierkämpfe) lassen sich mitunter nur durch Stromschläge vertreiben.
	Batteriewächter		Zusätzlich zu den niedrigen Stromverbräuchen verfügen die Hochspannungsgeräte über einen integrierten Batteriewächter, der bei einer zu geringen Auto-Batteriespannung auslöst und das Gerät zur Vermeidung einer völligen Entladung abschaltet.
	Betriebsstrom	<5 mA 12 V	Sehr geringer Stromverbrauch bei bordnetzkompatiblem Ruhestrom
	150° Wellen		Durch die besondere Anordnung des Lautsprechers werden die aggressiven Ultraschall-Sinus-Töne nicht nur nach vorne, sondern auch nach rechts und links abgegeben, wodurch ein Abstrahlwinkel von 150 Grad erreicht wird.
	Klemme 15		Der Anschluss an Klemme 15 ist erforderlich. Wenn das Gerät nicht an die Klemme 15 angeschlossen ist, arbeitet es im Dauerbetrieb.
	Soft-Start		K&K Geräte fahren durch eine intelligenten Soft-Start-Schaltung langsam auf ein sehr geringes Stromverbrauchsniveau an. Selbst neueste, hochsensible Bordcomputer erfassen unsere Geräte nicht als Stromverbraucher.
	Sicherheitsmotorhaubenschalter	als Zubehör erhältlich	Der neu entwickelte Motorhaubenschalter (Art. 1001) führt beim Öffnen der Motorhaube zu einem sofortigen Abbau der Hochspannung an den Kontaktplatten. Ein aktives Eingreifen/Ausschalten ist nicht mehr erforderlich.
	e1-Zeichen		Das e1-Zeichen bestätigt die Prüfung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
	Funktionsanzeige	blinkende LED	Anzeige von Ultraschall
	Temperaturbereich	-25..+80 °	
	CAN-Bus und Hybridgeeignet		Unsere Geräte funktionieren auch in CAN-Bus Umgebung völlig problemlos und können auch in Hybrid-Fahrzeugen verbaut werden.
	Säurefester und selbstverlöschender Kunststoff		Das Gerät ist resistent gegen Säuren (z.B. Batterien oder Reinigungsmittel) und der verwendete Kunststoff erfüllt die Sicherheitsstandards der Automobilindustrie.