


# M8500

## Das WEITE Marderabwehrgerät



Das batteriebetriebene Ultraschallgerät bis 200m

Ideal für Plätze und weite Fläche.

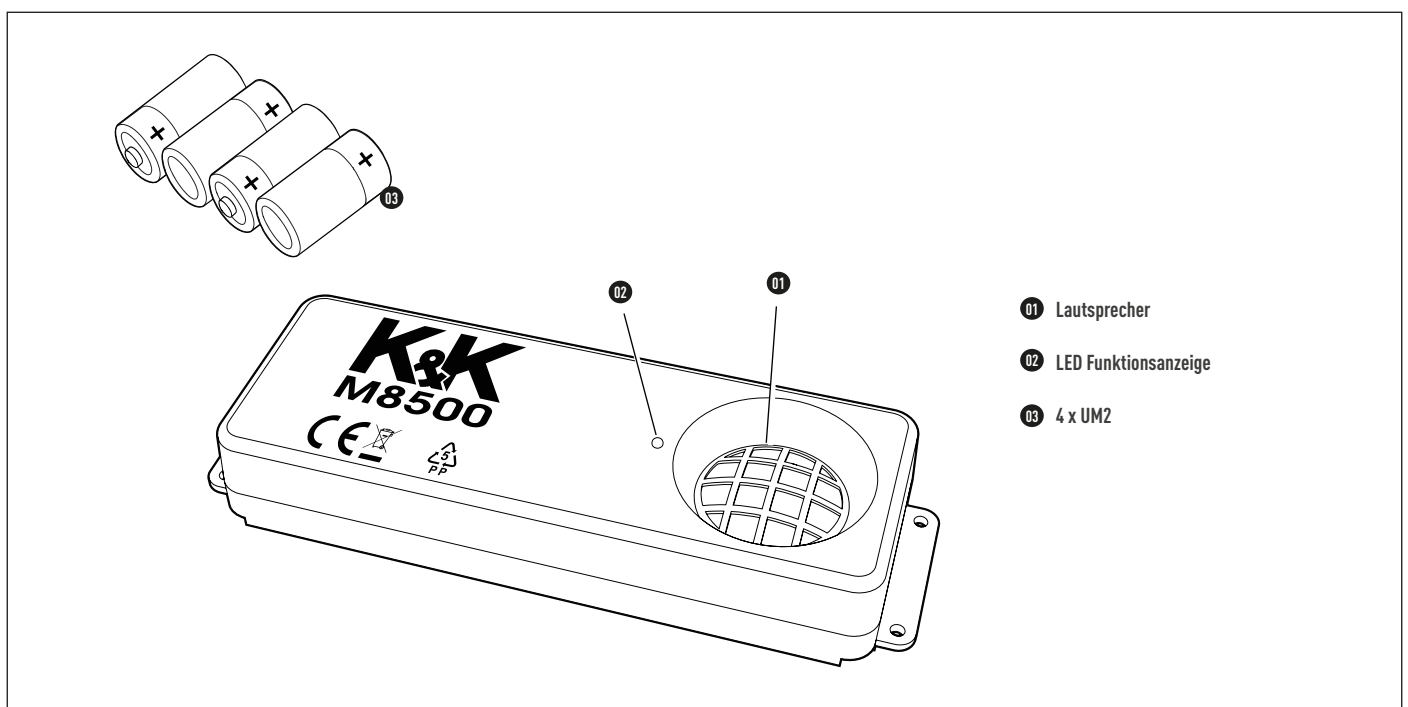

### Marketingtext:

Mit **bis zu 200 Metern Sinus-Ultraschall-Reichweite** schafft es das M8500 ganze Parkplätze oder Abstellflächen für Gebrauchtwagen marderfrei zu halten. Mit seinen **extra lauten 21 Kilohertz Schallwellen** ohne Gewöhnungseffekt schreckt es sogar größere Tiere ab. Rehe, Wildschweine oder Nager empfinden den pulsierenden Schall als unan-

genehm und gehen ihm lieber aus dem Weg. Für Marder ist er schier unerträglich. Und da die ultraweite Variante unserer Marderscheuchen einen so gigantischen Wirkradius vorweisen kann, ist das Fahrzeug im Umkreis von gut 600 Marderlängen vor Bissen geschützt.


### Zubehör:

000300 Duftmarkenentferner | 1002 Montage-Set

[www.kuk-marderabwehr.de](http://www.kuk-marderabwehr.de)



# M8500 Das WEITE Marderabwehrgerät

|                                                                                     |                                                | technische Daten          | Erklärung                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pulsierender Sinus-Ultraschall                 | ca. 100 dB,<br>ca. 21 kHz | Unsere Marderscheuchen imitieren die Warnschreie der Tiere sehr naturgetreu und äußerst laut. Das wirkt und verhindert den Gewöhnungseffekt.                                                                             |
|    | Autarkes Batteriegerät                         | 4xUM2                     | Durch den Batteriebetrieb lassen sich die Ultraschall-Geräte universell und unabhängig einsetzen.                                                                                                                        |
|    | Betriebsstrom                                  | ca. 0,35 mA<br>6 V        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 120° Wellen                                    | ca. 200 m Reichweite      | Durch die besondere Anordnung des Lautsprechers werden die aggressiven Ultraschall-Sinus-Töne nicht nur nach vorne, sondern auch nach rechts und links abgegeben, wodurch ein Abstrahlwinkel von 120 Grad erreicht wird. |
|    | e1-Zeichen                                     |                           | Das e1-Zeichen bestätigt die Prüfung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).                                                                                                                                               |
|    | Funktionsanzeige                               | Leuchtdiode               | Anzeige von Ultraschall                                                                                                                                                                                                  |
|  | Temperaturbereich                              | -15..+60 °                |                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Säurefester und selbstverlöschender Kunststoff |                           | Das Gerät ist resistent gegen Säuren (z.B. Batterien oder Reinigungsmittel) und der verwendete Kunststoff erfüllt die Sicherheitsstandards der Automobilindustrie.                                                       |