



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevallas, haga lo siguiente:

- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
- Retirar el motorreductor quitando los tornillos "3".
- Desenganchar el cristal del mecanismo del elevallas a través de los puntos "B".
- Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación (K).
- Retirar el viejo mecanismo de elevallas usando los puntos (C).
- Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando el bloque del motor en los puntos (C).
- Fijar el motorreductor en los puntos "3".
- Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos (K).
- Enganchar el cristal al elevallas.
- En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
- Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:

To install the window regulator:


- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor by removing the screws "3".
- Release the glass from the window regulator mechanism at points "B".
- Remove the door panel by releasing the fixing screws (K).
- Release the old window regulator mechanism at points (C).
- Attach the new window regulator mechanism to the panel, securing the motor block at points (C).
- Secure the ratio motor at points "3".
- Reassemble the door panel and attach it with the screws ("K").
- Attach the glass to the window regulator.
- If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
- Check overall functioning; reassemble the door trim casing.

Thank you for choosing our products.

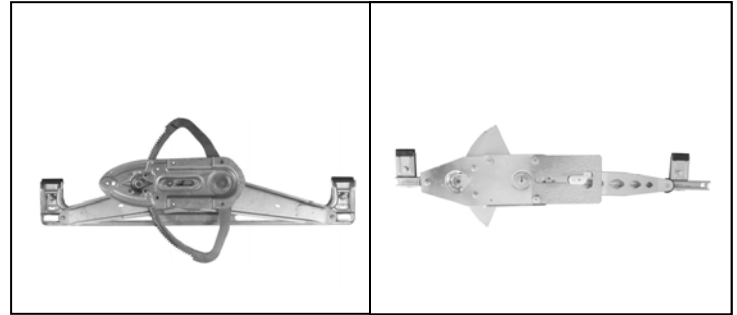


Elevalunas original  
Oem window regulator

Nuestro elevallas  
Our window regulator

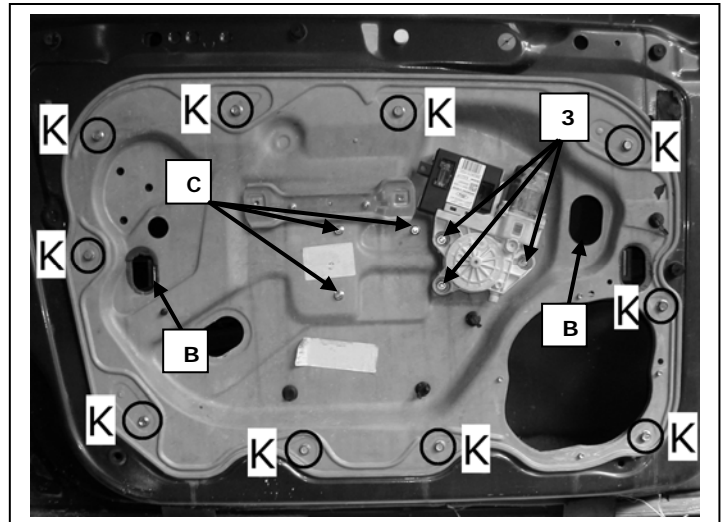

Puerta lado izquierdo, Left front door

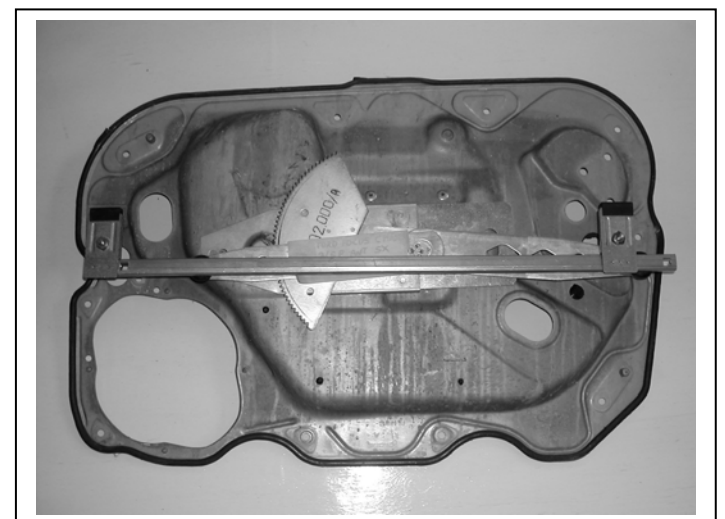

2

