

Technical information

40-1146FK / 40-1147FK / 40-1286FK

Kit Chain + Gear

The image below shows the injection pump sprocket which has been manufactured by IJS GROUP compared with the original manufacturer design.

The sprocket supplied by IJS GROUP is a direct replacement with the only difference being the material & production methods used during manufacture.


The IJS GROUP design is strengthened by using forged steel rather than powder metal.

Due to the added strength of the IJS GROUP version, the junction between the duplex and the simplex sprockets doesn't need the additional material, as indicated below.

IJS GROUP VERSION:



ORIGINAL VERSION:

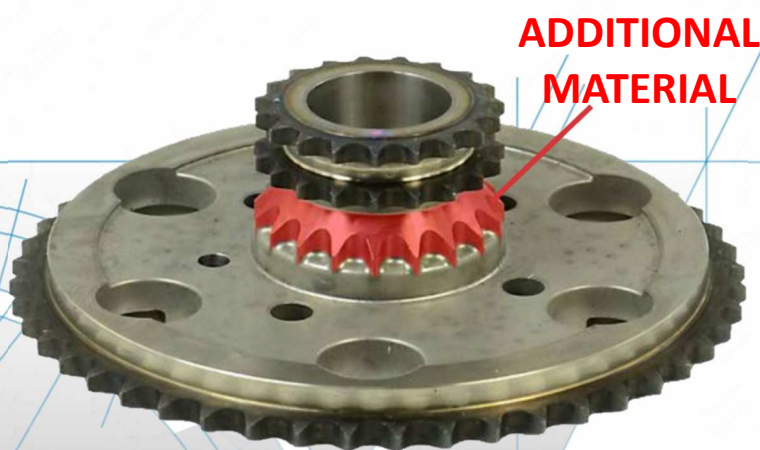

ES**Información técnica**

La siguiente imagen muestra el piñón de la bomba de inyección que ha sido fabricado por IJS GROUP en comparación con el diseño original del fabricante.

La rueda dentada suministrada por IJS GROUP es un reemplazo directo con la única diferencia en el material y los métodos de producción utilizados durante la fabricación.

El diseño de IJS GROUP se refuerza mediante el uso de acero forjado en lugar de metal en polvo. Debido a la resistencia adicional de la versión IJS GROUP, la unión entre los piñones dúplex y simple no necesita el material adicional, como se indica a continuación.

FR**Information technique**

L'image ci-dessous montre le pignon de pompe d'injection qui a été fabriqué par IJS GROUP par rapport à la conception d'origine du fabricant.

Le pignon fourni par IJS GROUP est un remplacement direct, la seule différence étant les matériaux et les méthodes de production utilisés lors de la fabrication.

La conception d'IJS GROUP est renforcée en utilisant de l'acier forgé plutôt que du métal en poudre. En raison de la résistance supplémentaire de la version IJS GROUP, la jonction entre les pignons duplex et simplex n'a pas besoin de matériel supplémentaire, comme indiqué ci-dessous.

PT**Informação técnica**

A imagem abaixo mostra a roda dentada da bomba de injeção que foi fabricada pela IJS GROUP em comparação com o projeto original do fabricante.

A roda dentada fornecida pela IJS GROUP é uma substituição direta com a única diferença sendo o material e os métodos de produção usados durante a fabricação.

O projeto do GRUPO IJS é reforçado pelo uso de aço forjado em vez de metal em pó.

Devido à força adicional da versão do GRUPO IJS, a junção entre as rodas dentadas duplex e simplex não precisa do material adicional, conforme indicado abaixo.

RU**Техническая информация**

На изображении ниже показана звездочка ТНВД, изготовленная IJS GROUP, в сравнении с оригинальной конструкцией производителя.

Звездочка, поставляемая IJS GROUP, представляет собой прямую замену с единственной разницей в материалах и методах производства, используемых во время производства.

Конструкция IJS GROUP усиливается за счет использования кованой стали, а не порошкового металла.

Благодаря повышенной прочности версии IJS GROUP соединение между дуплексной и односторонней звездочками не требует дополнительного материала, как показано ниже.

