



Die H&R TRAK+ Spurverbreiterungen

H&R TRAK+ Spurverbreiterungen sorgen für den sportlichen Look Ihres Fahrzeugs und können sowohl mit Serien- als auch mit Sonderrädern verwendet werden. Durch aufwendige mit dem TÜV abgestimmte Test- und Fahrversuche wird die technisch mögliche Spurverbreiterung für das jeweilige Fahrzeug ermittelt. Bei Anbauversuchen im Hause werden dann die Auflagen für das Teilegutachten oder die ABE festgelegt. Bei Serienfelgen verbessert die Montage der H&R TRAK+ Spurverbreiterungen nicht nur die Optik sondern auch das Fahrverhalten. Das Gleiche gilt natürlich bei der Verwendung von Sonderrädern, die so eine noch breitere Spur bekommen. Mit H&R TRAK+ Spurverbreiterungen lassen sich die Räder exakt in das Radhaus stellen. H&R TRAK+ Spurverbreiterungen sind in verschiedenen Ausführungen sowie Breiten von 6 bis 100mm pro Achse erhältlich. Dank der mitgelieferten Einbau- und Montageanleitungen sind H&R TRAK+ Spurverbreiterungen schnell und problemlos zu montieren. Alle TRAK+ Spurverbreiterungen sind „Made in Germany“

Produktvorteile:

- Präzisionsfertigung auf modernsten CNC-Automaten
- Gefertigt aus hochzugfester Aluminiumlegierung
- Korrosionsschutz durch Eloxalbeschichtung
- Dauerfestigkeitsgutachten für alle Typen
- Verwendbar mit Serien- und Sonderrädern
- Kombinierbar mit Serien- oder Sportfahrwerken
- Verfügbar für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Mit Teilegutachten, teilweise mit ABE
- eigene Entwicklung

H&R TRAK+ Wheel Spacers

Wider is Better™! Improve the look as well as the handling of your car with H&R TRAK+™ wheel spacers. Made in Germany from our proprietary aluminum/magnesium alloy, TRAK+™ wheel spacers move the wheels outward for a wider stance and a taut, muscular appearance. TRAK+™ wheel spacers are compatible with both the stock and aftermarket wheels, and are hub-centric for a perfect fit. A wide range of thicknesses, from 6 mm to 100 mm, ensure compatibility with most vehicles and wheel offsets.

Product benefits:

- High strength, light weight aluminum/magnesium alloy
- Precision CNC machined
- Hard anodized for greater surface hardness and corrosion resistance
- Fit either stock or aftermarket wheels
- Compatible with OEM and aftermarket suspension systems
- Available for a wide range of automobiles
- Includes detailed mounting instructions for quick and easy installation
- Delivered with TUV or ABE approval
- Engineered and manufactured in Germany



TYPENSCHILD/ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG/ CAR IDENTIFICATION PLATE

Alternativ finden Sie technische Informationen auch auf dem Fahrzeugschild im Motorraum oder Türpanel oder Kofferraum.

Alternatively you can find technical information on the car identification plate in the engine compartment or door panel or trunk.

Fahrzeugschein		Schlüsselnummer		Zulassung	
FL-XX 9999		zu 1	010230	zu 2	0583
Das vorstehende amtliche Kennzeichen ist Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma		zu 3	45600H	zu 4	8
Peter Mustermann		PKW GESCHLOSSEN SCHADSTOFFARM D3			
geb. am 01.08.1950		1775			
Postleitzahl, Wohnort/Firmensitz, Straße und Haus-Nr. Musterstrasse 9 99999 Musterhausen		1145			
gt. ...		205/50ZR17			
		255/40ZR17			
		225/40ZR18			
		265/35ZR18			
Feld entfällt Feld im alten Fz-Schein					


Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)		Schlüsselnummer		Zulassung	
Nr. ...		zu 1	0583	zu 2	456 00H8
Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland		zu 3	0200	zu 4	8
Permis de circulation, Parte 1 / Certificado de registro - Class 1 / Registrazione, Parte 1 / Registro de matriculacion - Clase 1 / Attestato di immatricolazione, Parte 1 / Registro de matriculacion - Clase 1 / Carta de circulación, Parte 1 / Registro de matriculacion - Clase 1 / Certificado de registro, Parte 1 / Registro de matriculacion - Clase 1 / Dowód rejestracyjny, Część 1 / Certificado de matriculacion, Parte 1 / Clasificación de vehículos, Clase 1 / Registro de matriculacion, Clase 1 / Rekord identyfikacji, Część 1 / Registro de matriculacion, Clase 1		WPOZZZ99ZYB654321			
A. Amtliches Kennzeichen FL-XX 9999		996			
C. 1.1 Name oder Firmenname Mustermann		CA11/02			
C. 1.2 Vorname Peter		911 CARRERA			
C. 1.3 Nachname Feld kommt hinzu Feld im neuen Fz-Schein		PORSCHÉ PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN			
		SCHADSTOFFARM D3			
		BENZIN			
		0001 0430 3387			
		ZU 18-20:H.1305*ZU G:BIS 1455*ZU 0.1/0.2:KEINE*ZU U.1:WERT +100*			

SEAT S.A.		Zulassung	
e9*2001/116*0052		2	
VSSZZZ1PZ9R017023		BWJ N079	
1945		0022872	
3345			
1 - 1047			
2 - 926			
Typ 1P			

- ☐ Hersteller
- ☐ EG-BE-Nr.
- ☐ Fahrgestell Nr.
- ☐ technisch zulässiges Gesamtgewicht
- ☐ technisch zulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängerlast
- ☐ VA-Achslast
- ☐ HA-Achslast
- ☐ Typ

- ☐ manufacturer
- ☐ type approval number/egbe number
- ☐ chassis number
- ☐ technical gross vehicle weight
- ☐ technical gross vehicle weight incl. trailer load
- ☐ permissible axle load front
- ☐ permissible axle load rear
- ☐ vehicle type

System DR

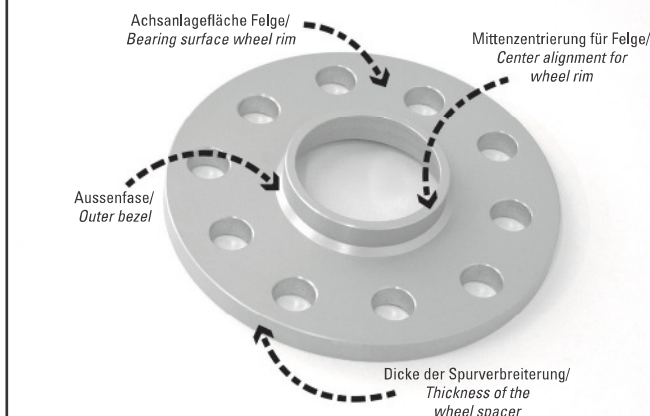

System DR


Die Spurverbreiterung wird mittels längerer Radschrauben (extra bestellen) zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt.
Für die längeren Radschrauben unbedingt die Konusart (z.B. Kegel- oder Kugelbund, loser Konus, Flachbund) und die benötigte Mehrschafftlänge beachten!

System DR

The wheel spacer should be fitted between the wheel and the axial hub using longer bolts not supplied - please order separately).
When ordering the longer bolts please state which cone type you require (i.e. taper, round, loose round or flat) and the required extra length.

Alle Schrauben für die DR Systeme müssen separat bestellt werden.
All screws for the DR Systems have to be ordered separately.

System DRA

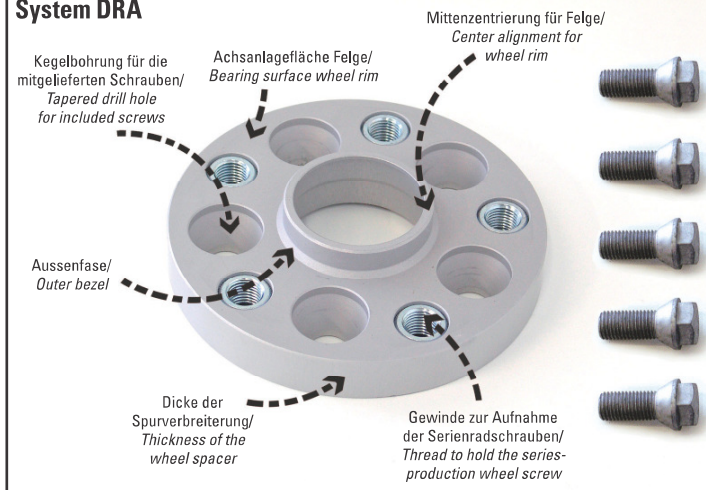

System DRA


Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Achsanlagefläche befestigt.
Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radschrauben der Serien- oder Sonderräder

System DRA

The wheel spacer should be fitted to the axial hub using the fastening bolts provided.
The wheels should then be fitted using the existing wheel bolts provided with the wheels.

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert! / All fixing-accessories are included!

System DRS

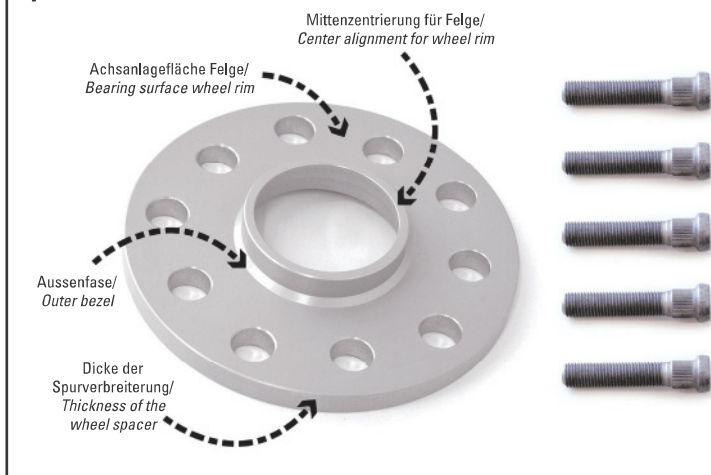

System DRS


Die Montage der DRS-Systeme erfordert den Austausch der serienmäßig vorhandenen Rändelbolzen gegen entsprechend längere H&R-Rändelbolzen in den Radanlageflanschen bzw. den Bremstrommeln.
Die längeren H&R-Rändelbolzen werden mitgeliefert. Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radmuttern der Serien- oder Sonderräder.

System DRS

The fitting of the DRS-System requires the exchange in the wheel flanges or the brake drums, of the existing knurl bolts with the appropriate longer H&R knurl bolts.
The longer H&R knurl bolts are supplied.
The wheels should then be fitted using the existing wheel nuts provided with the wheels.

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert! / All fixing-accessories are included!

System DRM

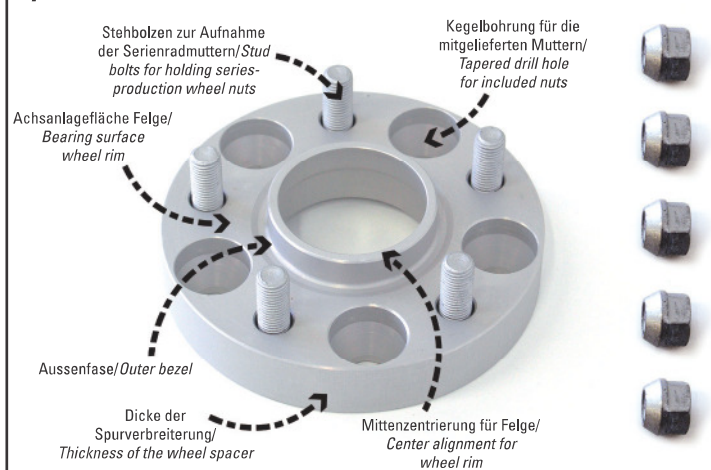

System DRM

Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsmuttern an der Achsanlagefläche befestigt. Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radmuttern der Serien- oder Sonderräder.

System DRM

The wheel spacer should be attached to the axial hub using the fastening nuts provided.
The wheels should then be fitted using the existing wheel nuts provided with the wheels.

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert! / All fixing-accessories are included!

LEICHTMETALL-DISTANZRING-ADAPTER/ LIGHT ALLOY WHEEL SPACER ADAPTER

H&R-Leichtmetall-Adapter bieten die Möglichkeit Fahrzeuge und Felgen mit unterschiedlichen Lochkreisen zu kombinieren.
H&R light alloy adapters are a possibility to combine cars and wheels with different bolt patterns.



LEICHTMETALL-DISTANZRING-ADAPTER/ LIGHT ALLOY WHEEL SPACER ADAPTER

Montagehinweis für alle Fahrzeuge mit Stehbolzen:

Die mitgelieferten Muttern und die Original-Stehbolzen dürfen nicht aus der montierten Spurverbreiterung herausstehen. Sollten die mitgelieferten Muttern oder die Original-Stehbolzen aus der Spurverbreiterung herausstehen, dürfen nur Räder mit entsprechenden Aussparungen/Gießtaschen verwendet werden. Die Verwendung von Stahlfelgeln ist generell nicht möglich.

Montagehinweis für alle DRA-Systeme:

Die aus der Innenseite der Felge herausstehende Länge der Rad-schraube zur Felgenbefestigung muss kleiner als die Dicke der Spurverbreiterung und durchgehend mit Gewinde sein.

Bei diesen Distanzring-Adaptoren handelt es sich um Sonderanfertigungen die nicht für den Betrieb in dem Bereich der StVZO ausgelegt sind. Um diese Adapter/Sonderanfertigungen zu montieren sind teilweise erhebliche Umbauarbeiten im Bereich der Karosserie erforderlich. Abnahme nach §21 StVZO gegebenenfalls möglich.

Weitere Adapter für Fahrzeuge mit 4-Loch auf Felgen mit 4-Loch und für Fahrzeuge mit 5-Loch auf Felgen mit 5-Loch sind als Sonderanfertigung lieferbar.

Anfragen hierzu senden Sie bitte per e-mail an: adapter@h-r.com oder per Telefax an: 02721/10708.

Sonderanfertigungen sind bei Bestellung zahlbar. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen nach Bezahlung.

Folgende Adapter sind aus technischen Gründen nicht möglich:

Von Fahrzeugen mit 3-Loch auf Felgen mit 4-Loch.

Von Fahrzeugen mit 5-Loch auf Felgen mit 6-Loch.

Von Fzg. mit Lochkreis 4/108 oder grösser auf Felgen mit 5-Loch.

Mounting instruction for all cars with stud-bolts:

The supplied nuts and the original stud bolts can not look out of the spacer. If they do anyway only wheels with gaps in the contact-surface can be used. The use of steel-rims is generally not possible.

Mounting instruction for all DRA-systems:

The wheel screw which sticks out of the inner side of the wheel needs to have a permanent thread and it's length has to be smaller than the thickness of the spacer.

These adapters are special applications and are not TUV approved. For mounting these adapters there may be a lot of bodywork on the car necessary.

Other adapters for cars with 4-hole to 4-hole wheel and cars with 5-hole to 5-hole wheel are available as special applications.

Please send your requests for these to adapter@h-r.com or by fax to 0049-2721-10708.



Special applications are payable net before delivery, delivery time is 3 weeks after payment.

The following adapters are technically not possible:

Cars with 3-hole to 4-hole wheels.

Cars with 5-hole to 6-hole wheels.

Cars with bolt pattern 4/108 or bigger to 5-hole wheels.

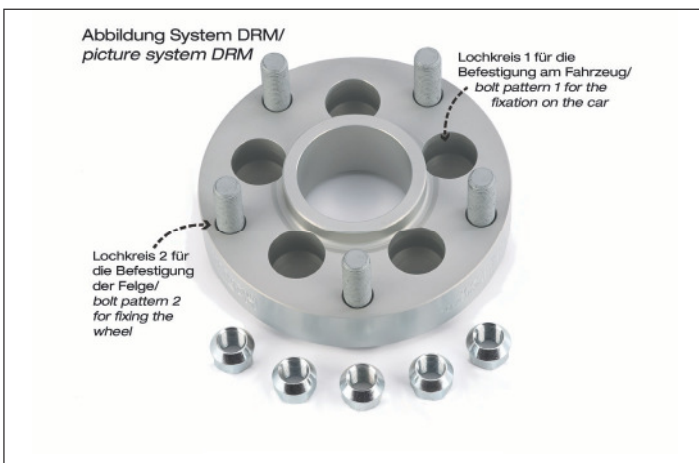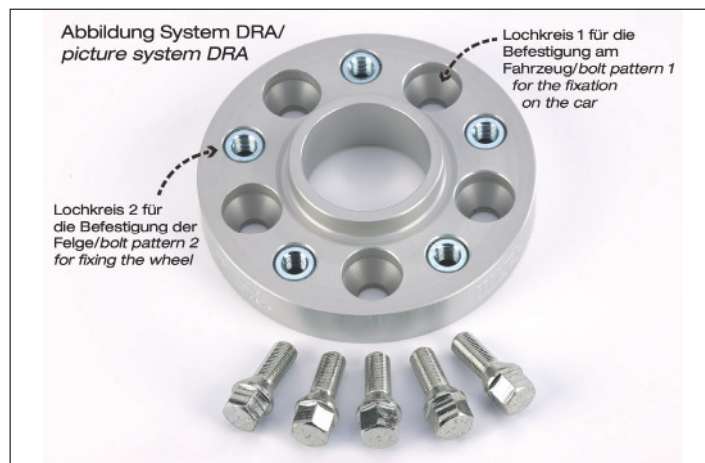

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
ALFA/FIAT									
Alfa/Fiat	4/98	58,0	VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	40124580	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50124580	160,00
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5019580	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6019580	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	7019580	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	8019580	179,00
Alfa/Fiat	5/98	58,0	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40125580	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50125580	160,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40155580	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50155580	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60155580	167,00
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	40155582	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50155582	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60155582	167,00
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40155583	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50155583	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60155583	167,00
			BMW M12x1,5	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40175580	160,00
						23 mm	DRA M12x1,5	46175580	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50175580	160,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40195580	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50195580	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60195580	167,00
						35 mm	DRM M14x1,5	70195580	173,00
						40 mm	DRA M14x1,5	80195580	179,00
						45 mm	DRA M14x1,5	90195580	186,00
			AUDI						
Audi	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345714	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714	160,00
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402345715	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502345715	160,00
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345716	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716	160,00
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711	160,00
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402645712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502645712	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712	167,00
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571	160,00
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	402245571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602245571	167,00
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571	186,00
Audi	4/108	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40314571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50314571	160,00
			Mini	4/100	56,2	20 mm	DRA M12x1,5	403245712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503245712	160,00
						20 mm	DRA M14x1,25	403245714	160,00
						25 mm	DRA M14x1,25	503245714	160,00
			Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	403245715	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503245715	160,00
			VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	40324571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50324571	160,00
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	403645711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503645711	160,00
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	403645712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503645712	160,00
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40394571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50394571	160,00

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
AUDI									
Audi	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571	173,00
						20 mm	DRA M14x1,5	402355713	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502355713	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	602355713	167,00
						35 mm	DRA M14x1,5	702355713	173,00
	Opel	5/110		5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40245571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50245571	160,00
						30mm	DRA M12x1,5	60245571	167,00
	Audi / VW	5/112		5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402555711	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711	167,00
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711	173,00
	Mercedes M12x1,5	5/112		5/112	66,5	40 mm	DRA M14x1,6	802555711	179,00
						20 mm	DRA M12x1,5	40255572	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50255572	160,00
	Mercedes M14x1,5	5/112		5/112	66,5	30 mm	DRA M12x1,5	60255572	167,00
						20 mm	DRA M14x1,5	40255573	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50255573	160,00
	Toyota	5/114,3		5/114,3	60,1	30 mm	DRA M14x1,5	60255573	167,00
						20 mm	DRA M12x1,5	402655711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655711	160,00
	Honda	5/114,3		5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402655712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655712	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602655712	167,00
	Nissan	5/114,3		5/114,3	66,2	35 mm	DRA M12x1,5	702655712	173,00
						20 mm	DRA M12x1,5	402655713	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713	160,00
	Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3		5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402655714	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714	167,00
	BMW	5/120		5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40275571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571	167,00
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571	179,00
	Porsche	5/130		5/130	71,6	45 mm	DRA M12x1,5	90275571	186,00
						18 mm	DRM M14x1,5	36295572	147,00
						20 mm	DRM M14x1,5	40295572	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572	160,00
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572	167,00
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572	173,00
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572	179,00
Audi	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	45 mm	DRM M14x1,5	90295572	186,00
						20 mm	DRA M14x1,5	40525571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50525571	160,00
	Ford/Volvo	5/108		5/108	63,3	30 mm	DRA M14x1,5	60525571	160,00
						20 mm	DRA M14x1,5	40535571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50535571	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571	167,00
	Opel	5/110		5/110	65,0	35 mm	DRA M14x1,5	70535571	173,00
						20 mm	DRA M12x1,5	40545571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50545571	160,00
	Mercedes M12x1,5	5/112		5/112	66,5	30 mm	DRA M12x1,5	60545571	167,00
						20 mm	DRA M12x1,5	40555572	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50555572	160,00
	Mercedes M14x1,5	5/112		5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40555573	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50555573	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60555573	167,00
	Toyota	5/114,3		5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	505655711	160,00
	Honda	5/114,3		5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	405655712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	505655712	160,00
	Nissan	5/114,3		5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	405655713	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	505655713	160,00
	Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3		5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655714	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	505655714	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714	167,00
	VW T5/Touareg	5/120		5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60575572	167,00

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO			
BMW			Hyundai/Kia/Mazda/ Mitsubishi	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	407657254	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	507657254	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	607657254	167,00			
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30795725	147,00			
						18 mm	DRM M14x1,5	36795725	147,00			
						20 mm	DRM M14x1,5	40795725	160,00			
						25 mm	DRM M14x1,5	50795725	160,00			
						30 mm	DRM M14x1,5	60795725	167,00			
						35 mm	DRM M14x1,5	70795725	173,00			
			BMW M14x1,25	5/120	72,5	Porsche Cayenne	5/130	71,6	30 mm	DRA M14x1,5	607957251	167,00
									35 mm	DRA M14x1,5	707957251	173,00
									40 mm	DRA M14x1,5	807957251	179,00
BMW M14x1,25	5/120	74,0	Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	45 mm	DRA M14x1,5	907957251	186,00			
						50 mm	DRA M14x1,5	1007957251	199,00			
						22 mm	DRA M14x1,5	447557403	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	507557403	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	607557403	167,00			
						35 mm	DRA M14x1,5	707557403	173,00			
						40 mm	DRA M14x1,5	807557403	179,00			
						45 mm	DRA M14x1,5	907557403	186,00			
						50 mm	DRA M14x1,5	1007557403	199,00			
			BMW	5/120	72,5	15 mm	DR	3075740725	97,00			
						20 mm	DR	4075740726	103,00			
						25 mm	DRA M14x1,25	507574047254	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,25	607574047254	167,00			
						35 mm	DRA M14x1,25	707574047254	173,00			
						40 mm	DRA M14x1,25	807574047254	179,00			
						45 mm	DRA M14x1,25	907574047254	186,00			
						50 mm	DRA M14x1,25	1007574047254	192,00			
			Porsche Cayenne	5/130	71,6	30 mm	DRA M14x1,5	607957401	167,00			
						35 mm	DRA M14x1,5	707957401	173,00			
						40 mm	DRA M14x1,5	807957401	179,00			
						45 mm	DRA M14x1,5	907957401	186,00			
						50 mm	DRA M14x1,5	1007957401	199,00			
			CITROEN/PEUGEOT									
Citroen/Peugeot	4/108	65,0	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40314650	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,25	50314650	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,25	60314650	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,25	70314650	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,25	80314650	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,25	90314650	186,00			
			Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	403246501	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	503246501	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	603246501	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,5	703246501	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,5	803246501	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,5	903246501	186,00			
			Audi/VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	403246502	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	503246502	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	603246502	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,5	703246502	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,5	803246502	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,5	903246502	186,00			
			Renault	4/100	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	403246503	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	503246503	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	603246503	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,5	703246503	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,5	803246503	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,5	903246503	186,00			
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403346501	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	503346501	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	603346501	167,00			
						35 mm	DRA M14x1,5	703346501	173,00			
						40 mm	DRA M14x1,5	803346501	179,00			
						45 mm	DRA M14x1,5	903346501	186,00			
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	403346502	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	503346502	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	603346502	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,5	703346502	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,5	803346502	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,5	903346502	186,00			

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
CITROEN/PEUGEOT									
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	403646501	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503646501	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	603646501	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	703646501	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	803646501	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	903646501	186,00
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	403646502	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503646502	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	603646502	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	703646502	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	803646502	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	903646502	186,00
			Citroen/Peugeot	5/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	403556502	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503556502	160,00
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	403556503	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	503556503	160,00
FORD									
Ford	4/108	63,3	Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	403246330	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	503246330	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	603246330	167,00
			VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	40324633	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50324633	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60324633	167,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403346331	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	503346331	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	603346331	167,00
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	403346332	160,00
Ford M12x1,5	5/108	63,3				25 mm	DRA M12x1,25	503346332	160,00
						30 mm	DRA M12x1,25	603346332	167,00
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403256331	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	503256331	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	603256331	167,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403556331	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	503556331	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	603556331	167,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40395633	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50395633	160,00
						30 mm	DRM M14x1,5	60395633	167,00
						35 mm	DRM M14x1,5	70395633	173,00
HONDA									
Honda	4/100	56,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214561	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50214561	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40234561	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50234561	160,00
Honda	4/114,3	64,0	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40614640	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50614640	160,00
			Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	406246401	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	506246401	160,00
			Audi/VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	406246402	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	506246402	160,00
			Renault	4/100	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	406246403	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	506246403	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40634640	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50634640	160,00
Honda	5/114,3	64,0	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625640	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50625640	160,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645640	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50645640	160,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	406556401	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	506556401	160,00
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	406556402	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	506556402	160,00
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	406556403	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	506556403	160,00
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675640	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50675640	160,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695640	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50695640	160,00

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
HYUNDAI									
Hyundai	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671	167,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645671	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671	160,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671	160,00
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671	160,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671	160,00
KIA									
Kia	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671	167,00
			Opel	5/110	65	20 mm	DRA M12x1,5	40645671	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671	160,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671	160,00
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671	160,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671	160,00
LAND ROVER									
Defender	5/165,1	125,0	Range Rover	5/120	70,0	55 mm	DRM M14x1,5	11018751131	363,00
	5/165,1	125,0	Range Rover	5/120	72,5	55 mm	DRM M14x1,5	11018751130	363,00
LOTUS									
Elise/MG F	4/95,25	56,7	Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	40024567	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50024567	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60024567	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70024567	173,00
			VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	400245673	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	500245673	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	600245673	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	700245673	173,00
MAZDA									
Mazda	4/100	54,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214541	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50214541	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345411	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502345411	160,00
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345412	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	502345412	160,00
Mazda	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671	167,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645671	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671	160,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671	160,00
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671	160,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671	160,00
MERCEDES BENZ									
Mercedes Benz M12x1,5	5/112	66,5	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	405256652	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	505256652	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	605256652	167,00
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	405356652	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	505356652	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	605356652	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	705356652	173,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	405456652	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	505456652	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	605456652	167,00
			Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	4056566512	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566512	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566512	167,00
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	4056566522	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566522	160,00
			30 mm	DRA M12x1,5	6056566522	167,00			

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO			
MERCEDES BENZ												
Mercedes Benz M12x1,5	5/112	66,5	Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	4056566532	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566532	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566532	167,00			
			Mazda/Mitsubishi/ Hyundai/Kia	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	4056566542	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566542	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566542	167,00			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	405756652	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	505756652	160,00			
			Porsche	5/130	71,6	18 mm	DRM M14x1,5	36595665	147,00			
						20 mm	DRM M14x1,5	40595665	160,00			
						25 mm	DRM M14x1,5	50595665	160,00			
						30 mm	DRM M14x1,5	60595665	167,00			
						35 mm	DRM M14x1,5	70595665	173,00			
						40 mm	DRM M14x1,5	80595665	179,00			
						45 mm	DRM M14x1,5	90595665	186,00			
Mercedes Benz M14x1,5	5/112	66,5				Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	4056566533	160,00
			25 mm	DRA M12x1,5	5056566533				160,00			
			30 mm	DRA M12x1,5	6056566533				167,00			
			Mazda/Mitsubishi/ Hyundai/Kia	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	4056566543	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566543	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566543	167,00			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	405756653	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	505756653	160,00			
			G-Modell bis/up to Radlast 930 kg	5/130	84,0	Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	25 mm	DRA M14x1,5	50955840	212,00
									30 mm	DRA M14x1,5	60955840	224,00
35 mm	DRA M14x1,5	70955840							249,00			
40 mm	DRA M14x1,5	80955840							274,00			
MITSUBISHI												
Mitsubishi	4/100	56,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214561	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,25	50214561	160,00			
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40234561	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50234561	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671	160,00			
Mitsubishi	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671	167,00			
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645671	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	60645671	167,00			
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	60655671	167,00			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	60675671	167,00			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671	160,00			
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671	160,00			
			NISSAN									
Nissan/Infiniti	5/114,3	66,2	Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655662	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50655662	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	60655662	167,00			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675662	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	50675662	160,00			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695662	160,00			
						25 mm	DRM M14x1,5	50695662	160,00			
OPEL												
Opel	4/100	56,6	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214566	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,25	50214566	160,00			
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345661	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	502345661	160,00			
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402345662	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502345662	160,00			
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345663	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,25	502345663	160,00			
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645661	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502645661	160,00			
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402645662	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502645662	160,00			
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294566	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50294566	160,00			
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029566	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	6029566	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,5	7029566	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,5	8029566	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,5	9029566	186,00			

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
OPEL									
Opel	5/110	65,0	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40425650	160,00
						22 mm	DRA M14x1,5	44425650	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50425650	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60425650	167,00
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40435650	160,00
						22 mm	DRA M12x1,5	44435650	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50435650	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60435650	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70435650	173,00
						22 mm	DRA M14x1,5	44455650	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50455650	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60455650	167,00
						35 mm	DRA M14x1,5	70455650	173,00
						40 mm	DRA M14x1,5	80455650	179,00
						45 mm	DRA M14x1,5	90455650	186,00
						20 mm	DRA M12x1,5	404556502	160,00
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	25 mm	DRA M12x1,5	504556502	160,00
						20 mm	DRA M14x1,5	404556503	160,00
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	25 mm	DRA M14x1,5	504556503	160,00
						20 mm	DRA M12x1,5	404656501	160,00
			Toyota	5/114,3	60,1	22 mm	DRA M12x1,5	444656501	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	504656501	160,00
						20 mm	DRA M12x1,5	404656502	160,00
			Honda	5/114,3	64,0	22 mm	DRA M12x1,5	444656502	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	504656502	160,00
						20 mm	DRA M12x1,5	404656503	160,00
			Nissan	5/114,3	66,2	25 mm	DRA M12x1,5	504656503	160,00
						20 mm	DRA M12x1,5	404656504	160,00
			Mazda/Mitsubishi/ Hyundai/Kia	5/114,3	67,1	25 mm	DRA M12x1,5	504656504	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	604656504	167,00
						20 mm	DRA M12x1,5	40475650	160,00
			BMW	5/120	72,5	25 mm	DRA M12x1,5	50475650	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60475650	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70475650	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	80475650	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	90475650	186,00
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40495650	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50495650	160,00
						30 mm	DRM M14x1,5	60495650	167,00

PEUGEOT SIEHE CITROEN, SEITE 239

RENAULT

Renault	4/100	60,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214601	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50214601	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402346011	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502346011	160,00
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402346012	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502346012	160,00
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402346013	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	502346013	160,00
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402646011	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502646011	160,00
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402646012	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502646012	160,00
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294601	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50294601	160,00
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029601	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6029601	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	7029601	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	8029601	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	9029601	186,00
Renault M12x1,5	5/108	60,1	Renault	5/114,3	66,0	20 mm	DRA M14x1,5	40365600	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50365600	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60365600	167,00

SEAT

Seat	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345714	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714	160,00
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402345715	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502345715	160,00

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
SEAT									
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345716	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716	160,00
Seat	4/100	57,1	Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711	160,00
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402645712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502645712	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712	167,00
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571	160,00
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	402245571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602245571	167,00
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571	186,00
Seat	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571	173,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40245571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50245571	160,00
						30mm	DRA M12x1,5	60245571	167,00
			Audi / VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402555711	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711	167,00
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711	173,00
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	40255572	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50255572	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60255572	167,00
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40255573	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50255573	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60255573	167,00
			Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	402655711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655711	160,00
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402655712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655712	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602655712	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	702655712	173,00
			Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	402655713	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713	160,00
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402655714	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714	167,00
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40275571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571	167,00
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571	179,00
			Porsche	5/130	71,6	45 mm	DRA M12x1,5	90275571	186,00
						18 mm	DRM M14x1,5	36295572	147,00
						20 mm	DRM M14x1,5	40295572	160,00
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572	160,00
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572	167,00
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572	173,00
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572	179,00
Seat	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40525571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50525571	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60525571	160,00
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M14x1,5	40535571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50535571	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571	167,00
						35 mm	DRA M14x1,5	70535571	173,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40545571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50545571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60545571	167,00

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO			
SEAT												
Seat	5/112	57,1	Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	40555572	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	50555572	160,00			
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40555573	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50555573	160,00			
			Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655711	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	505655711	160,00			
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	405655712	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	505655712	160,00			
			Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	405655713	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	505655713	160,00			
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655714	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	505655714	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714	167,00			
			VW T5/Touareg	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	60575572	167,00			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40575571	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	50575571	160,00			
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30595571	147,00			
						18 mm	DRM M14x1,5	36595571	147,00			
						20 mm	DRM M14x1,5	40595571	160,00			
						22 mm	DRM M14x1,5	44595571	160,00			
						25 mm	DRM M14x1,5	50595571	160,00			
						30 mm	DRM M14x1,5	60595571	167,00			
						35 mm	DRM M14x1,5	70595571	173,00			
						40 mm	DRM M14x1,5	80595571	179,00			
						45 mm	DRM M14x1,5	90595571	186,00			
SKODA												
Skoda	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571	160,00			
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345714	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714	160,00			
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402345715	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502345715	160,00			
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345716	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716	160,00			
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645711	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711	160,00			
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402645712	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502645712	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712	167,00			
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294571	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571	160,00			
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	402245571	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	602245571	167,00			
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029571	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571	167,00			
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571	173,00			
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571	179,00			
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571	186,00			
			Skoda	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571	160,00
									25 mm	DRA M12x1,5	50235571	160,00
									30 mm	DRA M12x1,5	60235571	167,00
									35 mm	DRA M12x1,5	70235571	173,00
						Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40245571	160,00
									25 mm	DRA M12x1,5	50245571	160,00
									30mm	DRA M12x1,5	60245571	167,00
						Audi / VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402555711	160,00
									25 mm	DRA M14x1,5	502555711	160,00
									30 mm	DRA M14x1,5	602555711	167,00
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711	173,00			
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				20 mm	DRA M12x1,5	40255572	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	50255572	160,00			
						30 mm	DRA M12x1,5	60255572	167,00			
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5				20 mm	DRA M14x1,5	40255573	160,00			
						25 mm	DRA M14x1,5	50255573	160,00			
						30 mm	DRA M14x1,5	60255573	167,00			
Toyota	5/114,3	60,1				20 mm	DRA M12x1,5	402655711	160,00			
						25 mm	DRA M12x1,5	502655711	160,00			

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO						
SKODA			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402655712	160,00						
						25 mm	DRA M12x1,5	502655712	160,00						
						30 mm	DRA M12x1,5	602655712	167,00						
						35 mm	DRA M12x1,5	702655712	173,00						
			Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	402655713	160,00						
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713	160,00						
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402655714	160,00						
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714	160,00						
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714	167,00						
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40275571	160,00						
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571	160,00						
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571	167,00						
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571	167,00						
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571	179,00						
						45 mm	DRA M12x1,5	90275571	186,00						
			Porsche	5/130	71,6	18 mm	DRM M14x1,5	36295572	147,00						
						20 mm	DRM M14x1,5	40295572	160,00						
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572	160,00						
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572	167,00						
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572	173,00						
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572	179,00						
						45 mm	DRM M14x1,5	90295572	186,00						
	Skoda	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40525571	160,00					
				25 mm			DRA M14x1,5	50525571	160,00						
				30 mm			DRA M14x1,5	60525571	160,00						
				Ford/Volvo			5/108	63,3	20 mm	DRA M14x1,5	40535571	160,00			
				25 mm					DRA M14x1,5	50535571	160,00				
				30 mm					DRA M14x1,5	60535571	167,00				
				35 mm					DRA M14x1,5	70535571	173,00				
				Opel					5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40545571	160,00	
25 mm				DRA M12x1,5							50545571	160,00			
30 mm				DRA M12x1,5							60545571	167,00			
Mercedes M12x1,5				5/112							66,5	20 mm	DRA M12x1,5	40555572	160,00
25 mm												DRA M12x1,5	50555572	160,00	
Mercedes M14x1,5				5/112							66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40555573	160,00
25 mm												DRA M14x1,5	50555573	160,00	
Toyota				5/114,3							60,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655711	160,00
25 mm												DRA M12x1,5	505655711	160,00	
Honda				5/114,3							64,0	20 mm	DRA M12x1,5	405655712	160,00
25 mm												DRA M12x1,5	505655712	160,00	
Nissan				5/114,3							66,2	20 mm	DRA M12x1,5	405655713	160,00
25 mm												DRA M12x1,5	505655713	160,00	
Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai				5/114,3							67,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655714	160,00
25 mm												DRA M12x1,5	505655714	160,00	
30 mm												DRA M12x1,5	605655714	167,00	
VW T5/Touareg				5/120							65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572	160,00
30 mm												DRA M14x1,5	60575572	167,00	
BMW				5/120							72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40575571	160,00
25 mm												DRA M12x1,5	50575571	160,00	
Porsche				5/130							71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30595571	147,00
18 mm												DRM M14x1,5	36595571	147,00	
20 mm												DRM M14x1,5	40595571	160,00	
22 mm	DRM M14x1,5	44595571	160,00												
25 mm	DRM M14x1,5	50595571	160,00												
30 mm	DRM M14x1,5	60595571	167,00												
35 mm	DRM M14x1,5	70595571	173,00												
40 mm	DRM M14x1,5	80595571	179,00												
45 mm	DRM M14x1,5	90595571	186,00												
Toyota	4/100	54,1	Alfa/Fiat		4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25				40214541	160,00		
			25 mm				DRA M12x1,25	50214541	160,00						
			Audi		4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345411	160,00					
			25 mm	DRA M14x1,5			502345411	160,00							
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345412	160,00						
			25 mm			DRA M12x1,25	502345412	160,00							
Toyota	5/100	54,1	Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	402555412	160,00						
			25 mm			DRA M12x1,5	502555412	160,00							
			30 mm			DRA M12x1,5	602555412	167,00							
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	402555413	160,00						
			25 mm			DRA M14x1,5	502555413	160,00							
			30 mm			DRA M14x1,5	602555413	167,00							

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO
TOYOTA									
Toyota	5/114,3	60,1	Toyota	5/100	54,1	20 mm	DRM M12x1,5	40625602	160,00
						25 mm	DRM M12x1,5	50625602	160,00
						30 mm	DRM M12x1,5	60625602	167,00
						35 mm	DRM M12x1,5	70625602	173,00
						40 mm	DRM M12x1,5	80625602	179,00
						45 mm	DRM M12x1,5	90625602	186,00
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625601	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50625601	160,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645601	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50645601	160,00
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	406556011	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	506556011	160,00
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	406556012	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	506556012	160,00
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	406556013	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	506556013	160,00
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675601	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50675601	160,00
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRM M14x1,5	50695601	160,00
VW									
VW	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571	160,00
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345714	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714	160,00
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402345715	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502345715	160,00
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345716	160,00
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716	160,00
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645711	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711	160,00
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402645712	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502645712	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712	167,00
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294571	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571	160,00
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	402245571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602245571	167,00
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571	173,00
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571	179,00
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571	186,00
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571	167,00
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571	173,00
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40245571	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	50245571	160,00
						30mm	DRA M12x1,5	60245571	167,00
			Audi / VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402555711	160,00
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711	167,00
			35 mm	DRA M14x1,5	702555711	173,00			
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	40255572	160,00			
			25 mm	DRA M12x1,5	50255572	160,00			
			30 mm	DRA M12x1,5	60255572	167,00			
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40255573	160,00			
			25 mm	DRA M14x1,5	50255573	160,00			
			30 mm	DRA M14x1,5	60255573	167,00			
Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	402655711	160,00			
			25 mm	DRA M12x1,5	502655711	160,00			
Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402655712	160,00			
			25 mm	DRA M12x1,5	502655712	160,00			
			30 mm	DRA M12x1,5	602655712	167,00			
			35 mm	DRA M12x1,5	702655712	173,00			
VW	5/100	57,1	Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	402655713	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713	160,00
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402655714	160,00
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714	160,00
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714	167,00

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.	Preis EURO	
VW			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40275571	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571	160,00	
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571	167,00	
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571	167,00	
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571	179,00	
						45 mm	DRA M12x1,5	90275571	186,00	
			Porsche	5/130	71,6	18 mm	DRM M14x1,5	36295572	147,00	
						20 mm	DRM M14x1,5	40295572	160,00	
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572	160,00	
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572	167,00	
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572	173,00	
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572	179,00	
						45 mm	DRM M14x1,5	90295572	186,00	
	VW	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40525571	160,00
							25 mm	DRA M14x1,5	50525571	160,00
						30 mm	DRA M14x1,5	60525571	160,00	
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M14x1,5	40535571	160,00	
						25 mm	DRA M14x1,5	50535571	160,00	
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571	167,00	
						35 mm	DRA M14x1,5	70535571	173,00	
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40545571	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	50545571	160,00	
						30 mm	DRA M12x1,5	60545571	167,00	
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	40555572	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	50555572	160,00	
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40555573	160,00	
						25 mm	DRA M14x1,5	50555573	160,00	
			Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655711	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	505655711	160,00	
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	405655712	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	505655712	160,00	
			Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	405655713	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	505655713	160,00	
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655714	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	505655714	160,00	
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714	167,00	
			VW T5/Touareg	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572	160,00	
						30 mm	DRA M14x1,5	60575572	167,00	
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40575571	160,00	
						25 mm	DRA M12x1,5	50575571	160,00	
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30595571	147,00	
						18 mm	DRM M14x1,5	36595571	147,00	
						20 mm	DRM M14x1,5	40595571	160,00	
						22 mm	DRM M14x1,5	44595571	160,00	
						25 mm	DRM M14x1,5	50595571	160,00	
						30 mm	DRM M14x1,5	60595571	167,00	
						35 mm	DRM M14x1,5	70595571	173,00	
						40 mm	DRM M14x1,5	80595571	179,00	
						45 mm	DRM M14x1,5	90595571	186,00	
T5/Touareg		5/120	65,0	Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40755650	160,00
							25 mm	DRA M14x1,5	50755650	160,00
				Touareg	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40795650	160,00
							25 mm	DRM M14x1,5	50795650	160,00
							25 mm	DRA M14x1,5	507956500	174,00
							30 mm	DRA M14x1,5	607956500	180,00
							35 mm	DRA M14x1,5	707956500	187,00
							40 mm	DRA M14x1,5	807956500	199,00
							45 mm	DRA M14x1,5	907956500	212,00
Touareg	5/130	71,6	T5	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	509757160	174,00	
						30 mm	DRA M14x1,5	609757160	180,00	
						35 mm	DRA M14x1,5	709757160	187,00	
						40 mm	DRA M14x1,5	809757160	199,00	
						45 mm	DRA M14x1,5	909757160	212,00	

DISTANZRING-ADAPTER FÜR UNTERSCHIEDLICHE MITTENZENTRIERUNGEN/ WHEEL SPACER ADAPTER FOR DIFFERENT CENTRE BORES

Fahrzeug model/type	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Felge rim	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite thickness	System System	Art.-Nr part-no.	Preis EURO
Opel	4/100	56,6		4/100	64,0	5 mm	DR	1024566640	118,00
						8 mm	DR	1624566640	118,00
						10 mm	DR	2024566640	118,00
Audi/VW/Seat/ Skoda/BMW E30	4/100+108	57,1		4/100+108	63,3	5 mm	DR	10234571633	61,00
						8 mm	DR	16234571633	73,00
						10 mm	DR	20234571633	85,00
Audi/VW/Seat/ Skoda/BMW E30	4/100+108	57,1		4/100+108	64,0	5 mm	DR	10234571640	61,00
						8 mm	DR	16234571640	73,00
						10 mm	DR	20234571640	85,00
Audi/VW/Seat/ Skoda/BMW E30	4/100+108	57,1		4/100+108	68,0	5 mm	DR	10234571680	61,00
						8 mm	DR	16234571680	73,00
						10 mm	DR	20234571680	85,00
Audi/VW/Seat/ Skoda/BMW E30	4/100+108	57,1		4/100+108	72,5	5 mm	DR	10234571725	61,00
						8 mm	DR	16234571725	73,00
						10 mm	DR	20234571725	85,00
Audi/VW/Seat/ Skoda/BMW E30	4/100+108	57,1		4/100+108	84,0	5 mm	DR	10234571840	61,00
						8 mm	DR	16234571840	73,00
						10 mm	DR	20234571840	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	63,3	5 mm	DR	10255571633	61,00
						8 mm	DR	16255571633	73,00
						10 mm	DR	20255571633	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	64,0	5 mm	DR	10255571640	61,00
						8 mm	DR	16255571640	73,00
						10 mm	DR	20255571640	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	66,5	5 mm	DR	1055571665	61,00
						8 mm	DR	1655571665	73,00
						10 mm	DR	2055571665	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	68,0	5 mm	DR	10255571680	61,00
						8 mm	DR	16255571680	73,00
						10 mm	DR	20255571680	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	70,1	5 mm	DR	10255571701	61,00
						8 mm	DR	16255571701	73,00
						10 mm	DR	20255571701	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	72,5	5 mm	DR	10255571725	61,00
						8 mm	DR	16255571725	73,00
						10 mm	DR	20255571725	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	73,1	5 mm	DR	1055571731	61,00
						8 mm	DR	1655571731	73,00
						10 mm	DR	2055571731	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	78,1	5 mm	DR	10255571781	61,00
						8 mm	DR	16255571781	73,00
						10 mm	DR	20255571781	85,00
Audi/VW/Seat/Skoda	5/100+112	57,1		5/100+112	84,0	5 mm	DR	10255571840	61,00
						8 mm	DR	16255571840	73,00
						10 mm	DR	20255571840	85,00
Mercedes Benz	5/112	66,5		5/112	70,4	5 mm	DR	1055665704	61,00
					72,6	5 mm	DR	1055665726	61,00
					73,1	5 mm	DR	1055665731	61,00
					73,1	8 mm	DR	1655665731	73,00
					73,1	10 mm	DR	2055665731	85,00
					76,0	5 mm	DR	1055665760	61,00
					78,1	5 mm	DR	1055665781	61,00
						8 mm	DR	1655665781	73,00
						10 mm	DR	2055665781	85,00
BMW	5/120	72,5		5/120	74,0	5 mm	DR	1075725740	61,00
						10 mm	DR	2075725740	85,00
						15 mm	DR	3075725740	102,00
						20 mm	DR	4075725740	108,00
BMW	5/120	72,5		5/120	76,1	5 mm	DR	1075725761	61,00
						10 mm	DR	2075725761	89,00

Fahrzeug model/type	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Felge rim	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite thickness	System System	Art.-Nr part-no.	Preis EURO
BMW M12x1,5	5/120	74,0		5/120	72,5	15 mm	DR	3075740725	97,00
						20 mm	DR	4075740726	103,00
						20 mm	DRA M12x1,5	4075740725	124,00
						25 mm	DRA M12x1,5	5075740725	124,00
						30 mm	DRA M12x1,5	6075740725	130,00
						35 mm	DRA M12x1,5	7075740725	173,00
BMW M14x1,25	5/120	74,0		5/120	72,5	15 mm	DR	3075740725	97,00
						20 mm	DR	4075740726	103,00
						25 mm	DRA M14x1,25	507574047254	160,00
						30 mm	DRA M14x1,25	607574047254	167,00
						35 mm	DRA M14x1,25	707574047254	173,00
						40 mm	DRA M14x1,25	807574047254	179,00
						45 mm	DRA M14x1,25	907574047254	186,00
						50 mm	DRA M14x1,25	1007574047254	192,00

Zentrierring aus der Felge entfernen und das Innenmass der Felge messen./Remove centering-ring from the wheel and measure the inside-dimension of the wheel.



H&R RADABDECKUNGEN / WHEEL ARCH EXTENSIONS

H&R Radabdeckungen dienen zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen hinsichtlich der Radabdeckung.

Die Radabdeckungen sind aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und universell für nahezu alle Fahrzeugtypen zu verwenden. Die Radabdeckungen müssen geeignet dauerhaft befestigt werden.

Bestell-Nr. DR-RLL01 1 Satz (2 Stück)

H&R wheel arch extensions are designed to meet the legal regulations concerning the covering of the tyre. The wheel arch extensions are made of impact-resistant plastic and can be used for virtually all models. The wheel arch extensions must be fitted to the car appropriately to ensure durable protection.

Part-Nr. DR-RLL01 1 set (2 pieces)



In dem Teil, der durch die Radialebenen 30 ° vor und 50 ° hinter der Radmitte gebildet wird, muss die Gesamtbreite der Radabdeckungen mindestens ausreichen, um die Breite des Reifens abzudecken.

Zur Bestimmung der Breiten des Rades werden die Aufschriften, die Verzierungen, die Scheuerleisten oder -rippen auf den Reifenflanken nicht berücksichtigt.

Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Richtlinie 78/549/EWG.

The overall width of the wheel arch must cover the tyre at least in the area limited by the radial planes 30° in front of and 50° behind the centre of the wheel.

Only tyre section width is relevant, not the labels, decorations and scuff protection on the tyre sidewall.

For detailed data please refer to regulation 78/549/EWG.





TRAK+ SPURVERBREITERUNGEN MONTAGE HINWEISE

Wichtige Montage-Hinweise. Bitte vor der Montage am Fahrzeug lesen und die Hinweise befolgen!

H&R TRAK+ Spurverbreiterungen sind ausschließlich für die Verwendung in straßenzugelassenen Fahrzeugen vorgesehen, die den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen und im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Von allen anderen Verwendungen, insbesondere der Montage an nicht dafür vorgesehenen Fahrzeugen wird abgeraten.

Vermeiden Sie unübliche und aggressive Fahrmanöver mit übermäßiger Beanspruchung des Fahrzeuges. (Rennveranstaltungen etc.)

H&R TRAK+ Spurverbreiterungen werden unter ständiger Qualitätskontrolle und strikter Sorgfalt hergestellt, trotzdem können selbst hochwertige Produkte schadhaft werden.

Um Schäden zu vermeiden beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Lassen Sie den Einbau nur in Vertrags- oder Fachwerkstätten durchführen. Nur diese verfügen über das entsprechende Fachwissen und Werkzeug.

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheits- und Einbauhinweise genau durch und befolgen die darin genannten Hinweise.

Beachten Sie folgende zusätzlichen Hinweise:

1. Vor dem Einbau:

- Vergleichen Sie bitte die gelieferten Artikel mit dem Lieferschein
- Vergleichen Sie bitte den Inhalt der Lieferung mit dem Teilegutachten / ABE
- Vergleichen Sie ebenfalls das Teilegutachten / ABE mit den Fahrzeugpapieren
- Bei Teilegutachten ab Erstellungsdatum März 2011, ist die Verwendung von Stahlfelgen generell ausgeschlossen, sofern nicht anders im Teilegutachten vermerkt.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung
- Prüfen Sie bitte, ob das geeignete Werkzeug zum Einbau vorhanden ist
- Bestellen Sie eventuell benötigte zusätzliche Teile
- Messen Sie alle für den Umbau wichtigen Maße
- Bei Unstimmigkeiten oder Abweichungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Verkäufer auf

2. Während des Einbaus:

- Arbeiten Sie nach Vorgabe oder Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers
- Beachten Sie alle Hinweise der Einbauanleitung
- Prüfen Sie bitte alle demontierten Teile auf ihre Funktionsfähigkeit
- Bei der Verwendung von Stahlrädern in Verbindung mit Distanzringen ist darauf zu achten, dass die Anlagefläche der Felge auf dem Distanzring genauso groß ist wie die auf der serienmäßigen Anlagefläche.
- Ersetzen Sie defekte Originalteile durch neue Originalteile
- Benutzen Sie nur geeignetes Werkzeug zur Montage / Demontage
- Bearbeiten Sie bitte keine Teile zusätzlich oder machen diese passend

Bei nicht passenden Produkten stoppen Sie den Einbau oder Umbau unverzüglich. Der Einbau von Produkten in nicht dafür geeignete Fahrzeuge kann zu schweren Sach- und Körperschäden führen.

Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf und schildern Sie ihm das Problem. Halten Sie die Fahrzeugpapiere oder technische Unterlagen bereit, um eventuell auftretende Rückfragen beantworten zu können. Bitte achten Sie darauf, dass nach erfolgter Umrüstung nicht mehr Teile übrig bleiben, als Sie ersetzt haben.

3. Nach der Umrüstung:

- Nutzen Sie nur vom Fahrzeughersteller vorgegebene Anzugs- und Befestigungswerte
- Prüfen und korrigieren Sie die korrekte Befestigung aller gelösten und montierten Teile
- Prüfen und korrigieren Sie die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination (beladen / unbeladen)
- Prüfen und korrigieren Sie die Freigängigkeit zu allen Achs- und Lenkungsteilen (bei allen Lenkeinschlägen)
- Prüfen und korrigieren Sie die Freigängigkeit zu allen Bremsenteilen und Bremsschläuchen (bei allen Lenkeinschlägen)

Die Nichtbeachtung dieser Prüf- und Regulierungsarbeiten kann zum Ausfall von Fahrzeugsystemen und zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen.

4. Probefahrt:

- Durch den Einbau von H&R Produkten ändert sich das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges
- Fahren Sie deshalb so lange vorsichtig, bis Sie sich an die geänderten Fahreigenschaften Ihres Fahrzeuges gewöhnt haben.
- Ungewöhnliches Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges kann darauf hinweisen, dass die eingebauten Produkte nicht für Ihr Fahrzeug geeignet sind oder Fehler bei der Montage und/oder Einstellung der Fahrwerksgeometrie gemacht wurden. In diesem Fall lassen Sie bitte das Fahrzeug unverzüglich in einer Fachwerkstatt überprüfen
- Lassen Sie danach unverzüglich eine Fahrzeugabnahme durch eine dafür vorgesehene Prüforganisation durchführen.

Eine Nichtbeachtung kann zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen.

5. Pflegehinweise für H&R TRAK+ Spurverbreiterungssysteme:

- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel, Säuren, Laugen oder ähnliches.
- Verwenden Sie ausschließlich Wasser oder säurefreie Reiniger.

Die Verwendung aggressiver Flüssigkeiten kann zu Korrosion und daraus resultierendem Verlust des Befestigungsmaterials führen. Überprüfen Sie bei jedem Radwechsel Spurverbreiterungen und Befestigungsmaterial auf Beschädigungen und korrekte Befestigung.

Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen.

Sollte es nach dem Kauf und/oder Einbau von H&R Produkten zu Beanstandungen kommen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder Montagebetrieb.

Führen Sie diese Papiere und die Sicherheits- und Einbauhinweise ständig im Fahrzeug mit, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

Stand 03/2013

Important Mounting Instructions. Must be read before installation!

H&R TRAK+ Wheel Spacers are intended exclusively for use in vehicles which are permitted for use on public roads, and which fulfill the applicable legal requirements. You are unconditionally advised against any other use.

Avoid unusual and aggressive driving manoeuvres which place excessive demands on the vehicle (racing events, etc.).

H&R TRAK+ wheel spacers are manufactured under permanent quality control and with the greatest of care; nevertheless, even top-quality products may become defective.

To avoid damage to the product, please note the following information:

Make sure that the components are installed only by an authorised or specialized workshop. Only these workshops have the necessary specialist knowledge and equipment.

Please read the supplied safety and mounting instructions carefully and follow the mentioned instructions in there.

Additionally, please note the following:

1. Before installation:

- Please compare the item delivered with the delivery note
- Please compare the content of the delivery with the parts approval/vehicle type approval
- Please also compare the parts approval/vehicle type approval with the vehicle papers
- In approvals from March 2011 onwards the use of steel wheels is generally excluded if not otherwise mentioned in the approval.
- Check that the delivery is complete
- Please check that the appropriate tools are available for fitting
- Order any additional parts which may be necessary
- Measure all dimensions relevant to the conversion
- If there are disagreements or deviations, please contact your vendor

2. During installation:

- Work as per the vehicle's factory service manual or workshop manual
- Comply with all details in the technical tips provided with product (installation or mounting instruction)
- Please check that all parts removed function correctly
- When using steel-rims in combination with spacers it is necessary to assure that the contact surface of the wheel on the spacer is exactly as big as on the OE contact surface.
- Replace defective original parts with new original parts
- Use only suitable tools and equipment for installation and disassembly
- Do not carry out extra work on parts or adapt them to fit

If products do not match, stop the installation or conversion immediately. The installation of products into vehicles for which they are not suitable can result in severe material damage and physical injury.

In this case, contact your dealer and explain the problem to him. Keep the vehicle papers and/or technical documentation on hand, so that you can answer any questions which arise. Please ensure that after a conversion is complete, there are not more parts left over than you replaced.

3. After the conversion:

- Use only the tightening and fixing values provided by the vehicle's factory service manual
- Test and adjust the correct securing of all loosened and fitted parts
- Test and adjust the ease of movement of the wheel/tire combination (loaded/unloaded)
- Test and adjust the ease of movement of all axle and steering parts (for all steering movements)
- Test and adjust the ease of movement of all brake parts and brake hoses (for all steering movements)

Non-compliance with this test and adjustment work can result in failure of vehicle systems, material damage and physical injury with severe consequences.

4. Test drive:

- Installing H&R products will alter the handling of your vehicle.
- Therefore, drive with care until you have become accustomed to the altered vehicle characteristics.
- Unexpected vehicle handling characteristics can indicate that the products installed are not suitable for your vehicle, or that there are errors in installation and/or in adjustment to the suspension geometry. In this case, please have the vehicle inspected immediately in a specialist workshop.

Failure to do so can result in severe material damage and physical injury.

5. Care instructions for H&R TRAK+ wheel spacers:

- Do not use any aggressive cleaning agents, acids, leaches or similar for cleaning the spacers.
- Only use water and acid-free cleaning agents.

The use of aggressive fluids can cause corrosion and result in loosening the tightening material. Please control the spacer and tightening material at every wheel change for correct fixation and / or damages.

Non-observance of these instructions can result in severe material damage and physical injury.

If you have any complaints after purchase and/or installation of H&R products, please contact your vendor.

Please always carry the necessary paperwork and the mounting instructions along in the car to have them available anytime.