


System DR-MZ

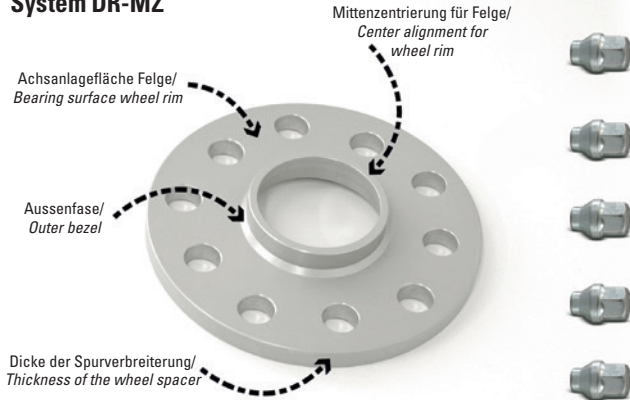

System DR-MZ

Die Spurverbreiterung wird mittels Schaftmutter zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt.

System DR-MZ

The wheel spacer is placed between the hub and the wheel and fastened with shank nuts.

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!
All fixing-accessories are included!