




- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS
Z.I. De Mailhan, 1100D chemin du Pont des Isles
F-30230 Bouillargues (France)
WARM UP CHEMICALS
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Switzerland)
www.warmup.eu.com info@warmup.eu.com

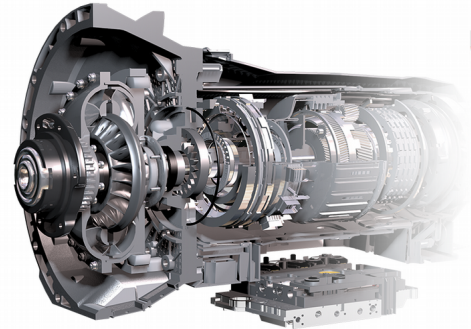

FICHE TECHNIQUE : WU-ATP250
PRODUIT : AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT
Marque : WARM UP®
Référence : WU-ATP250
Conditionnement : tube applicateur de 250 ml
Famille : traitements d'huile

AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT

Anti-usure et stop-fuite d'huile pour boîte de vitesses automatique, DSG et robotisées.

WARM UP® AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT est un traitement de nouvelle génération pour les boîtes de vitesses automatique. Grâce à son embout applicateur et sa formule 2 en 1 : anti-usure et stop-fuite d'huile, il se présente comme la solution de maintenance idéale pour lutter contre les passages de vitesses difficiles, les bruits et les pertes d'huile des boîtes automatiques.

▶ **Les avantages :**

- ✓ Réduit usure et hautes températures.
- ✓ Diminue les bruits de fonctionnement.
- ✓ Facilite le passage des vitesses et améliore la souplesse.
- ✓ Réduit le patinage à chaud.
- ✓ Améliore les propriétés anti-usure de l'huile.
- ✓ Prolonge la durée de vie de la boîte de vitesses automatiques.
- ✓ Réduit les coûts d'entretien et de maintenance.
- ✓ Améliore les performances.
- ✓ Protège du démarrage à froid.
- ✓ Préviend et stoppe les fuites d'huile.
- ✓ Regonfle les bagues d'étanchéité et les joints : joints toriques internes et externes (inefficace sur les joints cassés ou fissurés, aucune action sur les joints papiers).
- ✓ Réduit l'oxydation et la formation de mousse.
- ✓ Compatible avec toutes les huiles ATF.
- ✓ Applicable aux boîtes automatiques, DSG et robotisées.

▶ **Les points forts de cette formulation :**

- ✓ Formule 2 en 1 : anti-usure et stop-fuite d'huile (regonfle les joints).
- ✓ Contient XT2® ANTIFRICTION DU METAL : hyper-lubrifiant et traitement anti-usure des surfaces métalliques.
- ✓ Formule 100% synthétique : ne contient aucune particule solide type P.T.F.E, céramique, silicone, molybden, graphite.
- ✓ Packaging avec embout verseur pour une meilleure application par l'orifice de remplissage d'huile.



▶ **Dosage et méthode d'application :**

- ✓ Boîte de vitesses automatique (jusqu'à 9 litres d'huile) : 1 tube de 250ml. Autres : 2,5% dans l'huile.
- ✓ Huile à température, verser le dosage prescrit par l'orifice de remplissage d'huile de la boîte de vitesses automatique. S'applique directement dans l'huile avec ou sans vidange préalable (maintenir le niveau d'huile recommandé par le constructeur).
- ✓ Application préventive ou curative recommandée à chaque entretien.
- ✓ Pour les problématiques de vibrations du convertisseur de couple, utiliser le produit WARM UP® ATF CONVERTOR référence WU-AC100.
- ✓ Ne pas appliquer dans les boîtes de vitesses manuelles, CVT, séquentielles et à double embrayage.

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenues ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.