


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

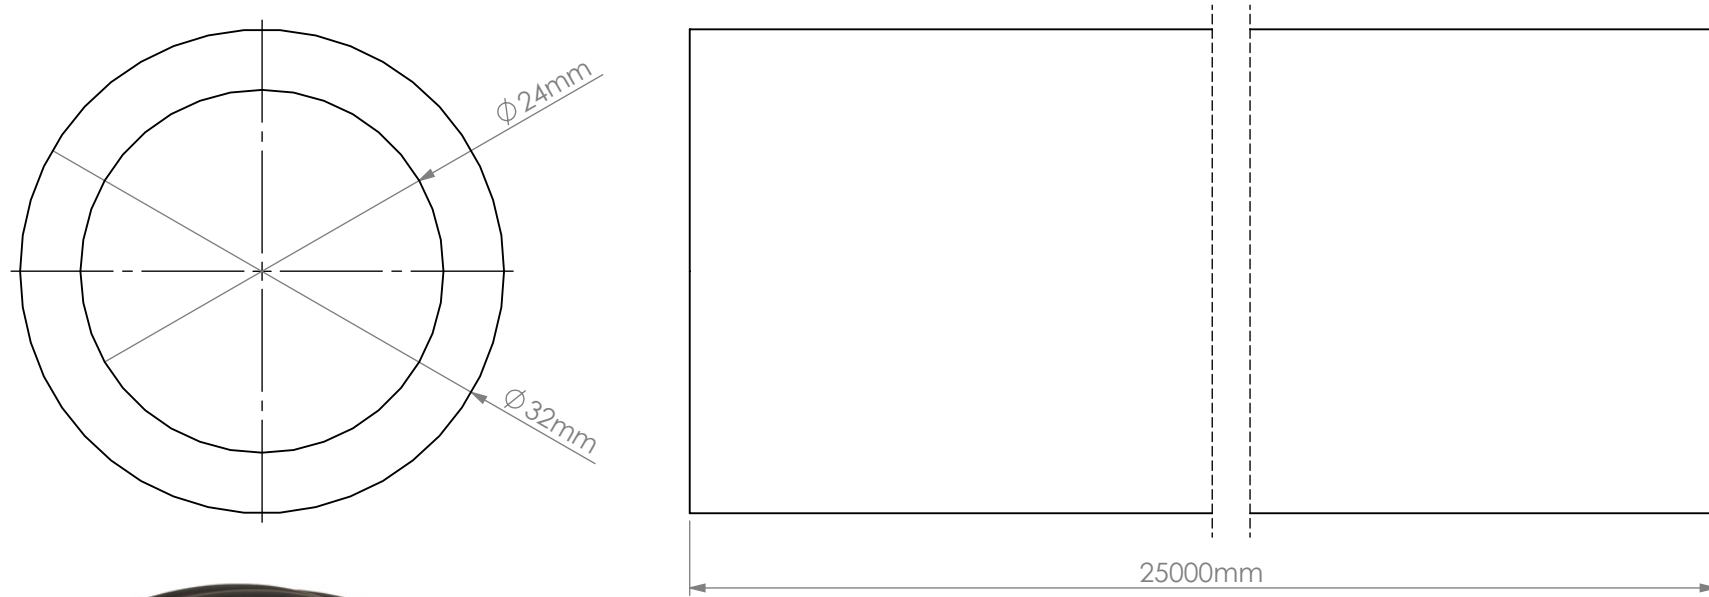

Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

05.02.2019

12.02.2019

12.02.2019

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUKUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUKUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUKUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUKUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			
 (mm) 2:1			Nbr	Çizen Designed by	V.ORUÇ	05.02.2019
Sayfa No Page No	A4	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu
1/1			11435.40	80 ±5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			24.00*32.00 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)		M16002-0059-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50068513	