



# intAct Start-Power NG

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

## 56068BGUG

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 12V                        |
| Nennkapazität             | 60 AH (c20)                |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | 480 A (EN)                 |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 230 x 172 x 220 mm         |
| Gewicht                   | 15,5 kg                    |
| Schaltung                 | 0                          |
| Polausführung             | 1                          |
| Bodenleiste               | B01                        |



### Einsatzgebiete




## Immer passend Starten


Entspricht den Anforderungen aller Fahrzeuge voll und ganz. Sowohl für Fahrzeuge älterer Baujahre als auch für neuere Modelle mit Ladespannung bis 14,8 Volt. Für PKWs, auch aus Asien und super-rüttelfest für Trucks. Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

- » Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
- » Sehr leistungsfähig, wartungsfrei und extrem zuverlässig.
- » Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- » 2 Ausführungen: Für **PKW (auch Asia-Modelle)** und **nur für Trucks als Super-Heavy-Duty (SHD)** mit Glasfaservlies-Separatoren **rüttelfest V3** (in der Artikel-Nr. mit SHD gekennzeichnet). Für komplex ausgestattete, schwere Nutzfahrzeuge auch unter schwersten Bedingungen.


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

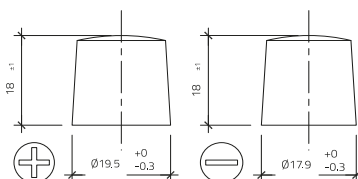

Bodenleiste B01

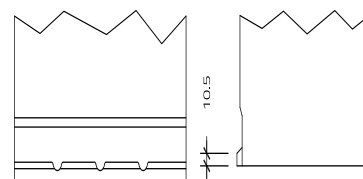

Stand 22.08.2024