



# intAct Active-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie | Elektrolyt in Vlies gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

## AP-AGM60

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 12V                        |
| Nennkapazität             | 60 AH (c20)                |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | 680 A (EN)                 |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 242 x 175 x 190 mm         |
| Gewicht                   | 17 kg                      |
| Schaltung                 | 0                          |
| Polausführung             | 1                          |
| Bodenleiste               | B13                        |



### Einsatzgebiete




## Professioneller Allrounder


Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher in Fernverkehrsbussen und als Zwischenspeicher für kleinere Solar- und Windkraft-Anlagen. Unsere Empfehlung für alle, die eine robuste, günstige Versorgungsbatterie suchen und keine Lust auf Wartung haben.

- » **Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung.** 400 Zyklen nach IEC 254-1.
- » 2 Ausführungen: **Gitterplatte** oder **Rundzellen**.
- » Rundzelle mit gewickelten Gittern **für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung** im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
- » **Längere Lebenserwartung** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » **Hohe Rüttelfestigkeit.**
- » **Absolut wartungsfrei.** VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

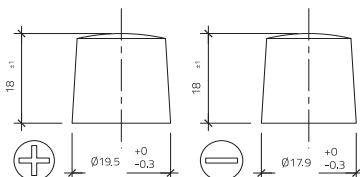

Bodenleiste B13

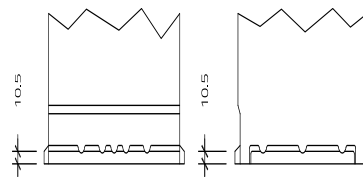

Stand 22.08.2024