



# intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.


## GEL-125

Einsatzgebiete


## intAct GEL-Power

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Nennspannung              | 12V                                      |
| Nennkapazität             | 105 AH (c5), 125 AH (c20), 140 AH (c100) |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | -                                        |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure                  |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)               |
| Abmessungen (LxBxH)       | 349 x 175 x 290 mm                       |
| Gewicht                   | 36 kg                                    |
| Schaltung                 | 0                                        |
| Polausführung             | 1                                        |
| Bodenleiste               | -                                        |


Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

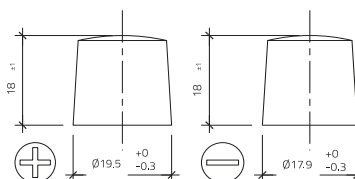

Bodenleiste -

Stand 22.08.2024