



# intAct Marine-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

## MP225

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Nennspannung             | 12V                                      |
| Nennkapazität            | 180 AH (c5), 225 AH (c20), 250 AH (c100) |
| Kälteprüfstrom -18°C(EN) | -                                        |
| Elektrolyt               | verdünnte Schwefelsäure                  |
| Elektrolytdichte         | 1,28+/- 0,01 Kg/l(25 °C)                 |
| Abmessungen (LxBxH)      | 518 x 276 x 242 mm                       |
| Gewicht                  | 57 kg                                    |
| Schaltung                | 3                                        |
| Polausführung            | 1                                        |
| Bodenleiste              | -                                        |

### Einsatzgebiete




## Kostenbewusste Marine-Batterie

Robuste Technologie mit guter Kapazitätsaufnahme und hohen Kapazitätsreserven für kleine Versorgungsaufgaben sowie guten Hochstromeigenschaften im leichten zyklischen Einsatz. Unsere Empfehlung für kleine Dual-Purpose-Anwendungen auf Booten.


- » **Leichter zyklischer Einsatz.** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » Robuste, technisch einfache, ausgereifte Technologie für **Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf.**
- » **Ideal für den Stand-by-Betrieb.**
- » **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.** Haltbar, sicher und zuverlässig.




### Maße



### Schaltung 3



### Polausführung 1

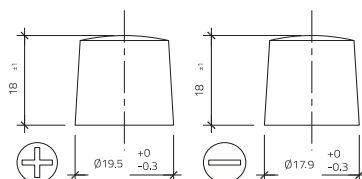

### Bodenleiste -

Stand 22.08.2024