



# intAct Solar-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | gefüllt und geladen oder trocken vorgeladen | wartungsarm

Art.Nr.

## SP120GUG

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 12V                        |
| Nennkapazität             | 120 AH (c100)              |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | -                          |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 304 x 173 x 220 mm         |
| Gewicht                   | 22 kg                      |
| Schaltung                 | 0                          |
| Polausführung             | 1                          |
| Bodenleiste               | -                          |



### Einsatzgebiete




## Bewährt und kostenbewusst


Robuste Technologie mit guter Kapazitätsaufnahme und hohen Kapazitätsreserven. Vorwiegend einsetzbar als Versorgungsmedium im Hobby- und Freizeitbereich sowie für Solar-Anwendungen und kleine Windkraft-Anlagen. Unsere Empfehlung als Zwischenspeicher für kleine Solaranwendungen.

- » **2 Ausführungen:** Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- » **Leichter zyklischer Einsatz.** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » Robuste, technisch einfache, ausgereifte Technologie für **Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf.**
- » **Ideal für den Stand-by-Betrieb.**
- » **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.** Haltbar, sicher und zuverlässig.


### Maße



### Schaltung 0



### Polausführung 1

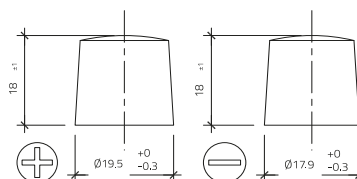

### Bodenleiste -

Stand 22.08.2024