

Starterbatterien

BACK-UP POWER



intAct BackUp-Power

Verschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei



intAct
BATTERY - POWER

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE STARTERBATTERIE

Versorgt Verbraucher in bestimmten Fahrzeugtypen und hält sie auch während des Startvorgangs unter Strom und schützt dadurch die Elektronik. Unsere Empfehlung als zuverlässige Alternative zur Original verbauten Stützbatterie.

- » Erhöhte Kaltstartleistung.
- » Längere Lebenserwartung. 3-mal zyklenfester als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » Sofort einsatzbereit. Gefüllt und geladen.
- » Verschlossene, ventilregulierte Batterie (VRLA) mit Gasrekombination.
- » Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.
- » Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden.
- » Gitterplatten aus Blei-Kalzium-Legierung.


Technisches Datenblatt

BACK-UP POWER





Artnr. BU14

Nennspannung	12V
Nennkapazität	14 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18° C (EN)	80 A (EN)
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure +++ Diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	151 x 98 x 101 mm
Schaltung	1



Technologie	Verschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) gefüllt und geladen absolut wartungsfrei
Polausführung	Schraubanschluss
Bodenleiste	-

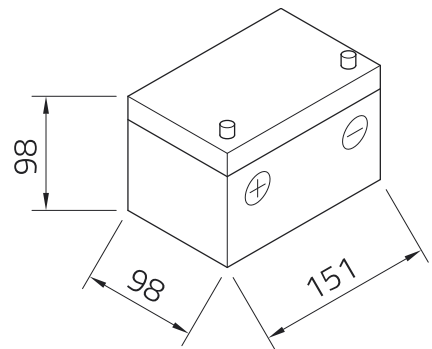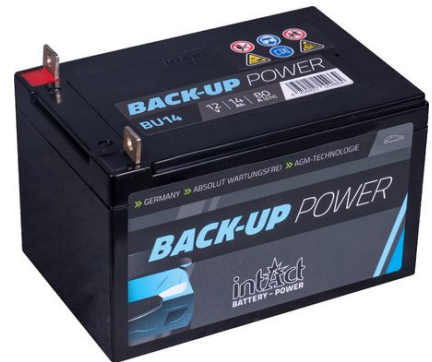

Stand 27.01.2022