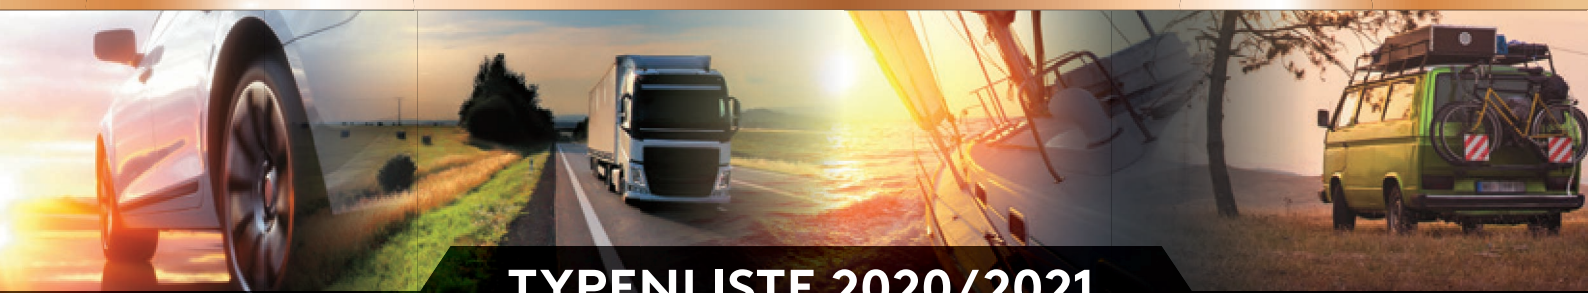


DURACELL®



TYPENLISTE 2020/2021

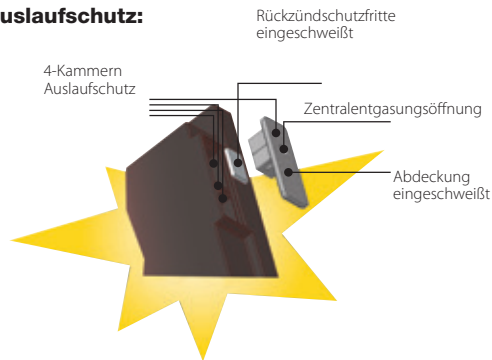
DURACELL STARTER

QUALITÄT & ZUVERLÄSSIGKEIT

Der Einstieg in die hochqualitative Markenwelt von Duracell. Die modernst ausgestattete Duracell Starter punktet mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis und ist die erste Wahl für Kunden, die optimale Performance zum Superpreis wünschen. Denn Duracell Starter lässt keine Wünsche offen: Verlässliche Kraft bei jedem Kaltstart, absolute Wartungsfreiheit dank moderner Vollcalcium-Technologie und höchste Sicherheit.

Dafür sorgt der 4-Kammern Auslaufschutz. Kein Auslaufen von Batteriesäure bei Rüttelbelastung, optimierte Betriebssicherheit durch Zentralentgasung und eingeschweißte, unverlierbare Rückzündschutzfritte. Transparente Produktauszeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom und 12 Batterietypen 44Ah bis 95Ah sind weitere Beweise für die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser hochwertigen Batterie.

Bewährte Sicherheit. Der 4K-Auslaufschutz:



Batterietype	Teile-Nr.	Batterietype UK	Kasten	Kapazität Ah 20h	Kaltstart A EN	Kaltstart A SAE	Schaltung	Pol	Länge (max.) mm
Duracell Starter (Die Starterbatterie für PKW's mit wenig elektrischen Zusatzverbrauchern)									
DS 44	010544090801	063	LB1	44	360	400	0	1	210
DS 45	010545770801	048	E2	45	300	320	0	1	218
DS 45L	010545790801	049	E2	45	300	320	1	1	218
DS 45H	010545590801	012	L1	45	400	420	0	1	210
DS 55	010555190801	065	LB2	55	450	480	0	1	241
DS 60	010560090801	075	LB2	60	480	500	0	1	241
DS 62	010562190801	027	L2	62	510	540	0	1	241
DS 70	010570440801	100	LB3	70	640	680	0	1	278
DS 72	010572120801	096	L3	72	660	700	0	1	278
DS 72L	010572330801	086	L3	72	660	700	1	1	278
DS 88	010588200801	017	LB5	88	680	740	0	1	354
DS 95	010595330801	019	L5	95	720	760	0	1	354



DURACELL STARTER

Verlässliches Kaltstartverhalten


Sicherheit und Auslaufschutz durch 4-Kammern-Flachdeckel mit integriertem Rückzündschutz

Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Technologie

12 Batterietypen von 44Ah bis 95Ah

Produktkennzeichnung mit UK-Nr. und EN/SAE Kaltstartstrom

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



			Batterie-merkmale	Boden-leiste	Zuordnung
Breite (max.) mm	Kastenhöhe (max.) mm	Gesamthöhe (max.) mm			
175	175	175	mGGA	B13	BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda, VW
135	203	225		B01	Renault R8-R13, Dacia
135	203	225		B01	Peugeot, Honda, Dacia
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
175	175	175	mGGA	B13	BMW, Fiat, Ford, Peugeot, Renault
175	175	175	mGGA	B13	Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Renault, Ford
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Peugeot, Citroen
175	175	175	mGGA	B13	Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Ford
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Fiat, Peugeot, Citroen
175	190	190	mGGA	B01	Chrysler Voyager
175	175	175	mGGA	B13	BMW D, Citroen D, Mercedes D, VW D
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

DURACELL ADVANCED

MEHR POWER & LEBENSDAUER

Maximale Startkraft und Bordpower. Die Duracell Advanced ist der Inbegriff der Markenqualität von Duracell Automotive! Die Energiespeicher erfüllen die strengen Vorgaben der führenden Automobilbauer – also die ideale Batterie für den modernen PKW. Das Bordkraftwerk vereint Voll-Calcium Technologie für mehr Startkraft mit größtmöglicher Sicherheit durch den Double-Lid Auslaufschutz. Dieser Batteriedeckel sorgt für absolute Auslaufsicherheit bei hohen

Neigungswinkeln oder Überschlag, verbesserte Absicherung gegen Rückzündung, ESD Schutz gegen elektrostatische Entladung und verfügt über eine beidseitig montierbare Gasableitung. Ideal für moderne SUV. Duracell Advanced punktet dazu mit optimierten Kaltstartwerten, mit robustem Zyklenverhalten und ist absolut wartungsfrei. 24 Batterietypen passen für fast alle europäischen und asiatischen Fahrzeuge.



Batterietype	Teile-Nr.	Batterietype UK	Kasten	Kapazität Ah 20h	Kaltstart A EN	Kaltstart A SAE	Schaltung	Pol	
									Länge (max.) mm
Duracell Advanced (Hochleistungs-Starterbatterie für moderne PKW's mit elektrischen/elektronischen Zusatzverbrauchern)									
DA 40B	013540250801	054 BH	B19	40	330	360	0	3	187
DA 40	013540260801	054	B19	40	330	360	0	3	187
DA 40L	013540270801	055	B19	40	330	360	1	3	187
DA 42	013542080801	202	L0	42	390	420	0	1	175
DA 44	013544090801	063	LB1	44	420	450	0	1	210
DA 45	013545230801	044	B24	45	390	420	0	1+3	238
DA 45L	013545240801	043	B24	45	390	420	1	1+3	238
DA 50	013550030801	012	L1	50	450	480	0	1	210
DA 60	013560680801	005L	D23	60	510	550	0	1	233
DA 60L	013560690801	005R	D23	60	510	550	1	1	233
DA 60T	013560090801	075	LB2	60	540	600	0	1	241
DA 62H	013562190801	027	L2	62	550	600	0	1	241
DA 63H	013563400801	027	L2	63	620	665	0	1	241
DA 70L	013570240801	069	D26	70	600	650	1	1	260
DA 70	013570290801	068	D26	70	600	650	0	1	260
DA 72	013572090801	100	LB3	72	670	710	0	1	278
DA 74	013574120801	096	L3	74	680	740	0	1	278
DA 77H	013577400801	096	L3	77	700	750	0	1	278
DA 80	013580140801	110	LB4	80	700	750	0	1	315
DA 95	013595040801	249	D31	95	740	780	0	1	303
DA 95L	013595050801	250	D31	95	740	780	1	1	303
DA 95H	013595330801	019	L5	95	780	820	0	1	354
DA 100	013600400801	019	L5	100	820	860	0	1	354
DA 110	013610400801	020	L6	110	900	950	0	1	394



DURACELL ADVANCED

Optimierte Kaltstartwerte maximale Startkraft

Voll-Calcium-Technologie – absolut wartungsfrei


Unterstützt hohe Bordnetzströme dank robustem Zyklenverhalten

Höchste Auslauf- Rückzünd- und ESD-Sicherheit

Vibrationssicher dank Bodenverklebung der Elektroden

24 Batterietypen von 40Ah bis 110Ah

Produktkennzeichnung mit UK-Nummer & EN/SAE-Kaltstartstrom



			Batterie- merkmale	Boden- leiste	Zuordnung
Breite (max.) mm	Kastenhöhe (max.) mm	Gesamthöhe (max.) mm			
137	204	226	mGGA	B01	Hyundai Atos, i 10, Kia Picanto, Honda Jazz 03-
127	204	226	mGGA	B00	Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki
127	204	226	mGGA	B00	Suzuki, Daihatsu, Honda, Subaru
175	190	190	mGGA	B13	Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Aixam 99-
175	175	175	mGGA	B13	BMW, Ford, Opel, Renault, Fiat, Skoda, VW
129	203	225	mGGA	B00	Toyota, Subaru, Mazda, Suzuki, Toyota
129	203	225	mGGA	B00	Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai
175	190	190	mGGA	B13	Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen, Peugeot
173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Subaru, Nissan, Suzuki, Toyota, Hyundai, Kia
173	203	225	mGGA	B00	Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi
175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Renault
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Peugeot, Citroen
174	200	222	mGGA	B01	Volvo, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mitsubishi, Nissan
174	200	222	mGGA	B01	Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan
175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Fiat, Peugeot, Citroen
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Fiat, Peugeot, Citroen
175	175	175	mGGA	B13	Audi D, BMW D, Nissan D, Renault D, VW D
173	203	225	mGGA	B07	Fiat Tractors, Mazda D, Nissan, Toyota D, Hyundai D, Kia D
173	203	225	mGGA	B07	Nissan D, Toyota D, Mitsubishi D, Hyundai D, Kia D
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

DURACELL EXTREME

DIE START-STOPP SPEZIALISTEN

EFB- und AGM-Technik für Start-Stop-Fahrzeuge. Die Duracell Extreme ist für den Einsatz in umweltfreundlichen Fahrzeugen mit Motor-Start-Stopp-Funktion konzipiert. Die EFB (Enhanced Flooded Battery) kommt vorwiegend bei Mittelklasse-PKW, Kleinwagen und Start-Stopp-Systemen mit hohem Energiebedarf zum Einsatz. Die AGM (Absorbent Glass Mat) wird vor allem bei Mittel- und Oberklassefahrzeugen mit Start-Stopp-Systemen und höchstem Energiebe-

darf mit Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperation) eingesetzt. Müssen weitere Zusatzverbraucher, wie elektrische Lenkung oder redundante Sicherheitssysteme, versorgt werden, ist die Extreme BackUp mit AGM-Power die ideale Unterstützung der Starterbatterie. Die Duracell Extreme Premiumprodukte erfüllen die Vorgaben der führenden Automobilhersteller und sind mit insgesamt sechzehn Typen von 38Ah bis 105Ah die erste Wahl für spritsparende PKW.

**Duracell Extreme –
die modernen Kraftwerke
für Start-Stop-Fahrzeuge**



**3-fache Langlebigkeit,
3-fache Zyklenfestigkeit**



**2-fache Zyklen-
lebensdauer**



Batterietype	Teile-Nr.	Batterietype UK	Kasten	Kapazität Ah 20h	Kaltstart A EN	Kaltstart A SAE	Schaltung	Pol	Länge (max.) mm
Duracell Extreme AGM (Für Start-Stop-Fahrzeuge mit höchstem Energiebedarf und Bremsenergieerückgewinnung)									
NEU DE 60 AGM	016560010801	027AGM	L2	60	640	680	0	1	241
DE 70 AGM	016570010801	096AGM	L3	70	720	760	0	1	278
DE 80 AGM	016580010801	110AGM	L4	80	800	850	0	1	315
DE 92 AGM	016592010801	019AGM	L5	92	850	900	0	1	354
DE 105 AGM	016605010801	020AGM	L6	105	950	1000	0	1	394
Duracell Extreme AGM BackUp (AGM-Batterie für Fahrzeuge mit extrem hohem Energiebedarf, wie etwa redundante Sicherheitssysteme oder elektr. Zusatzausrüstung)									
NEU DE AUX 09L AGM	025509000801	AUX9		9	120	130	1	10	150
NEU DE AUX 14L AGM	025514000801	AUX14		12	200	220	1	10	150
NEU DE AUX 18 AGM	025518010801	AUX18L		20	300	330	0	10	206
Duracell Extreme EFB (Für Start-Stop-Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf)									
NEU DE 38 EFB Asia	012538150801	054EFB	B19	38	400	420	0	3	187
NEU DE 55 EFB ASIA	012555150801	044 / 053 / 158EFB	B24	55	460	490	0	1+3	238
DE 60 EFB	012560110801	027EFB	L2	60	560	610	0	1	241
NEU DE 65 EFB Asia	012565150801	005L EFB	D23	65	550	600	0	1	233
DE 70 EFB	012570110801	096EFB	L3	70	660	700	0	1	278
NEU DE 70 EFB Asia	012570150801	068 EFB	D26	70	680	740	0	1	260
NEU DE 75 EFB	012575120801	110 EFB	LB4	75	730	770	0	1	315
DE 80 EFB	012580110801	115EFB	L4	80	780	820	0	1	315

DURACELL EXTREME EFB

Zyklusfeste Starterbatterie – 8 Typen mit 38 - 80Ah
2-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien

Vlies-Auflage am Separator und spezielle Rezeptur der Aktivmasse
Double-Lid Deckel sorgt für maximale Auslauf- und Betriebssicherheit

Hohe Rüttelfestigkeit V3 gemäß EN 50342-1:2016

Absolut wartungsfrei dank Voll-Calcium-Technologie

Produktkennzeichnung mit UK-Nummer & EN/SAE-Kaltstartstrom

DURACELL EXTREME AGM

Ventilregulierte Vliesbatterie (VRLA) – 5 Typen mit 60/70/80/92/105Ah

3-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Starterbatterien

Auslaufsicher dank im Glasvlies gebundenem Elektrolyt (Absorbent Glass Mat)

Absolut wartungsfrei durch Rekombinationstechnik

Geringer Innenwiderstand – höchste Startleistung

Einbau bis maximal 90° Neigungswinkel möglich

Produktkennzeichnung mit UK-Nummer & EN/SAE-Kaltstartstrom

DURACELL EXTREME BACK UP

Ventilregulierte Vliesbatterie (VRLA)

Angebot von 3 Typen mit 9Ah/12Ah/20Ah Kapazität


Erstausrüster Batterie für Audi, BMW und Volvo

Dreifache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien; Einstufung M3 gemäß EN 50342-1:2016

Absolut wartungsfrei durch Rekombinationstechnik

Auslaufsicher dank im Glasvlies gebundenem Elektrolyt (Absorbent Glass Mat)

Einbau in Seitenlage möglich (max. 90° Neigungswinkel)



			Batterie-merkmale	Boden-leiste	Zuordnung
Breite (max.) mm	Kastenhöhe (max.) mm	Gesamthöhe (max.) mm			
175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Hyundai, Kia
175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
trische Lenkungen)					
88	106	106	-	B00	Volvo Start-Stopp, DRIVE
88	145	145	-	B00	Audi, BMW 5/7Start-Stopp, Mercedes E/S-Class, Volvo Automatic, Start-Stopp
91	163	163	-	B00	BMW i3
127	204	226	mGGA	B07	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
129	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW
173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW
174	200	222	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW

DURACELL PROFESSIONAL

DIE FERN-LKW POWER

In Nutzfahrzeugen muss eine Bordnetzatterie täglich Höchstleistung bringen. Besonders die ständig steigenden Komfortfunktionen brauchen jede Menge Energie – gerade wenn der Fahrer im Fern-LKW übernachtet, benützt er dabei extrem viele elektrische Verbraucher. Wird die Batterie im Heckrahmen integral verbaut, muss sie extrem robust und rüttelfest sein.

Auf diese speziellen Anforderungen hat DURACELL eine starke Antwort: die neue PROFESSIONAL EFB! Denn ein Fern-LKW ist heute mehr als nur Transportmittel. Er ist zugleich

Arbeitsplatz und Zuhause – oftmals auch für 5 Tage die Woche. Da ist es gut zu wissen, dass auf die starke Bordnetzatterie Verlass ist, die für Licht, Klima, Küche, Unterhaltung und vieles mehr sorgt.

Bei Batteriewechsel bitte unbedingt beachten! Verbauen Sie niemals eine konventionelle Nass-batterie in einem Kraftfahrzeug, das serienmäßig mit einer EFB Batterie ausgestattet wurde. Ist ein Batteriewechsel erforderlich, ersetzen Sie die Batterie bitte auf jeden Fall durch eine EFB Batterie mit gleichem Gehäuse und identer Leistungsklasse.



Batterietype	Teile-Nr.	Batterietype UK	Kasten	Kapazität Ah 20h	Kaltstart A EN	Kaltstart A SAE	Schaltung	Pol	
									Länge (max.) mm
Duracell PROfessional EFB (EFB Batterien für LKW mit höchstem Energiebedarf im Fernverkehr)									
NEU DP 150 EFB	012650170801	637 EFB OE	A	150	850	900	3	1	513
DP 190 EFB	012690170801	629 EFB OE	B	190	1050	1100	3	1	513
DP 240 EFB	012740170801	632 EFB OE	C	240	1200	1250	3	1	517
Duracell Professional (HD + SHD Batterien für Nutzfahrzeuge wie LKW, Bus, Land- und Baumaschinen, Pistengeräte)									
DP 110	010610470801	663	Compact	110	800	850	0	1	344
DP 110L	010610480801	664	Compact	110	800	850	1	1	344
DP 140	010640350801	637	A	140	760	800	3	1	513
DP 145 SHD	018645030801	637 SHD	A	145	800	850	3	1	513
DP 180	010680320801	629	B	180	950	1000	3	1	513
DP 180 SHD	018680080801	629 SHD	B	180	1000	1050	3	1	513
DP 225	010725110801	632	C	225	1050	1100	3	1	517
DP 225 SHD	018725030801	632 SHD	C	225	1150	1200	3	1	517



PROFESSIONAL HD

Einfache Wartung:

Sichtbare Elektrolyt-Markierung, praktische Verschraubung

Satzverklebung sorgt für robuste Konstruktion

Taschenseparatoren gegen Kurzschluss

Produktkennzeichnung mit UK-Nummer & EN/SAE-Kaltstartstrom

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

PROFESSIONAL SHD

Super Heavy Duty extra zyklen- und rüttelfest

Calcium-Technologie sorgt für minimalen Wasserverbrauch

3 Batterietypen von 145Ah bis 225Ah

Höchste Sicherheit:

Zentralentgasung, Rückzündschutz, Sicherheitsverschraubung

Verbesserter Auslaufschutz bei Typen 145/180/225Ah –

4-Kammern-Flachdeckel mit eingeschweißter unverlierbarer

Rückzündfritte

Produktkennzeichnung mit UK-Nummer & EN/SAE-Kaltstartstrom

PROFESSIONAL EFB

Erhöhte Zyklenfestigkeit durch Aktivmasserezeptur und Vliesauflagen

Robustes Design und beste Rüttelfestigkeit durch spezielle Satzfixierung


Calcium Technologie sorgt für minimalen Wasserverbrauch

Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) unter normalen Betriebsbedingungen

Zentralentgasung mit integriertem Rückzündschutz

Anbauteile zur Verbesserung der Produktsicherheit:

Kurzschlusschutz ESD Stopfen*



			Batterie-merkmale	Boden-leiste	Zuordnung
Breite (max.) mm	Kastenhöhe (max.) mm	Gesamthöhe (max.) mm			
189	195	220	mGGARZS	B00	Fern-LKW: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
223	195	220	mGGARZS	B00	Fern-LKW: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
273	212	240	mGGARZS	B00	Fern-LKW: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
172	214	230	mG	B00	IHC, Massey Ferguson
172	214	230	mG	B00	IHC, McCormick
189	195	220	mG	B00	Steyr Trucks, MAN, Mercedes
189	195	220	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
223	195	220	mG	B00	Steyr Trucks, MAN, Roman, Multicar
223	195	220	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
273	212	240	mG	B00	Steyr, MAN, Volvo Trucks
273	212	240	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

* ESD = ElectroStatic Discharge, elektrostatische Entladungen sind durch große Potentialdifferenzen entstehende Spannungsdurchschläge. Diese Durchschläge (eventuell als Funken sichtbar) bewirken einen kurzen, hohen elektrischen Strom und können zur Zündung von entzündlichen Stoffen führen. Genau dies verhindert ganz sicher der ESD-Stopfen.

DURACELL LEISURE

LANGLEBIG & ZYKLENFEST

Freizeit-Batterien müssen ihre volle Leistung über lange Zeitspannen hin sicher bringen und unempfindlich gegen Tiefentladung und oftmaliges Wiederaufladen sein.

Mit der Produktlinie „Leisure“ bietet Duracell ein vollständiges Spektrum an tiefentladungsfesten Nassbatterien mit überlegenen Leistungsreserven, hervorragenden Sicherheitseigenschaften und reduziertem Wasserverbrauch – optimal verpackt in robuster und vibrationsbeständiger Bauweise.

Deshalb eignen sich Duracell Leisure Batterien für jeden Freizeiteinsatz. Und ganz besonders für Camping, Caravan, Wohnmobil oder die Verwendung als Boots-/Marinebatterie.

Denn auch die härtesten Anforderungen durch Vibrationen, starken Wellengang, extreme Langzeitbelastungen wie beim Schleppfischen und Schräglagen stecken die langlebigen Freizeit-Spezialisten locker weg. Sie liefern zuverlässig und jederzeit die On Board-Power, die gebraucht wird.



Batterietype	Teile-Nr.	Batterietype UK	Kasten	Kapazität Ah 20/5/100h	Schaltung	Pol	
							Länge (max.) mm
Duracell Leisure (Robuste Langzeitentladebatterie für Hobby und Freizeit)							
DL72L	678 Box Premium Leisure	010955510801	D26	72/55/85	1	1	256
DL100	110LB / 019 Box Premium Leisure	010959010801	L5	100/75/110	0	1	354
DL115	110 / 679 Box Premium Leisure	010959010801	LOT7	115/90/135	0	1	350



DURACELL LEISURE


Langlebigkeit und Zyklfestigkeit

Maximale On Board-Power

Überlegene Sicherheitseigenschaften
















Robuste, vibrationsbeständige Bauweise

Wartungsfreundlich durch geringen Wasserverbrauch








			Batterie- merkmale	Boden- leiste	Zuordnung
Breite (max.) mm	Kastenhöhe (max.) mm	Gesamthöhe (max.) mm			
174	205	225	mGGA	B00	Boot/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
175	190	190	mGGA	B13	Boot/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
175	230	230	mGGA	B01	Boot/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle





SCHALTUNGEN




















	6 Volt	12 Volt
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
9		
10		

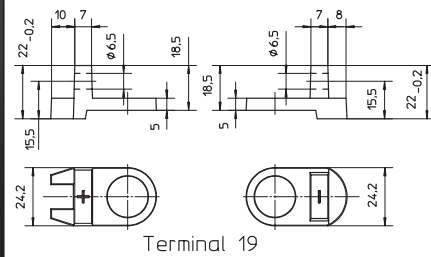POLAUSFÜHRUNGEN




BODENLEISTEN

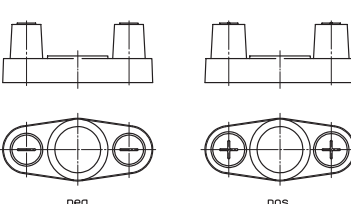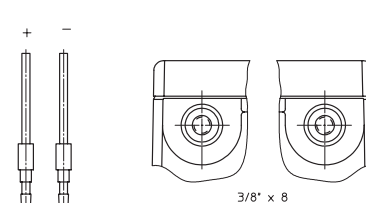 Terminal 4
 Terminal 5
 neg pos Dimension as shown in fig. *terminal 1* Terminal 20
 Terminal K Terminal 21

B 00	without hold down		
B 01	3 notches		
B 03	3 notches		
B 04	3 notches		
B 05	3 notches		
B 06			
B 07			
B 09			
B 11	3 notches		
B 12	3 notches		
B 13	5 notches		
B 14	5 notches		

DURACELL TRUST IS

Standheizung	800 W
HIFI Anlage 4 Kanal Endstufe	200 W
Radio mit CD Player	60 W
Klimaanlage	100 W
Motorsteuerung / Zündung	20 W
Beheizbare Frontscheibe	1.000 W
Kraftstoffeinspritzung	100 W
Gebläse Innenraum	150 W
Frontscheibenwischer	80 W
Kühlerlüfter	500 W
Frontscheinwerfer	130 W
Scheinwerferwaschanlage	50 W
Nebelscheinwerfer	100 W
ESP / ABS	100 W
Lenkradheizung	50 W
Mobiles Navigationsgerät	10 W

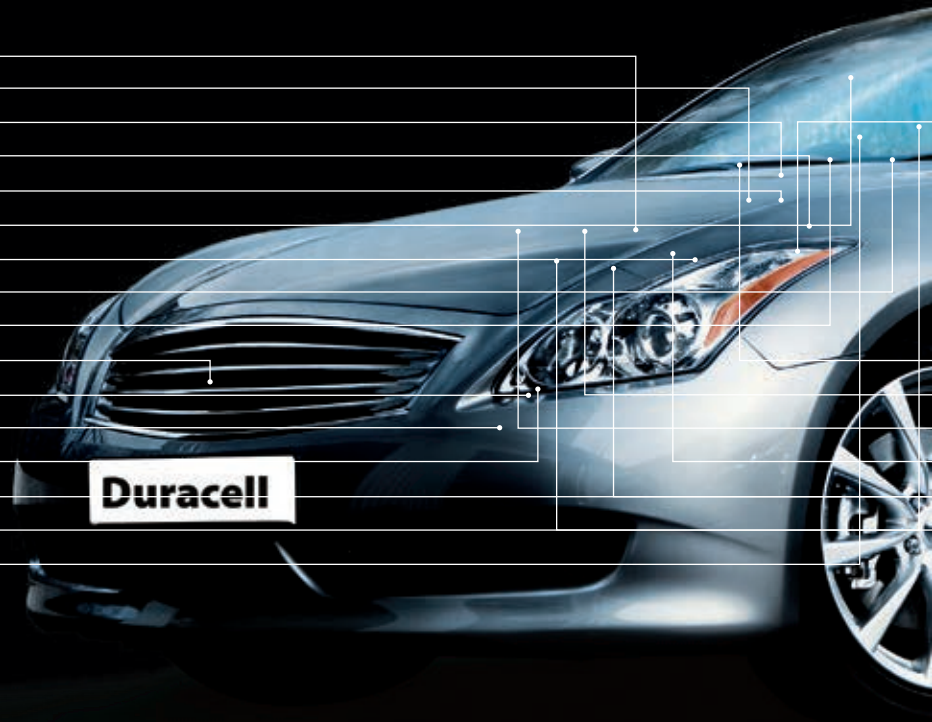

**KAUM ZU GLAUBEN,
WAS IHRE DURACELL
BATTERIE LEISTET!**

50 W	Heckscheibenwischer
40 W	Rücklicht
40 W	Blinker
200 W	Heckscheibenheizung
60 W	Sitzheizung
40 W	Nebelschlussleuchte
30 W	Beheizbarer Außenspiegel
100 W	Elektrischer Fensterheber
2 W	i Pod
40 W	Heizbare Waschdüsen
60 W	Kraftstoffpumpe
180 W	Motormanagement
120 W	Lenkhilfepumpe
200 W	Ölpumpe
250 W	Wasserpumpe

DURACELL TIPP

DURACELL III
Wir empfehlen den Einbau der leistungsstärksten
und somit größten passenden Starterbatterie.
Das sind zusätzliche Leistungsreserven!

Die Duracell Batterie ist das Herz Ihres Automobils. Sie wurde kompromisslos auf Power getrimmt, um jederzeit Höchstleistung abzugeben. In modernen Automobilen übersteigt der Energiebedarf der elektronischen Verbraucher die Leistungsfähigkeit des Generators, sodass die Batterie zusätzlich beansprucht wird. Ein elektrischer Energiebedarf von 5000 W ist heutzutage keine Seltenheit.

Stromsparen ist Spritsparen: 100 Watt Stromverbrauch bedeutet 0,1 Liter/100 km Spritverbrauch. Schalten Sie daher Verbraucher, die nicht benötigt werden, am besten ab!

DURACELL®

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz

Telefon +43/(0)732/38 88-0

e-mail: info@duracell-automotive.com

www.duracell-automotive.com