


3784.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Eine Montage ist auch für neue Lochbilder von MB, VW/Audi möglich. Die passenden Dichtungsadapter sind lieferbar.
- Geringe Einbautiefe; Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)

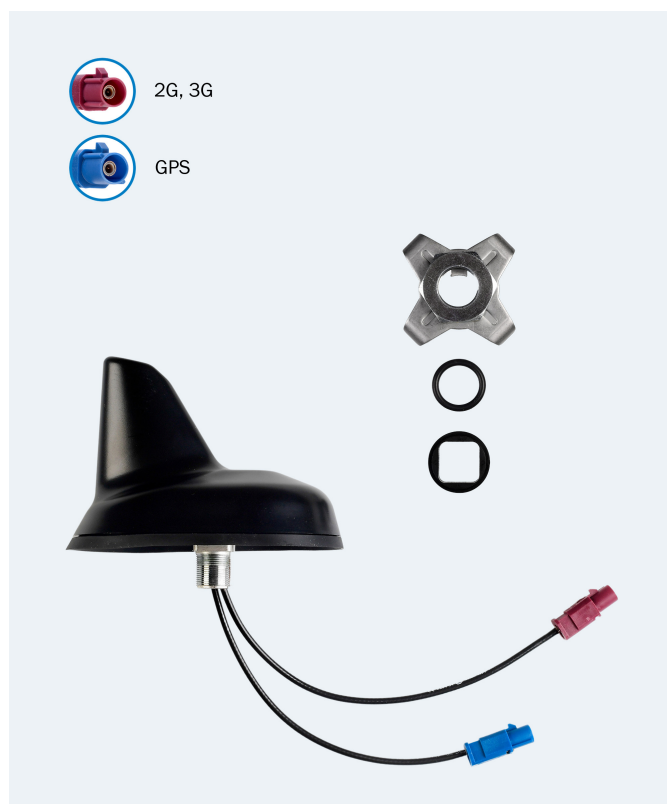

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	880 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2200 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1			≤1,5:1
Rauschmaß				1.7 dB typ.
Verstärkung				28±3 dB
Gewinn	2 dBi			32 dBic.typ.
Stromversorg.				+3,3...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	4 W			
Steckverbinder	FAKRA(m) D			FAKRA(m) C
Kabel RG174	0.18 m			0.15 m



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten


Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.179 kg
Abmessungen (B/H/L)	65 mm / 70 mm / 104 mm
EAN	4045994053928
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung

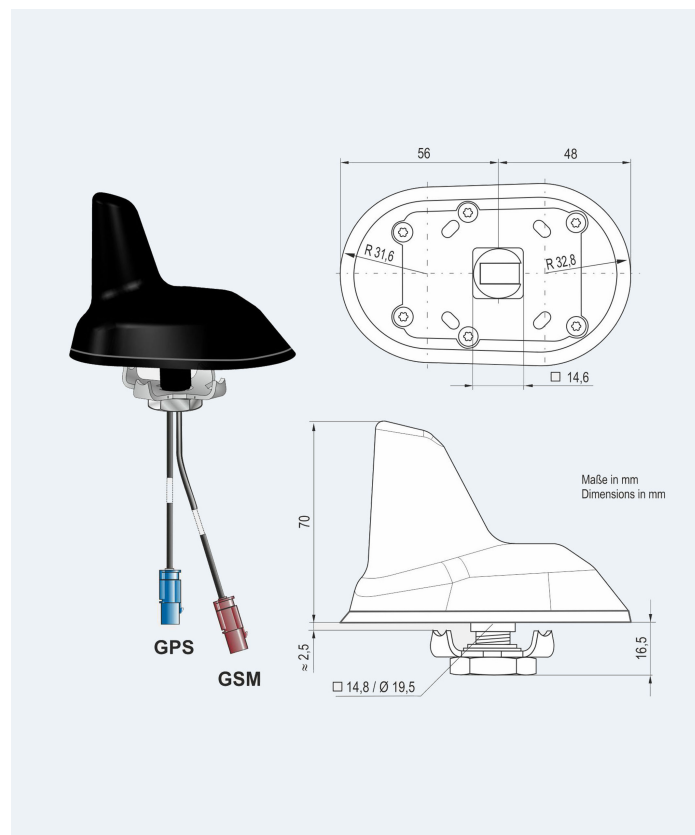

Anpassungsdiagramm

