


# 4467.04 Klebeantenne

- Klebeantenne für den Mobilfunkempfang
- in allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; einfache Kabelverlegung
- Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisierung erforderlich; 5 cm Mindestabstand zwischen Strahler und Metallteilen;
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

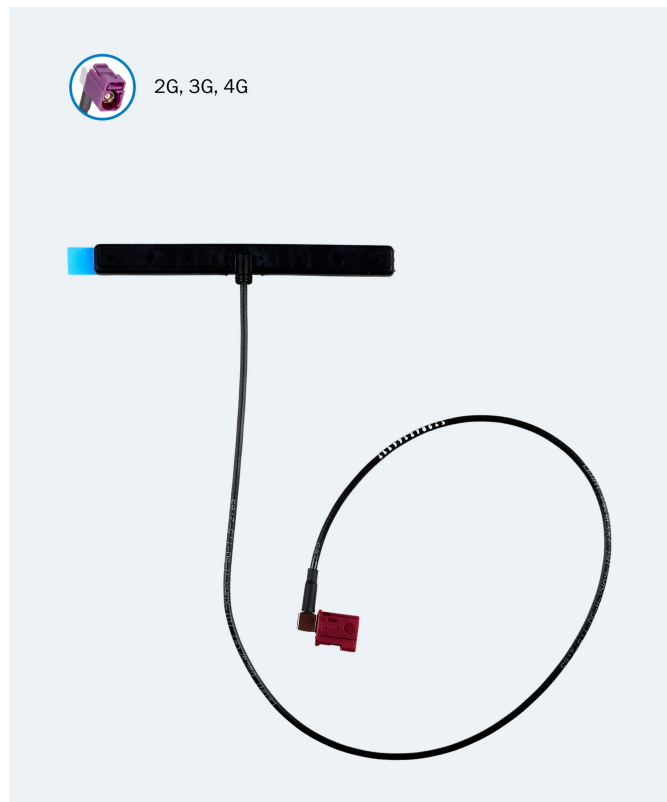

## Produktspezifikationen

| Bänder         | 2G/3G/4G        | 2G/3G/4G        | WLAN            | 2G/3G/4G        |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Frequenzen     | 790 - 960 MHz   | 1710 - 2170 MHz | 2400 - 2485 MHz | 2500 - 2690 MHz |
| Impedanz       | 50 Ohm          |                 |                 |                 |
| Anpassung      | ≤2,5:1          | ≤2,0:1          |                 |                 |
| Gewinn         | 2 dBi           |                 |                 |                 |
| max. Leistung  | 10 W            |                 |                 |                 |
| Steckverbinder | FAKRA(f) D 360° |                 |                 |                 |
| Kabel RG174    | 0.5 m           |                 |                 |                 |



## Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

## Weitere Produktspezifikationen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht</b>             | 0.017 kg              |
| <b>Abmessungen (B/H/L)</b> | 11 mm / 5 mm / 104 mm |
| <b>EAN</b>                 | 4045994049174         |


## Zertifikate

| Bezeichnung                                   | Erteilt am | Gültig bis |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| DIN EN ISO 9001:2015                          | 16.12.2021 | 15.12.2024 |
| IATF 16949:2016                               | 16.12.2021 | 15.12.2024 |
| DIN EN ISO 14001:2015 +<br>DIN ISO 45001:2018 | 14.04.2021 | 13.04.2024 |

## Produktvarianten

- 4467.01

## Technische Zeichnung

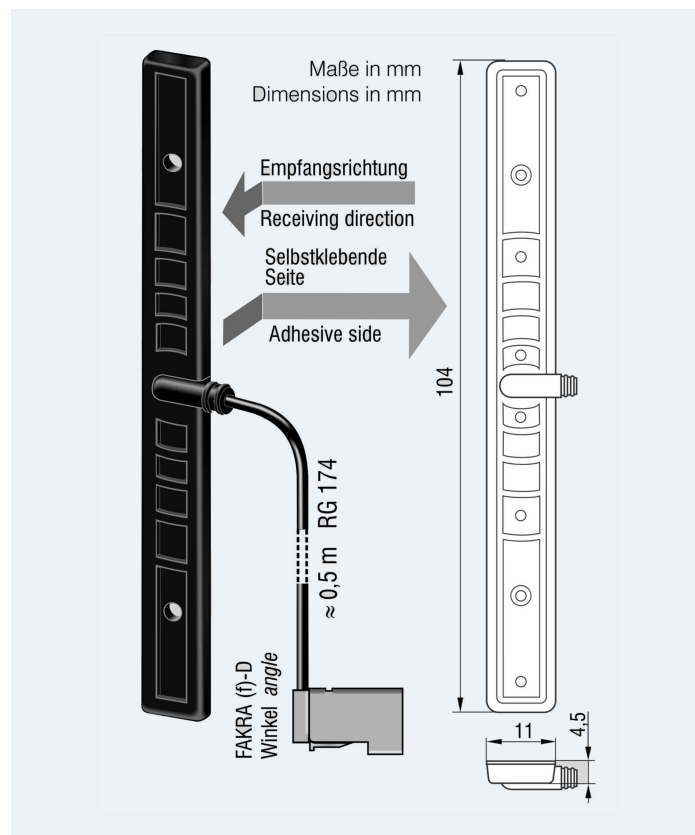

## Anpassungsdiagramm

