



6 PLUS-MINUS




Appareil à haute tension avec ultrasons

Doubles plaques de contact en acier inox – raccordement au circuit de bord – commutateur de contact de capot – raccordement à la borne 15

Appareil qui combine haute tension et ultrasons avec plaques de contact PLUS-MINUS en acier inox. Six plaques de contact en acier inox produisent une décharge électrique sans danger, mais efficace, en cas de contact, comparable au principe de la clôture électrique. Du fait de l'emploi accru de matériaux non conducteurs comme le plastique dans les véhicules modernes, il pourrait arriver que la martre ne reçoive pas de décharge électrique. C'est pourquoi cet appareil est bipolaire. La martre reçoit une décharge électrique en cas de contact, indépendamment de la composition du compartiment moteur.

Recommandé impérativement avant toute mesure anti-martres – nettoyant de marques olfactives STOP&GO, art. no 07503.

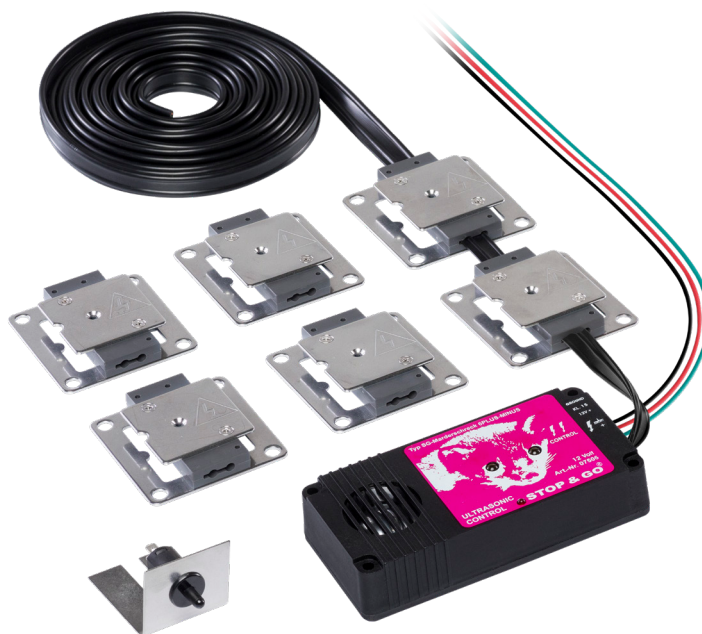

- › Raccordement 12 volts
- › Consommation électrique : env. 17 mA
- › 6 plaques de contact en acier inox avec bornes positive et négative
- › 1 haut-parleur piézoélectrique résistant à l'eau
- › Périmètre de rayonnement : 360 °
- › Angle de rayonnement : 160 °
- › Pression acoustique : env. 100 dB
- › Modulation de fréquence anti-accoutumance
- › Témoin lumineux de fonctionnement, DEL clignotante
- › Protégé contre les chocs et les projections d'eau
- › Fonction anti-panique
- › Commutateur de contact de capot avec équerre en inox
- › Compatible avec les bus de données CAN
- › Marquage E1 de l'Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur KBA

Art. n° 07506 | Conditionnement : boîte pliante

