

Information du produit


Robert Bosch

0445120041

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Extracteur pour démontage du tuyau de pression



Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

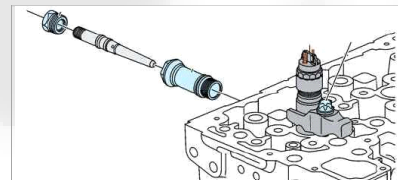

Couples de serrage

manchon pour tuyaux sous pression

Étape 1 : 80Nm

Injecteur/-pince de montage culasse

vis de serrage du tube haute pression

connexion électrique de l'injecteur

2 Nm

Connections tubes hautes pression

1: 15 Nm 2: 45 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

remplacer les tuyaux sous pression

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

